


Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung

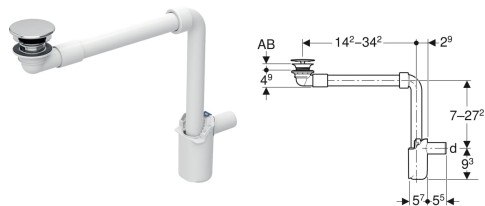

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Waschtische ohne Überlauf
- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 15–20 mm im Bereich des Ablaufventils
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen mit Unterschrank ohne Siphonausschnitt
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen

- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten
- Länge an Waschtisch anpassbar
- Mit integriertem Haarsieb
- Abgang horizontal

Technische Daten

Siphonierhöhe	50 mm
Werkstoff	Messing verchromt / PP

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3

Lieferumfang

- Ablaufventil
- Anschlussbogen 90° aus PP
- Manschette aus EPDM
- Direktsiphon
- Ventilabdeckung
- Waschbeckenanschluss

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø	G	AB	L	h
152.084.21.1	glanzverchromt	32 mm	1 1/4 "	15–20 mm	11.2 cm	7–27.2 cm
152.093.21.1	glanzverchromt	40 mm	1 1/4 "	15–20 mm	11.2 cm	7–27.2 cm



- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 8–15 mm im Bereich des Ablaufventils, muss zusätzlich die Flachdichtung Art. Nr. 245.413.00.1 verwendet werden