NOVY

Inselhaube 7650/15
Flat'line 100cm Edelstahl




EAN	5414425076505
Energie label	
Energie-Effizienzklasse ($EEI_{Dunsthaube}$)	B
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) ($AEC_{Dunsthaube}$)	95,9
Lüfter-Effizienzklasse ($FDE_{Dunsthaube}$)	B
Beleuchtung-Effizienzklasse ($LE_{Dunsthaube}$)	A
Fettfilter-Effizienzklasse ($GFE_{Dunsthaube}$)	C
Allgemeine Informationen	
Internes Gebläse	●
Zuzüglich externes Gebläse (Außenwandmotor, Cubic-Würfelmotor, Flachdachmotor)	-
Beleuchtung	led (4x2W)
Dimmbare Beleuchtung	●
Mit integrierter Schalldämmung	●
Umluft	optional (Monoblock)
Abmessungen (mm) (für eine detaillierte Maßzeichnung siehe Website)	
Größe (BxT) (mm)	1000 x 700
Höhe Dunsthaube (Hmin - Hmax)(mm)	563 - 730
Höhe mit Umluft (Hmin-Hmax) (mm)	679 - 860
Hmax Schachtverlängerung: Option a / Option b (mm)(optional)	1040 / 1350
Hmax Schachtverlängerung Umluft: Option a / Option b (mm)(optional)	1170 / 1480
Planungshinweis Montagehöhe mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 850
Planungshinweis Montagehöhe mit Gas- oder Induktionskochfeld (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
Durchmesser Abluftstutzen (mm)	150
Funktionen	
Schaltung	Elektronikschaltung
Geschwindigkeitsstufen	3 + power
Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	6
Nachlaufzeit (Minuten)	10
Serienmäßig von Kochfeldern mit InTouch steuerbar	optional
Auto-Stopp	●
Fettfiltersättigungsanzeige	●
Umluftfiltersättigungsanzeige	●
Leistung und Geräusch	
Motorleistung freiblasend (m3/h)	1080
Motorleistung (m3/h) (DIN EN 61591)	
- Stufe 1	343
- Stufe 2	432
- Stufe 3	602
- Powerstufe / Stufe 4	915
Druck (Pa) Höchstgeschwindigkeit (DIN EN 61591)	420
Schallleistungspegel Lw (dB(A) re 1pW)/ Schalldruckpegel Lp (dB(A) re 20 µPa)(DIN EN 60704-2-13)	
- Stufe 1	47 / 32
- Stufe 2	50 / 35
- Stufe 3	57 / 41
- Powerstufe / Stufe 4	64 / 50
Technische Eigenschaften	
Anzahl Metallfettfilter	1
Anschlusswerte (W)	297
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P0 in W)	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps in W)	0,22
Position Abluftstutzen	oben
Gewicht Dunsthaube / externer Motor (kg)	38

Inselhaube	7650/15
Flat'line 100cm	Edelstahl


Accessoires	
Zwischenbaugebläse nur im Gebäude	-
Außenwandmotor	-
Flachdachmotor	-
Schachtverlängerung: Option a	7640100
Schachtverlängerung: Option b	7640101
Umluftset	7640400
Kit mit Fernbedienung (InTouch ***)	990026
Steuerkabelverlängerung für extermen Motor (5m)	-
Seilverlängerung Zen (4x3,5m)	-
Kit 4 x LED Warmweiß 2700 K	906308

Inselhaube
Flat'line 100cm

7650/15
Edelstahl

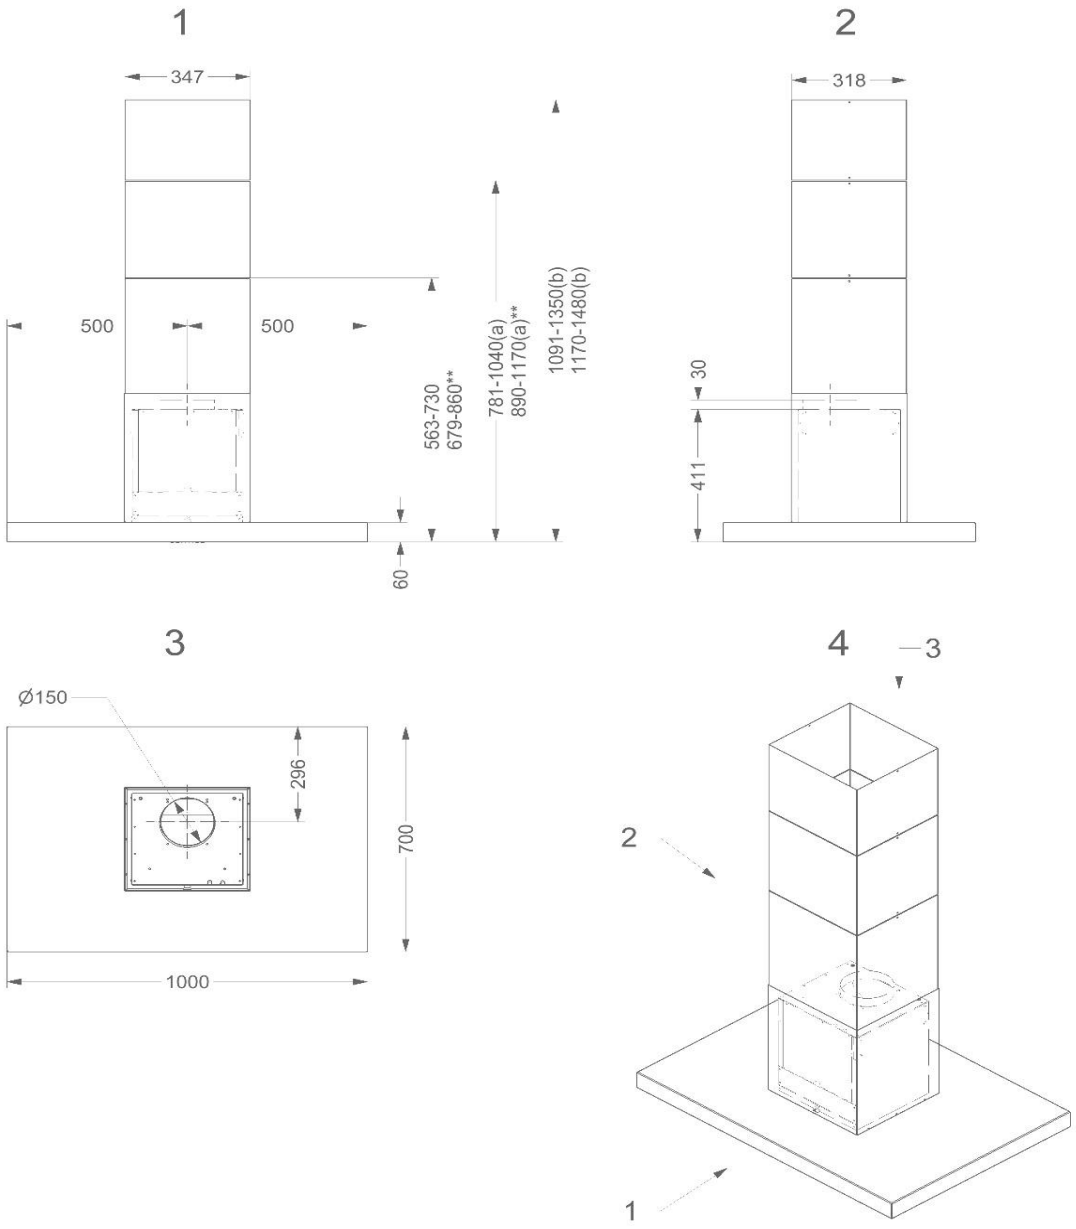

Inselhaube 7650/15
Flat'line 100cm Edelstahl

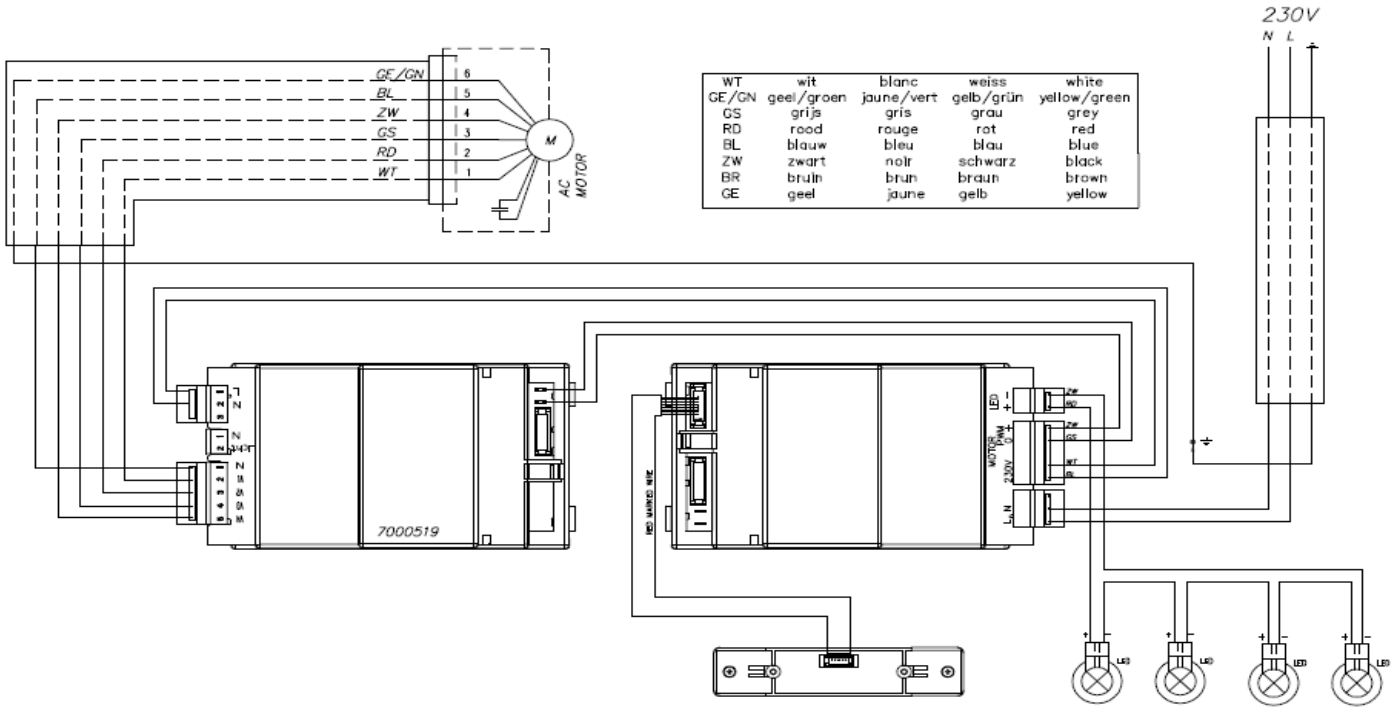

WT	wit	blanc	weiss	white
GE/GN	geel/groen	jaune/vert	gelb/grün	yellow/green
GS	grijs	gris	grau	grey
RD	rood	rouge	rot	red
BL	blauw	bleu	blau	blue
ZW	zwart	noir	schwarz	black
BR	bruin	brun	braun	brown
GE	geel	jaune	gelb	yellow