

DGC 7645 HC Pro

Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Speisethermometer + Menügaren.



- Touchdisplay mit Annäherungssensor – M Touch S + MotionReact
- Perfekte Ergebnisse – DualSteam-Dampftechnologie
- Außen knusprig, innen saftig – Combigaren
- Miele@home – per WLAN vernetzbares Gerät + Mix & Match
- Leichte Reinigung – HydroClean und rostfreier Edelstahl-Garraum

A⁺

EAN-Nr.: 4002516632207 / Materialnummer: 12100490 / Alte Materialnummer: 23764548D

Bauform und Design	
Dampfbackofen	•
PureLine	•
Gerätefarbe	Edelstahl/CleanSteel
Genussvorteile	
Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Externe Dampferzeugung	•
Klimasensor	•
Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte beim Combigaren	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•
Mix & Match	•
Speisethermometer	kabelgebunden
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•
Warmhalten	•
CrispFunction	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Combigaren	•
Combigaren mit Heißluft plus	•
Combigaren mit Ober-/Unterhitze	•
Combigaren mit Grill groß	•
Dampfgaren	•
Sous-vide	•
Erhitzen	•
Gourmet Braten	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Grill klein	•
Heißluft Plus	•
Intensivbacken	•
Kuchen Spezial	•
Ober-/Unterhitze	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Eco-Heißluft	•
Eco-Dampfgaren	•
Teller wärmen	•
Spezialanwendungen	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch S
MotionReact: Licht an bei Annäherung	•
MotionReact: Display an bei Annäherung	•
MotionReact: Quittierung Signalton bei Annäherung	•

DGC 7645 HC Pro

Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Speisethermometer + Menügaren.



EAN-Nr.: 4002516632207 / Materialnummer: 12100490 / Alte Materialnummer: 23764548D

MotionReact: Erkennung Möbelfronten	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
Motorische Liftblende	•
Mengenunabhängiges Garen	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•
Automatisches Menügaren	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•
Zeitfunktionen	•
Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Sabbat Programm	•
Individuelle Einstellungen	•
Näherungssensor MotionReact	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Pflegekomfort	
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Grillheizkörper abklappbar	•
Externer Dampferzeuger	•
HydroClean	•
Pflegeprogramme	•
Pflegeprogramm Einweichen	•
Pflegeprogramm Spülen	•
Garraum-Trocknungsprogramm	•
Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter	•
Herausnehmbare Aufnahmegitter	•
Entkalken	•
CleanGlass Tür	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung	
DualSteam	•
Dampferzeuger Leistung in kW	3,30
DirectWater plus	•
Ablautsieb	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•

DGC 7645 HC Pro

Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Speisethermometer + Menügaren.

EAN-Nr.: 4002516632207 / Materialnummer: 12100490 / Alte Materialnummer: 23764548D

Wrasen-Kühlsystem	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	47
Anzahl der Einschubebenen	3
Gerätemaße (B x H x T) in mm	595 x 456 x 569
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Türanschlag	unten
Garraumbelichtung	BrilliantLight
Temperaturen Backofenbetrieb min. in °C	30
Temperaturen Backofenbetrieb max. in °C	230
Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C	40
Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C	100
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	450
Nischenhöhe max. in mm	452
Nischentiefe in mm	555
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	455,5
Gerätetiefe in mm	568,5
Gewicht in kg	40,2
Gesamtanschlusswert in kW	3,40
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Absicherung in A	16
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Länge Wasserzulaufschlauch in m	2,0
Länge Wasserablaufschlauch in m	3,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost mit PerfectClean	1
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean (Paar)	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	1
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter	1
HydroClean Reiniger	1
Entkalkungstabletten	2
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederland, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , ,


DGC 7645 HC Pro

Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Speisethermometer + Menügaren.




DGC 7645 HC Pro

Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Speisethermometer + Menügaren.

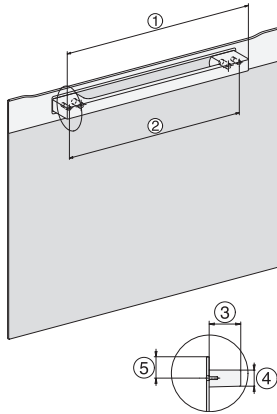


DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7860, H28x0B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, Skizze


1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 5) 32.5 mm

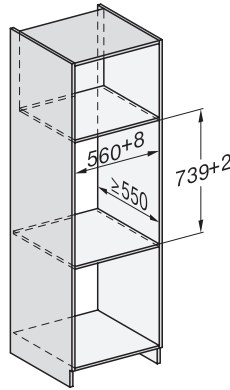


ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, Skizze

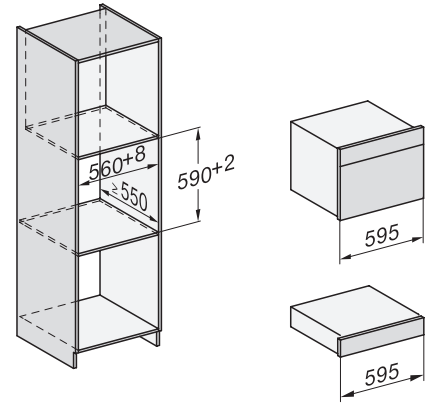


ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, Skizze

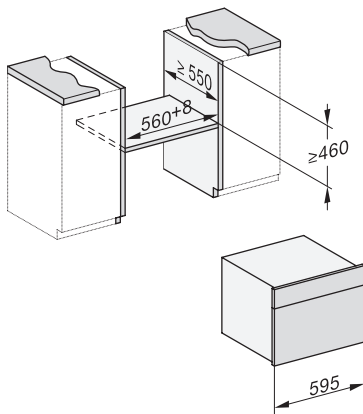


DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro Skizze

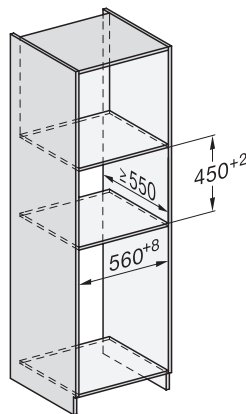


DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro Skizze

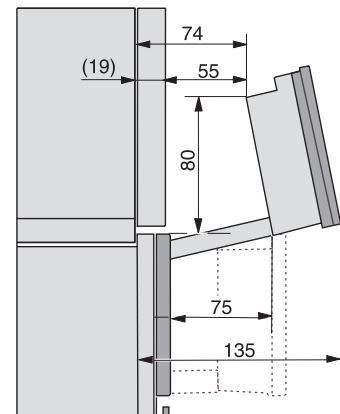

DGC7x4x, DGC7x4x-55, DGC7xxx, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, Skizze

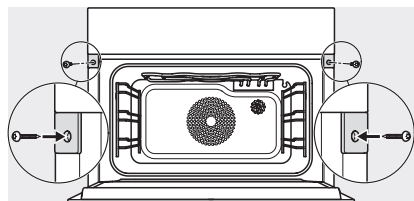

DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro Skizze

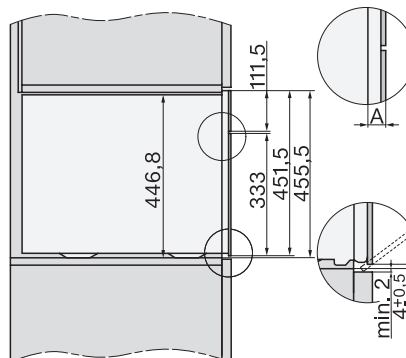

DGC7x4x, DGC7x4xX, Skizze
A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl