


N 70, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 70 cm
T47TD7BN2



COOKING PASSION SINCE 1877

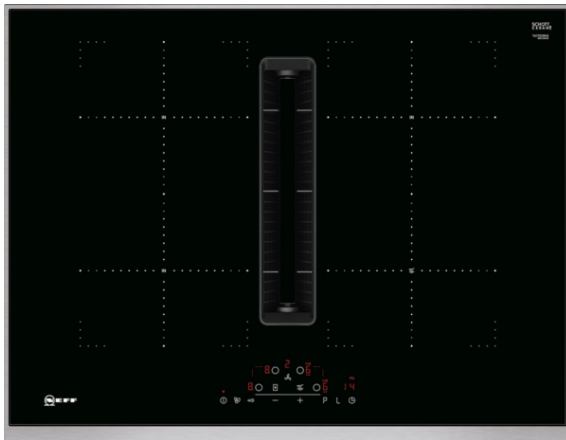

B

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Elektro
Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 223 x 560-560 x 490-490 mm
Gerätebreite : 708 mm
Abmessungen des Gerätes : 223 x 708 x 546 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 431 x 950 x 672 mm
Nettogewicht : 24,5 kg
Bruttogewicht : 29,4 kg
Restwärmeanzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe : Edelstahl
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel : 110 cm
Abgedichtete Herdplatte : Nein
Heizungen mit Booster : Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW) : 3.6 kW
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 500 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 615.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 500 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 622 m³/h
Schalleistung : 69 dB(A) re 1 pW
Geruchsfilter : Nein
Art der Luftführung : Umrüstbar
Delay Shut off modes : 30 min
Elektroanschlusswert : 7400 W
Spannung : 220-240/380-415 V
Frequenz : 50-60 Hz
Gerätefarbe : Schwarz
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel : 110 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 223 x 560-560 x 490-490 mm
Abmessungen des Gerätes : 223 x 708 x 546 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 431 x 950 x 672 mm
Nettogewicht : 24,5 kg
Bruttogewicht : 29,4 kg

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z811DU0 : Akustikfilter , Z821PD1 : Sockeldiffusor , Z821VR0 : cleanAir Umluftersatzfilter , Z861KR2 : Umluftkit 1x L-Bogen , Z861SB1 : 90° Flachkanalbogen horizontal , Z861SB2 : 90° Flachkanalbogen L vertikal , Z861SB4 : 90° Flachkanalbogen S vertikal , Z861SI0 : Adapterstück rund-flach , Z861SI1 : 90° Adapterstück rund-flach , Z861SM1 : Flachkanalstück gerade 500mm , Z861SM2 : Flachkanalstück gerade 1000mm , Z861SS1 : Verbindungsmanschette (weiblich) , Z861SS2 : Flexmanschette (weiblich) , Z9404SE0 : 4 teiliges Topfset , Z9406SE0 : 6 teiliges Topfset , Z943SE0 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne , Z9914X0 : Verbindungsleiste



4 242004 247012

Ausstattung

- Wahlweise geeignet für Abluft- oder Umluftbetrieb (incl. differenzierter Softwaremodi). Zwingend notwendige Installationszubehöre benötigt: - Z811DU0 für den Abluftbetrieb.
- Z821PD0 für den vollgeführten oder teilgeführten Umluftbetrieb mit cleanAir Umluftfiltern. Das Starter Set Z821UD0 für den ungeführten Umluftbetrieb mit cleanAir Umluftfiltern.

Planungs- und Installationshinweise


- Wahlweise geeignet für Abluft- oder Umluftbetrieb (incl. differenzierter Softwaremodi). Zwingend notwendige Installationszubehöre benötigt: - Z811DU0 für den Abluftbetrieb.
- Z821PD0 für den vollgeführten oder teilgeführten Umluftbetrieb mit cleanAir Umluftfiltern. Das Starter Set Z821UD0 für den ungeführten Umluftbetrieb mit cleanAir Umluftfiltern.

N 70, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 70 cm T47TD7BN2




COOKING PASSION SINCE 1877


Maßzeichnungen



- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden.




- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden.



- A:** Rohrlänge
B: Küchenhöhe
C: 90° Bögen in M-Größe
D: 90° Bögen in L-Größe
E: Verbindungsmanschetten
F: Diffusor
G: Verkürzte Schublade

Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden

A	B
500	≤ 940
1000	> 940





- A:** Rohrlänge
B: Küchenhöhe
C: 90° Bögen in S-Größe
D: 90° Bögen in L-Größe
E: Verbindungsmanschetten
F: Diffusor
G: Verkürzte Schublade

Kanalsatz verfügbar für Arbeitsplatten mit einer Tiefe von ≥ 600 mm und bis zu einer Höhe von 960 mm

Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden

A	B
500	≤ 990
1000	> 990




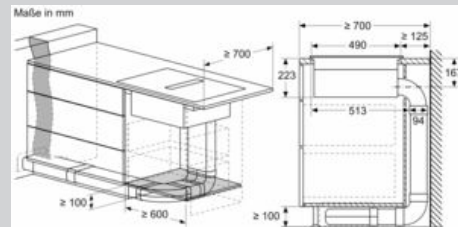
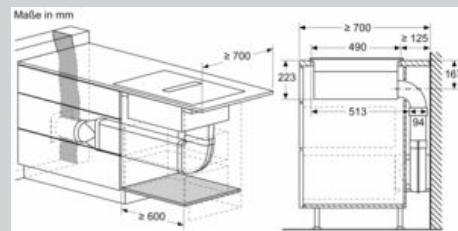


N 70, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 70 cm
T47TD7BN2



COOKING PASSION SINCE 1877


Maßzeichnungen

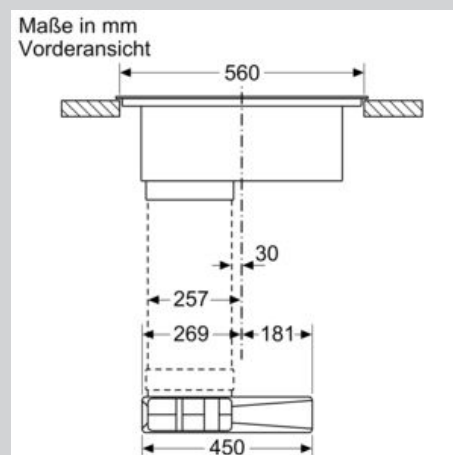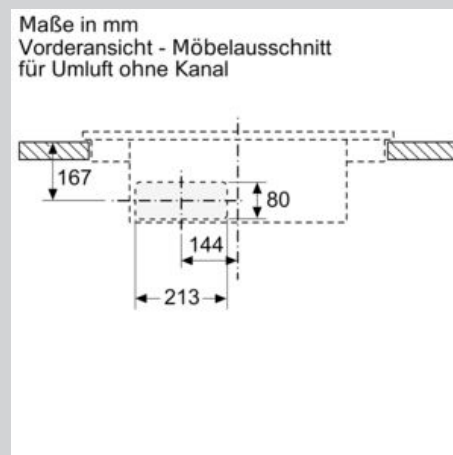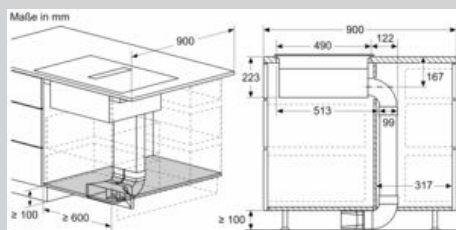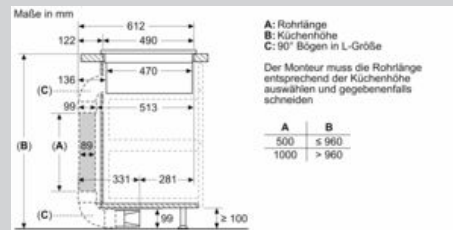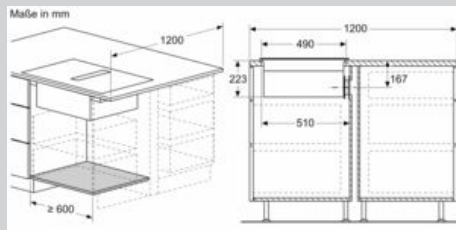

N 70, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 70 cm
T47TD7BN2


Maßzeichnungen

Maße in mm
Vorderansicht

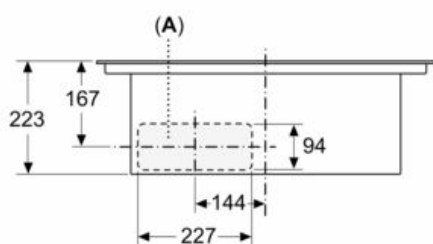


A: Direkt an der Rückseite angeschlossen


Maße in mm

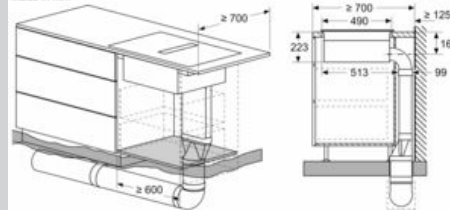

Maße in mm

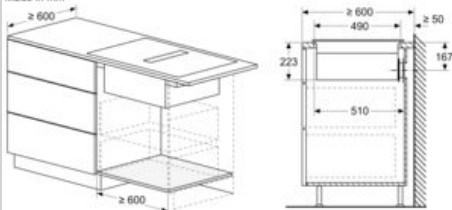

Maße in mm



Bei der Installation direkt an einer nicht isolierten Außenwand ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$) empfehlen wir die Verwendung von Konfigurationen mit teilweise oder vollständig kanalisierter Rezirkulation.