
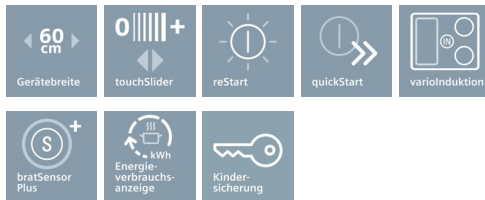


iQ700
EX645FEC1E
60 cm Induktions-Kochstelle,
Glaskeramik

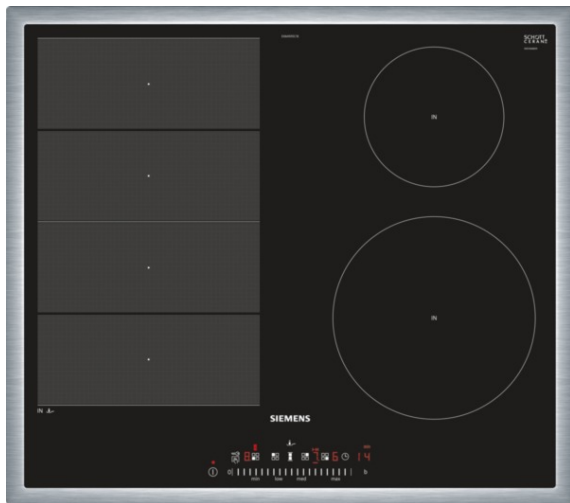

Induktionskochstelle mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ bratSensor: hält die gewünschte Temperatur der Pfanne nach dem Erhitzen automatisch konstant, damit nichts anbrennt.
- ✓ Flexibles Kochen durch die innovative varioInduktions-Kochzone und den 2 klassischen Kochzonen.
- ✓ Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Bedienelemente : Slider Timer
 Nischenmaße (mm) : 55 x 560-560 x 490-500
 Gerätebreite (mm) : 583
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 583 x 513
 Nettogewicht (kg) : 13,0
 Bruttogewicht (kg) : 15,0
 Restwärmearzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, schwarz
 Rahmenfarbe : Edelstahl
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110
 EAN-Nummer : 4242003716748
 Elektroanschlußwert (W) : 7400
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60



Sonderzubehör

HZ390522 : Grillplatte , HZ390512 : Teppan Yaki (groß) , HZ390511 : Teppan Yaki (klein) , HZ390090 : Wok-Set 3-teilig Ø 36cm , HZ390042 : 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne , HZ390011 : Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

iQ700
EX645FEC1E
60 cm Induktions-Kochstelle,
Glaskeramik

Ausstattung

Profi-Ausstattung

- 1 varioInduktions-Kochzone
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- 4 Induktions-Kochzonen

Design:

- Flachrahmen-Design
- touchSlider-Bedienung (mono)
- Glaskeramik dekorlos

Komfort

- quickStart
- reStart
- Hauptschalter
- 17 Leistungs-Stufen

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Leistung und Größe:

- Kochzonen: 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Anschlusswert: 7,4 kW

Maße

- Einbaumaße: 560 mm x 490 mm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

Technische Informationen

- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

iQ700
EX645FEC1E
60 cm Induktions-Kochstelle,
Glaskeramik

Maßzeichnungen

