NOVY Technische Datei

826|17

Lüfterbaustein
Mini Pure'line 90 cm
Schwarz



EAN 5414425190447

Energie-Label

▪ Energieeffizienzklasse (EEIDunsthaube)	A+
▪ Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECDunsthaube)	33,3
▪ Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube)	A
▪ Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube)	A
▪ Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube)	D

Funktionen & Eigenschaften

▪ Bedienung	Taster + Fernsteuerung
▪ Geschwindigkeitsstufen	3 + power
▪ Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	6
▪ Motor	Integriert
▪ Integrierte Schalldämmung	Integriert
▪ Umluft	Optional
▪ InTouch Funktion	Standard
▪ Auto stop	▪
▪ Nachlaufzeit (Minuten)	10
▪ Anzahl Metallfettfilter	1
▪ Metallfettfilter	7400020
▪ Fettfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Umluftfiltersättigungsanzeige	▪

Abmessungen

▪ Gerätemaße (BxTxH)	860 x 301 x 330
▪ Breite Einbaurand (mm)	10
▪ Ausschnitt (BxT) (mm)	845 x 286
▪ Minimale Abmessung Schrank (BxTxH) (mm)	x 600 x
▪ Advised mounting height induction hobs (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 850
▪ Advised mounting height gas hobs (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 850
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600 - 850
▪ Durchmesser Abluftstutzen (mm)	150
▪ Position Abluftstutzen	Rechts, Oben, Links, Hinten, Vorne

Beleuchtung

▪ Funktionsbeleuchtung	Led
▪ Dimmbare Beleuchtung	▪
▪ Soft-ON/OFF	▪
▪ Gesamtverbrauch funktionale Beleuchtung (W)	8
▪ Temperatur funktionale Beleuchtung	2700/4000

Leistung & Geräusch

▪ Motorleistung Stufe 1 (m^3/h) / max. Druck Stufe 1 (Pa)	255 / 82

Leistung & Geräusch


▪ Motorleistung Stufe 2 (m³/h) / max. Druck Stufe 2 (Pa)	398 / 223
▪ Motorleistung Stufe 3 (m³/h) / max. Druck Stufe 3 (Pa)	471 / 327
▪ Motorleistung Powerstufe (m³/h) / max. Druck Powerstufe (Pa)	623 / 376
▪ Schalldruckpegel Stufe 1 (dB(A)) / Schallleistungspegel Stufe 1 (dB(A))	26 / 37
▪ Schalldruckpegel Stufe 2 (dB(A)) / Schallleistungspegel Stufe 2 (dB(A))	36 / 48
▪ Schalldruckpegel Stufe 3 (dB(A)) / Schallleistungspegel Stufe 3 (dB(A))	40 / 52
▪ Schalldruckpegel Powerstufe (dB(A)) / Schallleistungspegel Powerstufe (dB(A))	47 / 59

Technische Eigenschaften


▪ Anschlusswert (W)	115
▪ Spannung (V)	220-230
▪ Frequenz (Hz)	50
▪ Kabellänge (m)	1,3
▪ Power consumption in stand-by-mode (Ps) (W)	0.25
▪ Gewicht (kg)	14

Technische Zeichnung


1




2

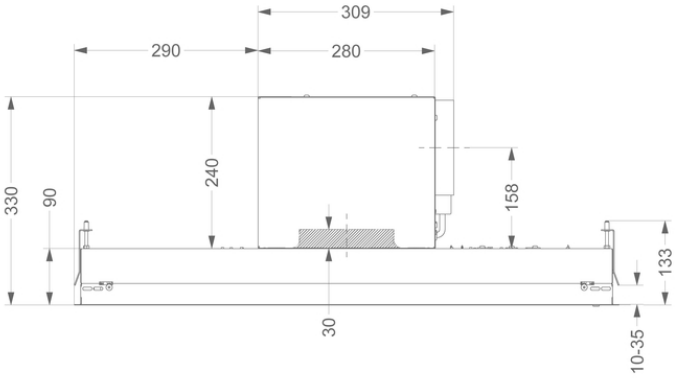

3

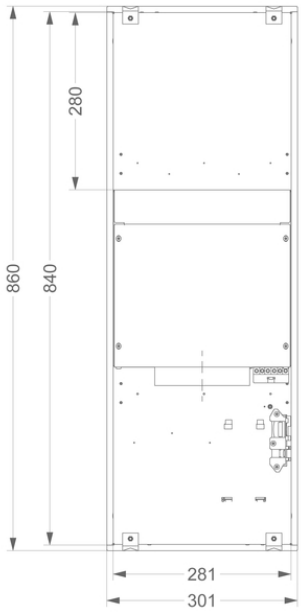

4

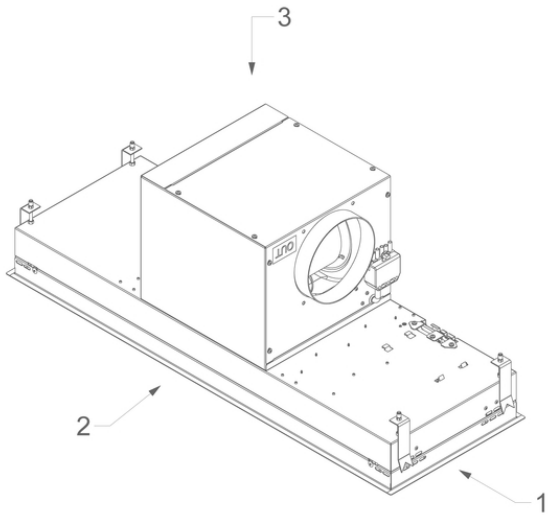

Installationszubehör

Motor auf Abstand


- 800998 — Kit für Motor auf Abstand Mini Pure'line 820, 821, 826 (≥V15)

Steuerkabelverlängerung

- 7000094 — 5m Steuerkabelverlängerung

Umluft Zubehör

Umluft kit



820400 — Umluftset mit Monoblock Mini Pure'line 820, 821, 826

Umluftboxen



841400 — Umluftbox mit Monoblock weiß (270x500mm)



842400 — Umluftbox mit Monoblock schwarz (270x500mm)



843400 — Umluftbox mit Monoblock grau (270x500mm)

Adapter zur Höhenreduzierung



830052

Kit zum Anschluss für eine elektrische Klappe oder Beleuchtung



990030 — Kit zum Anschluss einer elektrischen Klappe, einem Ventil oder einer externen Beleuchtung

Effizienzkurve

