



AEG 6000 Bridge XTM Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug

Die 6000 Bridge XTM Kochfelder haben einen leistungsstarken integrierten Dunstabzug und ermöglichen den Einbau in einen 60 cm Küchenschrank. Zudem bieten sie mit der Bridge-Funktion die Möglichkeit zwei Kochzonen zu einer großen zu verbinden, sodass auch großes Kochgeschirr optimal erhitzt wird.

Produktvorteile & Ausstattung



XTM Bridge: Für mehr Freiheit bei der Küchenplanung

Die 6000 Bridge XTM Kochfelder haben einen leistungsstarken integrierten Dunstabzug und ermöglichen den Einbau in einen 60 cm Küchenschrank. Zudem bieten sie mit der Bridge-Funktion die Möglichkeit zwei Kochzonen zu einer großen zu verbinden, sodass auch großes Kochgeschirr



LongLife Aktivkohlefilter: Komfortable Reinigung, mehrfache Wiederverwendung

Der Aktivkohlefilter kann bis zu 8-mal im Ofen regeneriert werden, was einer Lebensdauer von etwa 3 Jahren entspricht. Fett- und Aktivkohlefilter können einfach in der Spülmaschine gereinigt werden. So bleibt deine Küchenluft angenehm frisch und der Dunstabzug arbeitet länger mit



4 individuell einstellbare Kochzonenregler: Kochen ganz nach deinem Geschmack

Alle 4 Kochzonen verfügen über einen individuellen Leistungsregler sowie eine Timerfunktion und ermöglichen dir ein flexibles Kocherlebnis. Darüber hinaus verfügt das Kochfeld über 9 verschiedenen Leistungsstufen, Power Boost, Active Touch, Kindersicherung und automatischer



Auto-Funktion: Automatische Steuerung des Dunstabzugs


Dank der Auto-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler. Das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung vom Dunstabzug – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.

- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Bridge XTM: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- Bridge XT: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Abluftversion
- Auto-Funktion
- Elektronische Regelung
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- Induktions-Kochzonen 4
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Öko-Timer
- Timer für alle Kochzonen
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Funktion Lüften
- Inverter Motor
- 3 + 1 Intensivstufe
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- 2 LongLife Aktivkohlefilter – zur Beseitigung von Gerüchen; spülmaschinengeeignet
- Fettfilter; spülmaschinengeeignet
- Glasfarbe Schwarz

Technische Daten

Bauart	ComboHob: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination		Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	650
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen		Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	50
Gerätebreite (mm)	796		Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	66
Anzahl Kochzonen	4		Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	69
Bedienungsart	Touch on glass		Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	250
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	550		Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	585
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	480		Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	55
Einbau-Maße	225x750 - 780x490		Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	71
PNC	949 598 225		Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.3
EAN-Nummer	7333394058467		Farbe	Schwarz
Umluftbetrieb	ja		Rahmenfarbe	Edelstahl
Abluftbetrieb	ja		Kochzone vorne links (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	32.7		Kochzone hinten links (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Energieeffizienzklasse	A+ (Spektrum A+++ bis D)		Kochzone vorne rechts (kW / Ø cm)	1400/2500W/145mm
Fluidodynamische Effizienzklasse	A		Kochzone hinten rechts (kW / Ø cm)	1800/2800W/180mm
Fluidodynamische Effizienz	32		Einbauhöhe (mm)	225
Klasse für Fettabscheidegrad	B		Gerätetiefe (mm)	516
Fettabscheidegrad (%)	85.1			
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	270			

PSGBHH240DE00004

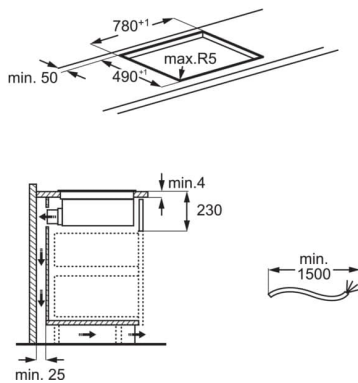

PSGBHH240DE00007

