BOSCH

## Serie | 6

# DWB67CM50 Edelstahl
# Wandesse, 60 cm
# Box-Design

A



leichter Einbau | Silence | Green Technology Inside | LED Dekorative LED Beleuchtung

## Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

- **EcoSilence Drive:** Unser hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung
- **TouchSelect Bedienung:** So lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und das Licht schnell einstellen.
- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.
- **Fettabscheidegrad:** filtert bis zu 88.3% Fett aus der Küchenluft.

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Farbe des Kamins : | Edelstahl |
| Bauart : | Kaminesse |
| Approbationszertifikate : | CE, EAC-Eurasian, VDE |
| Länge Anschlusskabel (cm) : | 130 |
| Höhe des Gerätes ohne Kamin : | 46 |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : | 550 |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas : | 650 |
| Nettogewicht (kg) : | 15,274 |
| Steuerung : | elektronisch |
| Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : | 410 |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : | 310 |
| Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) : | 270 |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb ($m^3$/h) : | 640 |
| Anzahl der Lampen (Stck) : | 2 |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : | 60 |
| Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : | 150 / 120 |
| Material des Fettfilters : | Aluminium |
| EAN-Nummer : | 4242005086597 |
| Anschlusswert (W) : | 143 |
| Absicherung (A) : | 10 |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 50; 60 |
| Steckerart : | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Art der Installation : | Wandmontage |

4 242005 086597

### Sonderzubehör

DHZ1225 : Kaminverlängerung 1000 mm
DHZ1235 : Kaminverlängerung 1500 mm
DHZ5325 : Starterset für Umluftbetrieb
DHZ5326 : Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DSZ6200 : CleanAir - Modul
DWZ0XX0I5 : Integriertes CleanAir - Modul
DWZ0XX0J5 : Integriertes CleanAir-Modul regenerativ
DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

## Serie | 6 Dunstabzüge

# DWB67CM50 Edelstahl
# Wandesse, 60 cm
# Box-Design

## Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

---

**Betriebsart und Leistung**

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
  max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
  max. Normalstufe 410 $m^3$/h, Intensivstufe 640 $m^3$/h
- Umluftleistung:
  max. Normalbetrieb 270 $m^3$/h
  Intensivstufe 310 $m^3$/h
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 276 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

**Komfort**

- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und
  1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Kassette mit Alurahmen
- mit Rückstauklappe
- Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet


**Technische Informationen**

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- Maße
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 598 x 500 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT):
  689 x 598 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
  809-1139 x 598 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V


** Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014*

## Serie | 6 Dunstabzüge


**DWB67CM50 Edelstahl**
**Wandesse, 60 cm**
**Box-Design**

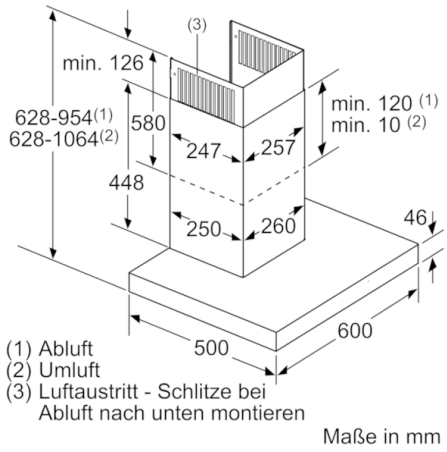


Maße in mm

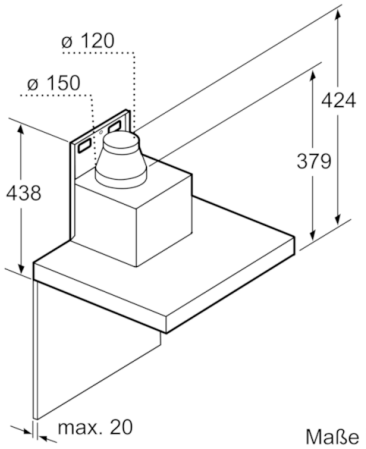

Maße in mm

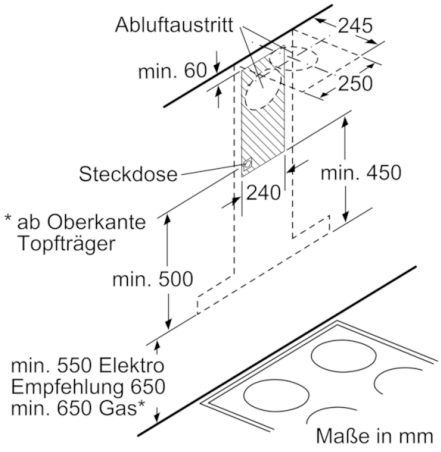

Maße in mm

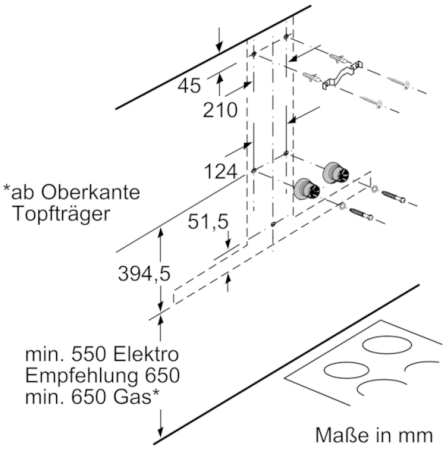

Maße in mm