COOKING PASSION SINCE 1877

N 90, TISCHLÜFTER, 90 CM, FLEX DESIGN
I98WMM1Y7



A







Der ausfahrbare Dunstabzug aus Glas mit Guided Air Technologie - gewährt gleichmäßigen Abzug auf dem gesamten Kochfeld.

- √ Guided Air Technologie – Gleichmäßiger Abzug auf dem gesamten Kochfeld
- √ Glas Panel mit Beleuchtung – 16,7 Millionen Farben für eine individuelle Beleuchtung des Kochfelds
- √ Easy Access Filter – Per Knopfdruck können die Filter entnommen und im Geschirrspüler gereinigt werden
- √ Hohe Abluftleistung: sorgt für freie Sicht beim Kochen dank effizienter Motortechnologie als Abluft- oder Umluftlösung.
- √ Kochfeldbasierte Haubensteuerung: Abzugsstärke und Beleuchtung nach Bedarf.

Sonderzubehör

Z5802GLAY0 Flex Design Leisten Tischl. A.Grey, Z5802GLBY0 Flex Design Leisten Tischl. B.Bronze, Z5802GLDY0 Flex Design Leisten Tischl. D.Black, Z5802GLMY0 Flex Design Leisten Tischl. M.Silver, Z861SB1 90° Flachkanalbogen horizontal, Z861SB2 90° Flachkanalbogen L vertikal, Z861SI0 Adapterstück rund-flach, Z861SI1 90° Adapterstück rund-flach, Z861SM1 Flachkanalstück gerade 500mm, Z861SM2 Flachkanalstück gerade 1000mm, Z861SS1 Verbindungsmanschette (weiblich), Z92WWB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), Z92WWI1X7 Clean Air Plus Umluftset, Z92WWJ12 Long Life Umluftset, Z92WWM11 Einbausatz Montageset f. abnehmb. Lüfter, Z92WWY9X2 Montageset (für nahtlosen Einbau), Z9302GLAY0 Flex Design Verb. Tischl+Kochf A.Grey, Z9302GLBY0 Flex Design Verb. Tischl+Kochf B.Bronze, Z9302GLDY0 Flex Design Verb. Tischl+Kochf D.Black, Z9302GLMY0 Flex Design Verb. Tischl+Kochf M.Silver, Z93WWX1X1 Flachkanal Überg.rund 90° NW150 Metall, Z93XXX1X1 Aluflex-Rohr rund 150

Installationszubehör

Z5802GLAY0	Flex Design Leisten Tischl. A.Grey
Z5802GLBY0	Flex Design Leisten Tischl. B.Bronze
Z5802GLDY0	Flex Design Leisten Tischl. D.Black
Z5802GLMY0	Flex Design Leisten Tischl. M.Silver
Z9302GLAY0	Flex Design Verb. Tischl+Kochf A.Grey
Z9302GLBY0	Flex Design Verb. Tischl+Kochf B.Bronze
Z9302GLDY0	Flex Design Verb. Tischl+Kochf D.Black
Z9302GLMY0	Flex Design Verb. Tischl+Kochf M.Silver

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: ..... Downdraft/Tischlüfter
Länge Anschlusskabel: ..... 130.0 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 703mm x 854.0mm x 123mm mm
Nettogewicht: ..... 37.0 kg
Steuerung: ..... elektronisch
Regelung der Leistungsstufen: ..... 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: ..... 519 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: ..... 596 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: ..... 456 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: ..... 833 m³/h
Geräusch: ..... 62 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 150 mm
Material des Fettfilters: ..... Edelstahl waschbar
EAN-Nummer: 4242004270775
Anschlusswert: ..... 300 W
Absicherung: ..... 10 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50-60 Hz
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp: ..... Integrierbar
Delay Shut off modes: ..... 10 min

4 242004 270775

N 90, TISCHLÜFTER, 90 CM, FLEX DESIGN
I98WMM1Y7

Ausstattung

Bauform
- 90 cm
- Zur Montage in einem Küchenschrank
- Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Clean Air Plus Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt.

Design
- Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet
- Das Gerät im außergewöhnlichen Glasdesign ist mit weiß beleuchteten Kanten ausgestattet. Via HomeConnect App in jede beliebige Farbe einstellbar.
- Flex design: Exchangeable side trims, available in various colours and lengths (not included in the standard delivery)
- Austauschbare Lisenen: Wählen Sie beim Kauf als Sonderzubehör Ihre bevorzugte Farbe und Länge der Lisenen.
- Pures Oberflächendesign: geeignet für den nahtlosen Einbau, um ein einheitliches Erscheinungsbild mit dem Kochfeld zu schaffen (spezielles Zubehör erforderlich)

Komfort
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über TouchControl
- Auf dem linken Bedienteil befinden sich die Sonderfunktionen
- Auf dem rechten Bedienteil befinden sich die Standardfunktionen
- TouchControl
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Automatic Air Luftgütesensor
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- vollautomatische Dunstabzugshaube

Ausstattung
- Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Topfhöhe und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet
- AmbientLight
- Hochwertige Filterkassetten mit integrierten Metallfettfiltern, geschirrspülergeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben
- Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden.

HomeConnect-fähig über WLAN
- Fernstart und Fernüberwachung für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar

Betriebsart und Leistung
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb519m³/h
- Intensivstufe833 m³/h
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:519m³/h
- Intensivstufe:833 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:62dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:71 dB(A) re 1 pW
- Max. Lüfterleistung 519 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 833 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 62 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/62 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe:456m³/h
- Intensivstufe:596m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe:66dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:71 dB(A) re 1 pW
- Efficient Drive Motortechnologie - leiser und energieeffizienter Motor
- Max. Förderleistung: 833 m3/h

Planungs- und Installationsinformation
- YAA333
- Zum Einbau in einen 90 cm Unterschrank geeignet.
- Ausfahrhöhe 250 mm
- Gerätemaße (HxBxT): 709 x 918 x 140 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 703 x 854 x 123 mm
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Zur flexiblen Installation des Motors ist ein Sonderzubehör erforderlich
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich.

Umwelt und Sicherheit
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: -*

Ausstattung


- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Gesamtanschlusswert: 300 W

Ausstattung

N 90, TISCHLÜFTER, 90 CM, FLEX DESIGN
I98WMM1Y7

Maßzeichnungen

Maße in mm
Kombination mit Elektrokochfeld
Standard, aufgesetzter Einbau




Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:
- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Maße in mm
Standard, aufgesetzter Einbau

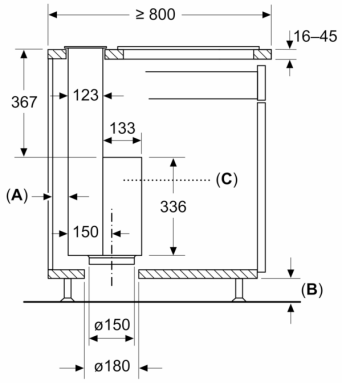

Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld


A: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand
B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb

≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Maße in mm
Nahtloser, aufgesetzter Einbau

(Sonderzubehör erforderlich)

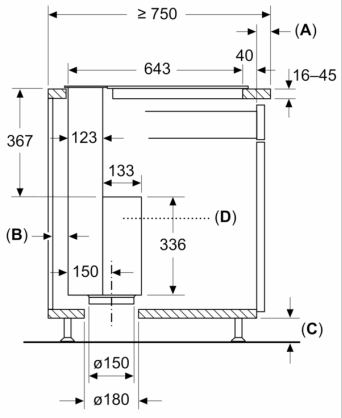


A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

B: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand
C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb

≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
D: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Planungsempfehlung Umluftbetrieb


(A)



A: Außenwand – U-Wert ≤ 0,5W/(m²K)

Standardinstallation: teil-geführt in den Sockelbereich

(B)




B: Außenwand – U-Wert > 0,5W/(m²K)

Installation mit voll-geführter Verrohrung bis zur Sockelleiste bei schlecht isolierten Aussenwänden oder über kaltem Boden

Maßzeichnungen

Maße in mm
Kombination mit Elektrokochfeld
Nahtloser, aufgesetzter Einbau




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Maße in mm
Kombination mit Elektrokochfeld
Nahtloser, aufgesetzter Einbau




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Maße in mm
Kombination mit Elektrokochfeld
Standard, aufgesetzter Einbau




Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld


Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Maße in mm





A: Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich)

Motoreinheit muss immer zugänglich sein

B: 5,5 mm
C: Sonderzubehör erforderlich