

Datenblatt


OpDAT fix Patchfeld VIK
12xSC-D (blau), OS2, grau

Seite 1/4


Art.-Nr.
150250E212-E
 EAN 4251394605494

16.01.2018

Abbildungen

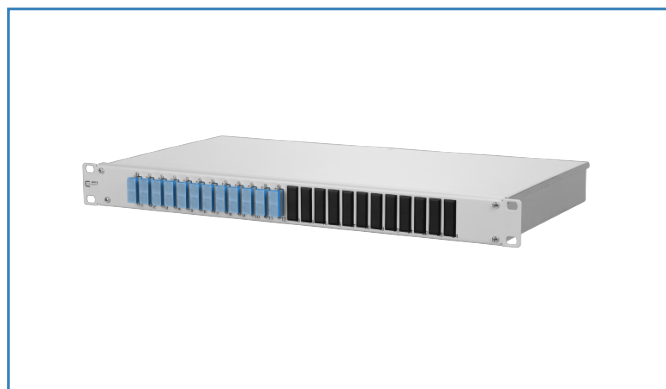

Maßzeichnung

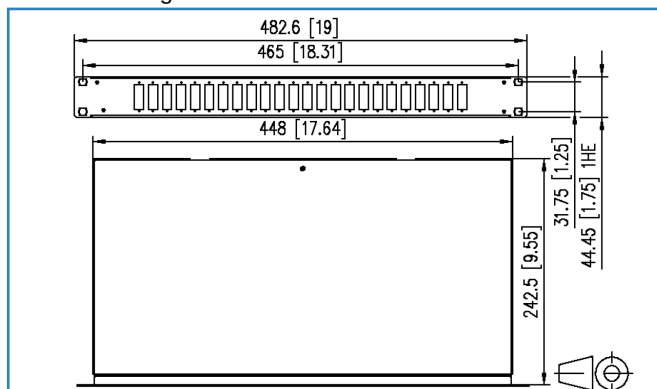

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- 19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau
- bestückt mit SC-D-Kupplungen
- vorbereitet für den Einbau von vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK)
- leichte Aluminium-Konstruktion mit Stahlblech Frontplatte in RAL7035
- nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen
- abnehmbare Frontplatte zur einfachen Kupplungsmontage
- servicefreundliche, verschraubte Abdeckung
- mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig (Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20 und M25)
- werkzeuglose Befestigung von vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK) in einem U-Ausschnitt
- Varianten: bestückt mit 6, 12 oder 24 SC-D Kupplungen jeweils blau (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3) oder 6, 12 oder 24 SC-D APC Kupplungen jeweils grün (OS2)



Datenblatt

OpDAT fix Patchfeld VIK 12xSC-D (blau), OS2, grau

Seite 2/4

Art.-Nr.
150250E212-E

EAN 4251394605494

16.01.2018

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete

Office
Rechenzentrum

Bauart Patchfeld

Montageart 1HE

Übertragungstechnik LWL

Portnummerierung ja

Farbe blau

Abmessungen

Abmessung (L x B x H) 242,50 x 482,60 x 44,45 mm

Abmessung (L x B x H) 9,547 x 19,00 x 1,75 in.

Zoll 19 Zoll

Höheneinheit 1HE

Einbautiefe 243,00 mm

Einbautiefe 9,567 in.

Faser-Klasse OS2: IEC 60793-2-50 B6_a, B6_b & ITU-T G.657.A, G.652.D

Faser-Modentyp Singlemode

Faseraufbau 9/125 µm

Beschriftungsmöglichkeit fester Zahlendruck

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlussstechnik Schnittstelle 1 SC-D Kupplungen

Anschlussstechnik Schnittstelle 2 SC-D Kupplungen

Portanzahl Schnittstelle 1 24

Portanzahl Schnittstelle 2 24

Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt 12

Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt 12

Portanzahl Schnittstelle 1 mit Staubschutz 12

Portanzahl Schnittstelle 2 mit Staubschutz 12

Anzahl Blindabdeckungen Schnittstelle 2 12

Kabel-zu/-abgang mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig



Datenblatt

OpDAT fix Patchfeld VIK 12xSC-D (blau), OS2, grau

Seite 3/4

Art.-Nr.
150250E212-E
EAN 4251394605494

16.01.2018

Technische Daten

Mechanische Eigenschaften

Einbauausschnitt	SC-D, LC-Q, ST-D
Steckverbindungsart	Duplex
Lebensdauer - Steckzyklen	min. 1000

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	Al (Aluminium)
Werkstoff - Frontplatte	Stahlblech
Werkstoff - Führungshülse	Keramik, geschlitzt
Werkstoff - Kupplung Gehäuse	Kunststoff

Zulassungen

RoHS	konform
------	---------

Das Produkt erfüllt folgende Normen

Steckgesichter von Lichtwellenleiter-Steckverbindern	DIN EN 61754-4
--	----------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001130
----------	----------

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	1 Stück / Karton
Verpackungseinheit - Gewicht (Gramm)	1560,00 g
Verpackungseinheit - Gewicht (Pfund)	3,44 lb
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	540,00 x 380,00 x 60,00 mm
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	21,26 x 14,961 x 2,362 in.



Datenblatt

OpDAT fix Patchfeld VIK
12xSC-D (blau), OS2, grau

Seite 4/4

Art.-Nr.
150250E212-E

EAN 4251394605494

16.01.2018

Abbildungen

Maßzeichnung

