

Datenblatt

**OpDAT slide R Patchfeld splice
24xSC-D (violett), OM4, grau**

Seite 1/4


Art.-Nr.
150277BB24-E

EAN 4251394632919
04.12.2019

Abbildungen



Maßzeichnung

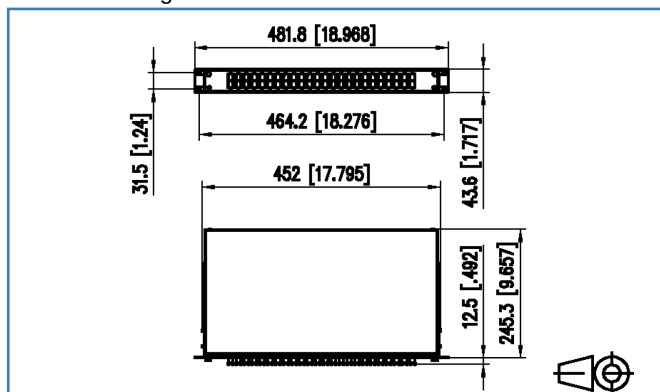

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- 19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld ausziehbarer Spleißablage/Frontblende (grau oder schwarz)
- für hohe mechanische Beanspruchungen
- bestückt mit SC-D-Kupplungen und LC-Pigtails
- Pigtails mit Kompaktader $\varnothing$ 0,9 mm, 12 Farben, Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Länge 2,0 m
- Pigtails in Standardspleißkassette mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt
- Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt
- Auszug zur besseren Montage abklipp- und komplett herausnehmbar (Auszugsstop)
- nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen
- Fixierung mit unverlierbaren Rändelschrauben
- Einbautiefe 240 mm (ohne Verschraubung und ohne Kupplungen)
- mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig (Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20 und M25)
- eine Kabeleinführung M20 ist beigelegt
- Varianten: bestückt mit 6, 12 oder 24 SC-D Kupplungen und Pigtails jeweils blau (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3) oder 6, 12 oder 24 SC-D APC Kupplungen und Pigtails jeweils grün (OS2)



Datenblatt

OpDAT slide R Patchfeld splice 24xSC-D (violett), OM4, grau

Seite 2/4

Art.-Nr.
150277BB24-E

EAN 4251394632919
04.12.2019

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete

Strukturierte Gebäudeverkabelung, Büro
Rechenzentrum

Bauart Patchfeld

Montageart 1HE

Übertragungstechnik LWL

Portnummerierung ja

Farbe violett

Abmessungen

Abmessung (L x B x H) 257,8 mm x 481,8 mm x 43,6 mm

Abmessung (L x B x H) 10,149 in. x 18,968 in. x 1,717 in.

Zoll 19 Zoll

Höheneinheit 1HE

Einbautiefe 244 mm

Einbautiefe 9,606 in.

Anzahl Kabel/ Adern 48

Kabeltyp Pigtail(s)

Faser-Klasse OM4: ISO/IEC 11801/EN 50173 & IEC 60793-2-10/EN 60793-2-10 A1.a.3

Faser-Modentyp Multimode

Faseraufbau 50/125 µm

Beschriftungsmöglichkeit fester Zahlenaufdruck

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlussstechnik Schnittstelle 1 SC-D Kupplungen

Anschlussstechnik Schnittstelle 2 SC-D Kupplungen

Portanzahl Schnittstelle 1 24

Portanzahl Schnittstelle 2 24

Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt 24

Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt 24

Portanzahl Schnittstelle 2 mit Staubschutz 24

Kompaktadepigtail Länge 2 m

Kompaktadepigtail Länge 6,56 ft

Kompaktadepigtail Durchmesser 0,9 mm

Kompaktadepigtail Durchmesser 0,035 in.

Kabel-zu/abgang mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig



Datenblatt

OpDAT slide R Patchfeld splice 24xSC-D (violett), OM4, grau

Seite 3/4

Art.-Nr.
150277BB24-E

EAN 4251394632919
04.12.2019

Technische Daten

Mechanische Eigenschaften

Einbauausschnitt	SC-D, LC-Q, ST-D
Steckverbindungsart	duplex
Zugentlastung	ja

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	Al (Aluminium)
Werkstoff - Frontplatte	Stahlblech
Werkstoff - Frontplatte Oberfläche	pulverbeschichtet
Werkstoff - Führungshülse	Keramik, geschlitzt
Werkstoff - Kupplung Gehäuse	Kunststoff
RoHS	konform

Das Produkt erfüllt folgende Normen

Steckgesichter von Lichtwellenleiter-Steckverbindern	IEC 61754-4
Lichtwellenleiter: Produktspezifikationen	
Rahmenspezifikation für Mehrmodenfasern der Kategorie A1	ISO/IEC 60793-2-10 (A1a.3)
Lichtwellenleiter: Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren	
LWL-Verbindungselemente & passive Bauteile	IEC 61300-3-4
LWL-Verbindungselemente & passive Bauteile	IEC 61300-3-6
LWL-Verbindungselemente & passive Bauteile	IEC 61300-3-35
Standardfarben der Isolierung von Niederfrequenz-Kabeln & -Drähten	IEC 60304

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001130
ETIM 6.0	EC001130
ETIM 7.0	EC001130



P | Cabling

Datenblatt

OpDAT slide R Patchfeld splice
24xSC-D (violett), OM4, grau

Seite 4/4

Art.-Nr.
150277BB24-E

EAN 4251394632919

04.12.2019

Abbildungen

Maßzeichnung

