


Delock 2.5" Konverter U.2 SFF-8639 > M.2 NVMe Key M

Kurzbeschreibung

An diesen Delock Konverter kann eine M.2 SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen werden. Der Konverter kann intern über die U.2 68 Pin Schnittstelle in das System eingebunden werden.

M.2 **U.2**
NVMe

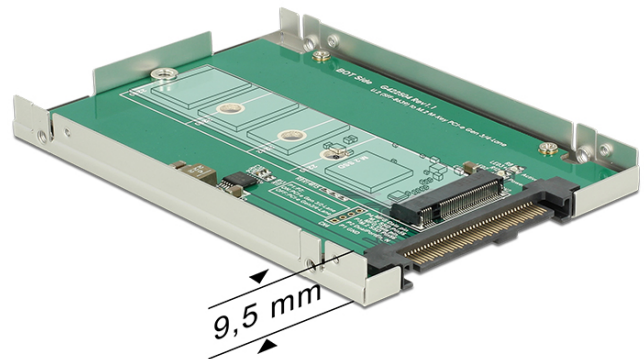

Spezifikation

- Anschlüsse:
1 x U.2 SFF-8639 Stecker >
1 x 67 Pin M.2 Key M Slot
- Schnittstelle: PCIe (2 oder 4 Lanes)
- Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- Jumper zur Einstellung 2 oder 4 Lanes M.2 SSD
- LEDs für Power und Aktivität
- Unterstützt NVMe Express (NVMe)
- Leistungsaufnahme: max. 13,2 W
- Kurzschlusschutz, Einschaltstrom Unterdrückung, Überhitzungsschutz
- Maße (LxBxH): ca. 100 x 65 x 9,5 mm

Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.16
- Eine freie U.2 SFF-8639 Schnittstelle oder
- Eine freie SFF-8643 Schnittstelle

Packungsinhalt

- Konverter
- 2.5" Gehäuse
- 1 x Befestigungsschraube für M.2 Modul
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 62710


EAN: 4043619627103

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Box



Abbildungen





Allgemein	
Formfaktor:	2.5"
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 3.16 Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-Bit Windows 8 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit
LED Anzeige:	Power und Aktivität
Unterstütztes Modul:	M.2 NGFF Module im Format 22110, 2280, 2260 und 2242 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis
Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul:	1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x M.2 NGFF auf PCIe Basis
Anschluss 2:	1 x U.2 SFF-8639 Stecker
Technische Eigenschaften	
Maximale Leistungsaufnahme:	13,2 W
Physikalische Eigenschaften	
Länge:	100 mm
Breite:	65 mm
Höhe:	7 mm