


iQ700, Gaskochfeld, 90 cm, Glaskeramik ER9A6SB70

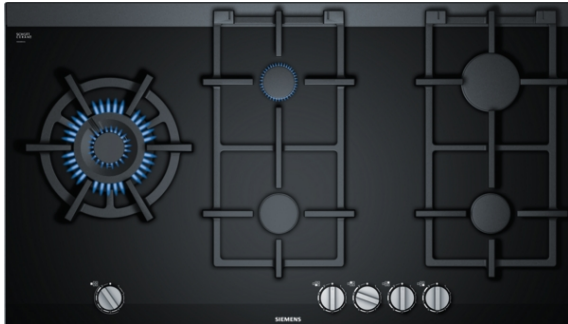

Integriertes Zubehör

1 x Wok-Aufsatzring

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HZ298105 Simmer plate

Gas-Kochstelle mit stepFlame Technology zur präzisen Steuerung der Flamme in neun Stufen.

✓ Besonders hitzebeständig und reinigungsfreundlich - die moderne Glaskeramik-Oberfläche.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Gas-Schaltermulde
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Gas
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5
 Bedienelemente : Schwerknebel
 Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 45 x 850-852 x 490-502 mm
 Gerätebreite : 912 mm
 Abmessungen des Gerätes : 59 x 912 x 520 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 165 x 1116 x 659 mm
 Nettogewicht : 18,4 kg
 Bruttogewicht : 20,8 kg
 Restwärmeanzeige : Ohne
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Schwarz
 Rahmenfarbe : Schwarz
 Approbationszertifikate : , CE, Ukraine
 Länge Anschlusskabel : 150 cm
 EAN-Nummer : 4242003925706
 Elektroanschlusswert : 1 W
 Gasanschlusswert : 13800 W
 Absicherung : 3 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz



4 242003 925706

iQ700, Gaskochfeld, 90 cm, Glaskeramik ER9A6SB70

Ausstattung

Design

- Glaskeramik- Oberfläche, schwarz
- Facette vo+hi, Profile seidl., Alu, gebürstet
- Topfträger aus Gusseisen
- BSH Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen

Benutzerfreundlichkeit

- stepFlame Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen.
- Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- Einhand-Zündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 5 Gasbrenner
- Inklusive 1 Dual-Wokbrenner: Verwenden Sie einen besonders großen Leistungsbereich und steuern Sie zwei Flammenringe separat.
- Links: Wokbrenner bis zu 6.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne Mitte: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten Mitte: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)

Sicherheit

- Züandsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 59 x 912 x 520
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm) : 45 x 850 x (490 - 502)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Netzkabel: 1.5 m
- Gesamtanschlusswert: 13.8 kW
- Gasmulden mit einer Anschlussleistung von mehr als 11 kW müssen zusätzliche Anforderungen erfüllen, z. B. eine kontrollierte Raumlüftung mit einer Lüftungshaube im Abluftmodus. Diese müssen möglicherweise mit dem Installateur besprochen werden.

Zubehör

- Wok-Aufsatzring beiliegend