

**Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz  
bedruckt  
CD686866**



**A**

**Die Constructa Wandesse in schwarzem Glasdesign, mit 60 cm Breite, Touch Control, LED-Beleuchtung ist leise mit 4-stufiger Gebläseleistung und kann im Abluft- oder Umluftbetrieb betrieben werden.**

## Technische Daten

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Bauart: .....                                          | Wandmontage            |
| Länge Anschlusskabel: .....                            | 150.0 cm               |
| Gerätehöhe: .....                                      | 375 mm                 |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: .....           | 450 mm                 |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas: .....               | 650 mm                 |
| Nettogewicht: .....                                    | 11.0 kg                |
| Steuerung: .....                                       | elektronisch           |
| Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: .....              | 430 m³/h               |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: ..... | 550.0 m³/h             |
| Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: .....              | 445 m³/h               |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: ..... | 550 m³/h               |
| Anzahl der Lampen (Stck): .....                        | 2                      |
| Schallleistung: .....                                  | 60 dB(A) re 1 pW       |
| Durchmesser des Abluftstutzens: .....                  | 150 mm                 |
| Material des Fettfilters: .....                        | Aluminium waschbar     |
| EAN-Nummer: .....                                      | 4242004272847          |
| Anschlusswert: .....                                   | 223 W                  |
| Absicherung: .....                                     | 4 A                    |
| Spannung: .....                                        | 220-240 V              |
| Frequenz: .....                                        | 50 Hz                  |
| Steckerart: .....                                      | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Art der Installation: .....                            | Wandmontage            |

## Sonderzubehör

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| CZ51GIA1X3 | Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) |
| CZ51GIU1X3 | Standard Umluftset                    |



4 242004 272847

## Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt CD686866

**Die Constructa Wandesse in schwarzem Glasdesign, mit 60 cm Breite, Touch Control, LED-Beleuchtung ist leise mit 4-stufiger Gebläseleistung und kann im Abluft- oder Umluftbetrieb betrieben werden.**

### Design:

- Schrägessen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

### Wichtigste Eigenschaften:

- Kondensatormotor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Farbtemperatur: 4000 K
- Beleuchtungsstärke: 127 lux
- 1 Metallfettfilter

### Komfortfunktionen:

- Elektronische Steuerung über Touch Control, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 5 Min.
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter

### Komfort bei der Reinigung:

- Großer Öffnungswinkel der Glasplatte mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

### Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 220 m³/h; Geräuschwert 46 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 315 m³/h; Geräuschwert 53 dB (A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 430 m³/h; Geräuschwert 60 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 550 m³/h; Geräuschwert 65 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43.8 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E\*

### Leistung Umluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 215 m³/h; Geräuschwert 51 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 300 m³/h; Geräuschwert 61 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 445 m³/h ; Geräuschwert 69 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 550 m³/h; Geräuschwert 72 dB (A) re1pW

### Technische Daten und Nachhaltigkeit:


- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Spannung: 220 - 240 V

### Informationen zur Planung und Installation:


- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 690-900 x 590 x 325 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 720-975 x 590 x 325 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

## Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt CD686866


Maße in mm  
Gerät im Abluftbetrieb

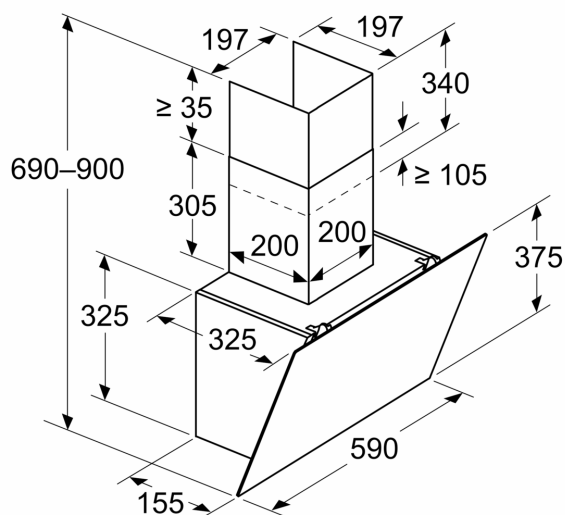

Maße in mm  
Gerät im Umluftbetrieb

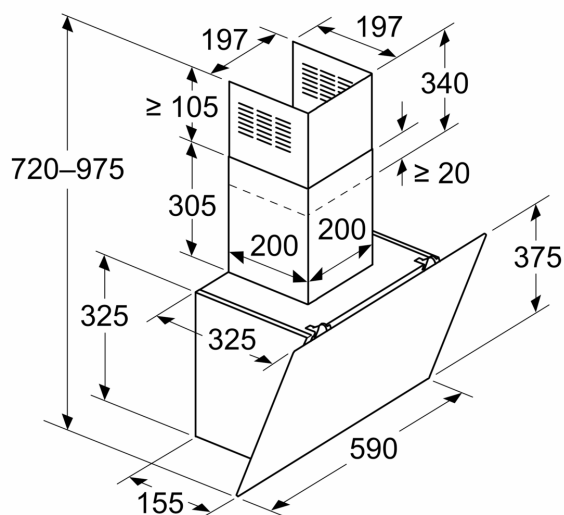


Maße in mm

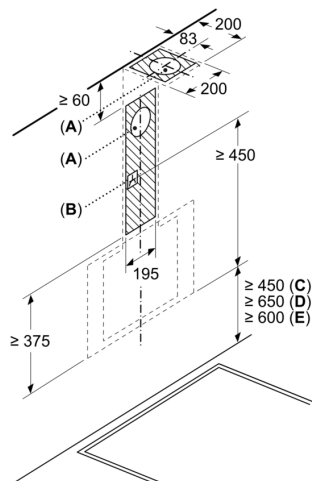


- A: Abluftaustritt  
B: Steckdose  
C: Elektro  
D: Gas – ab Oberkante Topfträger  
E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm  
Wandinstallation mit Kamin

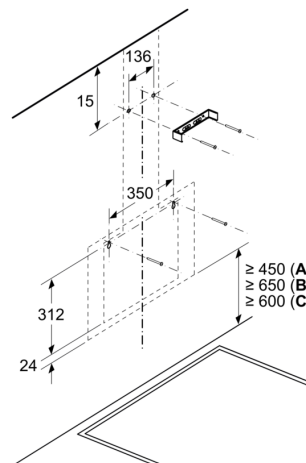

- A: Elektro  
B: Gas – ab Oberkante Topfträger  
C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

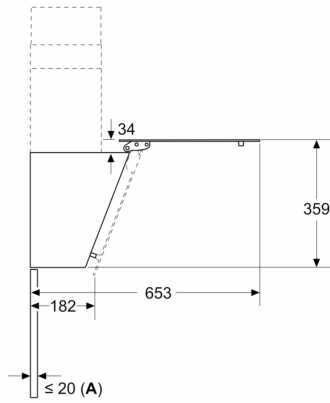

A: Max. Stärke Rückwand