

Serie | 6, Deckenlüfter, 90 cm,
Edelstahl
DRC96AQ50

B



Sonderzubehör

DIZ1JX2C1 : CleanAir Umluftmodul
DIZ1JX5C1 : CleanAir Umluftmodul

Die integrierte Deckenlüftung im flachen Design: die platzsparende Lösung für den perfekten Einbau in der offenen Küche direkt in die Decke.

- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung:** Komfortable Steuerung der Dunstabzugshaubenfunktionen über das Kochfeld.
- **Besonders leise:** beste Abzugsleistung bei geringem Geräusch.
- **Leicht zu reinigender Innenrahmen:** verdeckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten machen die Reinigung leicht
- **EcoSilence Drive:** Hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.

Technische Daten

Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	189mm x 886.0mm x 485mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	650
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	28,187
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	434
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	574.0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	734
Anzahl der Lampen (Stck) :	4
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	61
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150
Material des Fettfilters :	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer :	4242005174416
Anschlusswert (W) :	204
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Insel



4 242005 174416

Serie | 6, Deckenlüfter, 90 cm, Edelstahl DRC96AQ50

Die integrierte Deckenlüftung im flachen Design: die platzsparende Lösung für den perfekten Einbau in der offenen Küche direkt in die Decke.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: NO_FEATURE dB(A) re 1 pW (NO_FEATURE dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: NO_FEATURE dB(A) re 1 pW (NO_FEATURE dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 432 m³/h
Intensivstufe 745 m³/h
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb NO_FEATURE m³/h
Intensivstufe NO_FEATURE m³/h
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/61 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 659 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- mit LED-Anzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- 1 Hochleistungsgebläse
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Randabsaugung

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet


Technische Informationen

-
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Für Umluftbetrieb ist ein CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
-
-
- Fernsteuerung und -kontrolle für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)

Maße

- Gerätemaße (BxT): 900 x 500 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 189 x 886 x 485 mm
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 234 W
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker


Serie | 6, Deckenlüfter, 90 cm, Edelstahl DRC96AQ50

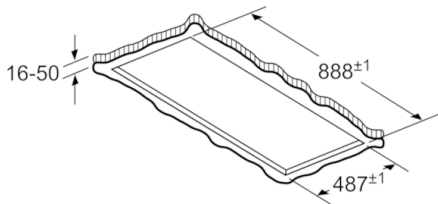

Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.


Maße in mm

Maße in mm

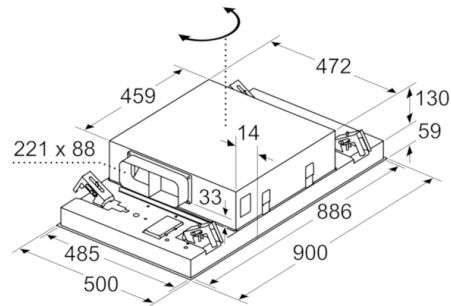


Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden

Maße in mm
Abluft

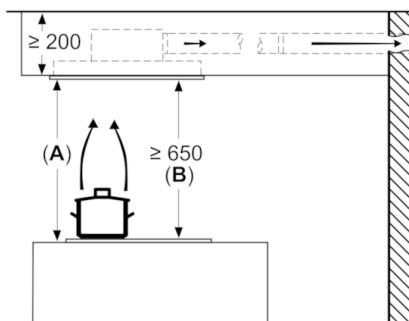


A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger

Maße in mm
Umluft

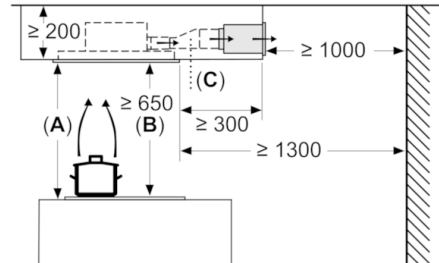

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger
C: Verbindungsstück (von einem Flachkanal auf einen Rundkanal). Nicht im Lieferumfang enthalten.

Maße in mm
Umluft



A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger
C: Verbindungsstück (von einem Flachkanal auf einen Rundkanal). Nicht im Lieferumfang enthalten.