

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Wand-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



- Familiendesign – angelehnt an Miele Einbaugeräte
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 640 m³/h in der Boosterstufe
- Energiesparend und leise – leistungsstarker ECO-Motor
- Angenehm leise – Miele Silence-Paket



EAN-Nr.: 4002515935996 / Materialnummer: 10749650 /
Alte Materialnummer: 28669850D

Bauform und Design	
Gerätefarbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUW 20
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-P
Bedienkomfort	
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Bedienung	Touchbedienung auf Glas
Miele@mobile App	•
Boosterstufen	1
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,6
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	3 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	670
Farbtemperatur in K	3500
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	200
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	300
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	400
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h)	640
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	36,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	44,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	52,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	63,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	21,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	29,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	37,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	48,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	110
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	185
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	315
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	460

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Wand-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



EAN-Nr.: 4002515935996 / Materialnummer: 10749650 /

Alte Materialnummer: 28669850D

Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	63,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	72,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	38,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	48,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	57,0

Technische Daten

Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	710–1030
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm	840–1160
Breite des Haubenkörpers in mm	898
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	710
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	1030
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	840
Höhe des Haubenkörpers in mm	85
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	1160
Tiefe des Haubenkörpers in mm	500
Nettogewicht in kg	26,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1
Gesamtanschlusswert in kW	0,08
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50

Montagehinweise

Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert


Nachkaufbares Zubehör

Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-R
----------------------------------	----------

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Wand-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.

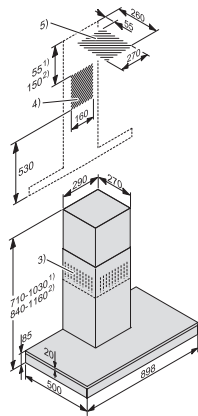

DA 6698 W, CLST (Skizze)

1. Abluft, 2. Umluft, 3. Umluftaustritt bei Umluft nach oben montiert, 4. + 5. Installationsbereich (bei Umluft nur 4)