



Farbvarianten

DF271101
Voll integrierbar
Höhe 86.5 cm

Integriertes Zubehör

1 x Backblech-Sprühkopf.
1 x Verblendungsleisten Edelstahl.

Sonderzubehör

DA041160
Besteckschublade mit
Leichtlaufauszügen
DA042030
Silberglanzkassette für alle
Geschirrspüler
DA043000
Halterung für langstielige Gläser
DA045061
3. Korb

Installationszubehör

DA021000
Klappscharnier für alle voll
integrierbaren Geschirrspüler
GZ010011
Aquastop-Verlängerung (Länge 2 m)

DF271101
Geschirrspüler Serie 200
Voll integrierbar
Höhe 86.5 cm



Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung
6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen in 57 Minuten und Intensiv für eine besonders gründliche Reinigung im Unterkorb
Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen
Helle Innenraumbeleuchtung
Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten
Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden
Sehr leise: 43 dB

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.
Trocknungsassistent zur optionalen Türöffnung nach Programmende (nur bei aktiver Home-Connect-Funktion verfügbar).
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Restzeitprojektion.

Technische Features

Helle Innenraumbeleuchtung.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigererkennung.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)

Programmassistent.
Zeitweise Geräuschreduzierung.
Trocknungsassistent zur optionalen Türöffnung nach Programmende.
Herunterladbare Programme.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Programme

6 Spülprogramme:
Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C.
Eco 50 °C. Schnell 45 °C (35 min.). Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).
3 Optionen:
Intensiv. Power. Halbe Beladung.
Maschinenpflege.

Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen.
Oberkorb:

Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369)
B
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen
63
Höchste Anzahl von Maßgedecken
12
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus
9,5
Programmdauer
4:55
Luftschallemissionen
43
Luftschallemissionsklasse
B
Bauform
Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte
0
Abmessungen des Gerätes
865 x 598 x 550
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T)
865-925 x 600 x 550
Tiefe bei geöffneter Tür (90°)
1200
Höhenverstellbare Füße
Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.
60
Verstellbarer Sockel
Horizontal und Vertikal
Nettogewicht
46,6
Bruttogewicht
48,5
Anschlusswert
2400
Absicherung
10
Spannung
220-240
Frequenz
50; 60
Reparaturindex
9,0
Länge Anschlusskabel
175
Steckerart
Schuko-/Gardym.Erdung
Länge Zulaufschlauch
165
Länge Ablaufschlauch
190
EAN-Nummer
4242006302733
Art der Installation
Vollintegrierbar
Mittelgeliefertes Zubehör
1 x Backblech-Sprühkopf, 1 x Verblendungsleisten Edelstahl

Verbrauchs und Anschlusswerte

erstellt am 2023-01-26
Seite 1

Unterkorb:

8 Klappstacheln. 2 Klappetageren für optimalen Glasschutz. Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.
Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.
Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Ab 9.5 l Wasser.
Ab 0.626 kWh.
Schallleistung 43 dB (re 1 pW).


Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).
Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).
Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 10 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2.0 kW - 2.4 kW.
Anschlusskabel, steckbar.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.
Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 2 min.
Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands 0 min.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

86,5 cm hohe Geschirrspüler

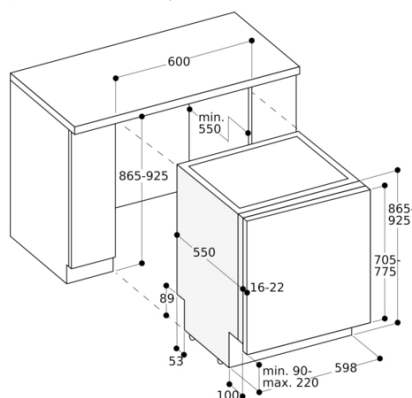

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

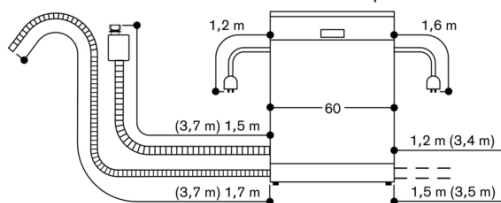

() Werte mit Verlängerungskit