

CasaTherm R2000 Gold LowGlare

CasaTherm R2000 Gold LowGlare
#70035

Jetzt Neu:

CasaTherm R2000 mit hochwertiger **Goldröhre mit LowGlare-Innenbeschichtung gegen Blendung!**

Goldröhre

Neu!
inkl. Fernbedienung mit Timer, 2 Stufen, Ein/Aus

- neueste Halogen-Infrarot Technologie
- hoher kurzwelliger Strahlungsanteil (IR-A)
- unmittelbare Wärme ohne Aufheizen
- direktes Erwärmen durch Tiefenwärme
- wetterunabhängig: kein Wärmeverlust durch Luftbewegung
- ideal in Außenbereichen einsetzbar (IP55: strahlwassergeschützt)
- Vorwählbarer Abschalt-Timer
- hohe Leistung - Goldröhre mit 2.000 Watt und LowGlare Innenbeschichtung gegen Blendung
- großer Wärmebereich bis 13 m²
- inkl. Wandhalter und 2-stufiger Fernbedienung
- vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- keine Emissionen
- wartungsfrei

Nur für Außen!


Der CasaTherm R2000 Halogen-Infrarotheizstrahler zeichnet sich durch sein formschönes Design, seine hohe Flexibilität aus. Die Halogen-Infrarot-Gold-LowGlare-Röhre mit hohem kurzwelligem Strahlungsanteil sowie LowGlare-Beschichtung hat eine Lebensdauer von ca. 5.000 Stunden.

Die Montage kann direkt an der Wand oder mit optionalem Zubehör horizontal schwenkbar an Wänden, Decken, Stangen, Sonnenschirmen oder der stabilen Standaufstellung STA3 erfolgen.

Der CasaTherm R2000 Gold LowGlare hat eine Leistung von 2.000 Watt und wird mit zweistufiger Fernbedienung, Ein/Aus-Schalter am Gerät sowie 1,8 m Gummikabel und Schukostecker sowie Wandhalter geliefert.

Daten	
Art.-Nr. (mit Kabel/Stecker, Fernbedienung und Schalter)	70035
Art.-Nr. (mit Kabel/Stecker und Schalter, ohne Fernbedienung)	70036
Wärmebereich (m²)	bis 13
Aufheizzeit ca. (Sekunden)	< 5
Empfohlener Mindestabstand zur Decke/Schirm (m)	0,40
Anzahl Stufen	2
Lebensdauer Röhre (Std.)	ca. 5.000
Maße B x H x T (mm)	780 x 126 x 138
Gewicht (kg)	3,6/3,4
Leistungsaufnahme (W)	2.000
Stromaufnahme (A)	8,7
Spannung / Frequenz (V / Hz)	220-240 / ~50/60
Schutzart / Schutzklasse	IP55 / I
Farbe	silber
Material	Aluminium

Wärmebereich

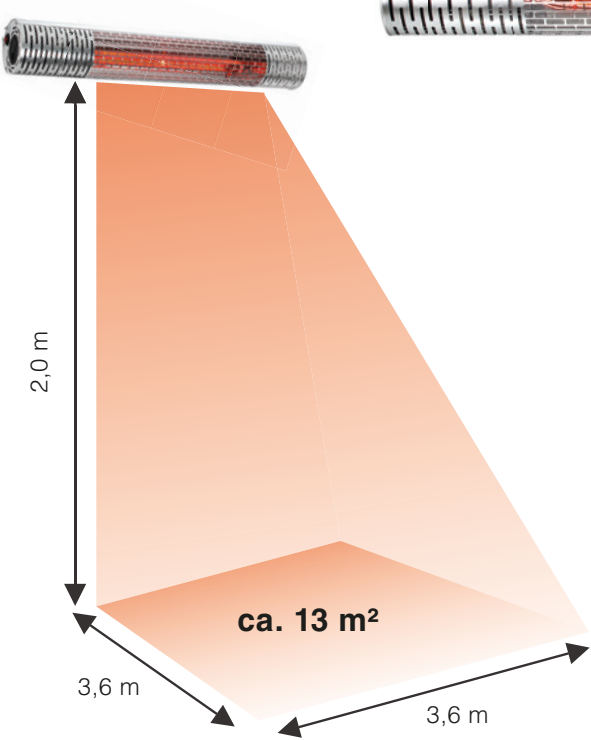


Zubehör	Art.-Nr.
Standaufstellung STA3	70014
Ersatzröhre Gold LowGlare 2.000 W	70037
Kettenabhängung KAH	70043

Weiteres Zubehör siehe Tabelle auf Seiten 40/41.

Maße (mm)

- A = 780
- B = 126
- C = 138
- D = 138

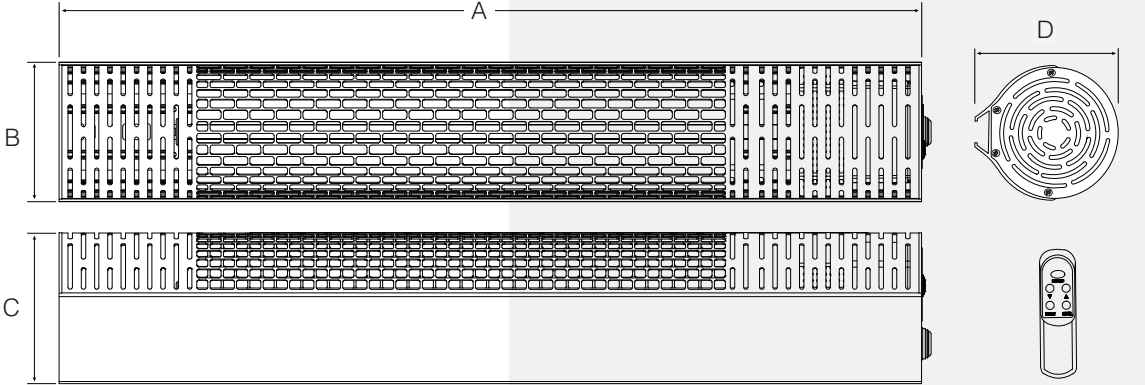

Der optionale, höhenverstellbare **Standaufsteller STA3 #70014** ermöglicht einen stabilen und sicheren Stand

Der Neigungswinkel lässt sich mit der im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterung WHG frei einstellen.



Die **Kettenabhängung #70043** erlaubt die Abhängung des R2000 Gold LowGlare von der Decke.

