
PMSKV 13,5-25

Kabelverschraubung, Messing vernickelt, Pg 13,5





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Gewindeart	PG
Ø Anschlussgewinde D	13,5
Länge Anschlussgewinde L	6 mm
Ø Kabel min	9 mm
Ø Kabel max	17 mm
Schlüsselweite SW	29 mm
Eckmaß E	32 mm
Gesamtlänge TL	33 mm - 42 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	10 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	10 N m
Kategorie der Schlageinwirkung	6
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10100491
Verpackungseinheit	50
Typ	PMSKV 13,5-25
Zolltarifnummer	74198090
EAN Nummer	4007685059473
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


Empfohlenes Zubehör

MFD 25/02/060	10060452
MFD 25/02/080	10060952
MFD 25/01/065	10060954
MMU 13,5	10062144
MFD 25/02/070	10063995
BS 17	10064012
MFD 25/03/070	10064342
MFD 25/04/060	10064343
MFD 25/01/090	10101016
MFD 25/01/105-01/055	10101255
MFD 25/05/056	10102023

08.07.2025

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

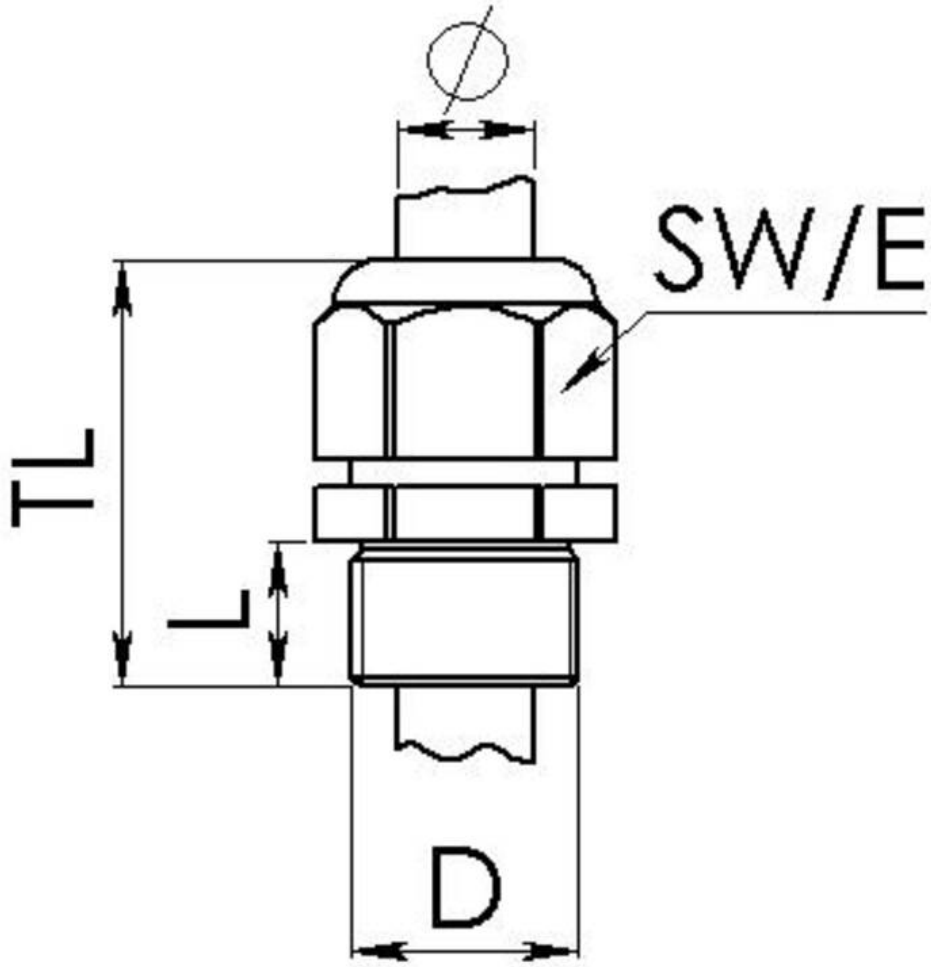

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten