falmec

STELLA

Version
Flacher Motor 800 m³/h

Kollektion
Design+

EAN Code
8034122363295



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Randabsaugen
Elektronische Schaltung
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Inklusive Fernbedienung
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Motor sold separately

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.396 - (L)
Ø200 - Auslass
KACL.398
Ø150 - Flange
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h Brushless
KACL.782#49F
Flacher Motor 800 m3/h
KACL.786#41F
Außenwandgebläse 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Zwischenkammergebläse 950 m3/h
KACL.928
Carbon.Zeo Ersatzfilter
KACL.931
Carbon.Zeo Umluftfilter
KACL.939#BF
Umluftbox Carbon.Zeo für Deckenlüfter
KACL.953#BF
Carbon.Zeo vertical outlet ceiling filter unit kit

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Deckenlüfter
Maße
90 cm
Oberfläche
Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
Steuerungsart
Elektronik Tastenfeld
Leistungsstufen
4
Beleuchtung
Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K
Filter
2 x METALLFETTFILTER "BASE" - 290x326 MM

Gaskochfeld: 150 cm
Elektrisches Kochfeld: 150 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN


STELLA Bruttogewicht
24.6 kg
Nettogewicht
21.8 kg
Volumen
0.14 m³
Verpackungsgröße
Länge
1120 mm
Höhe
190 mm
Tiefe
670 mm
EXTERNER MOTOR Flacher Motor 800 m³/h **Bruttogewicht**
6.5 kg
Nettogewicht
5.2 kg
Volumen
0.04 m³
Verpackungsgröße
Länge
575 mm
Höhe
195 mm
Tiefe
395 mm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch
30 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz
Steckertyp
Shuko

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Maximale Leistung
540 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
600 Pa
Maximale Motor Leistung
150 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
B



Stella Led 90 - slim motor

falmec

STELLA

Version
Flacher Motor 800 m³/h


Kollektion
Design+

EAN Code
8034122363295

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	245	350	470	540
Maximaler Druck (Pa)	400	480	530	600
Motor Leistung (W)	100	110	120	150
Luftauslass	220x90	220x90	220x90	220x90

KAPAZITÄT / DRUCK

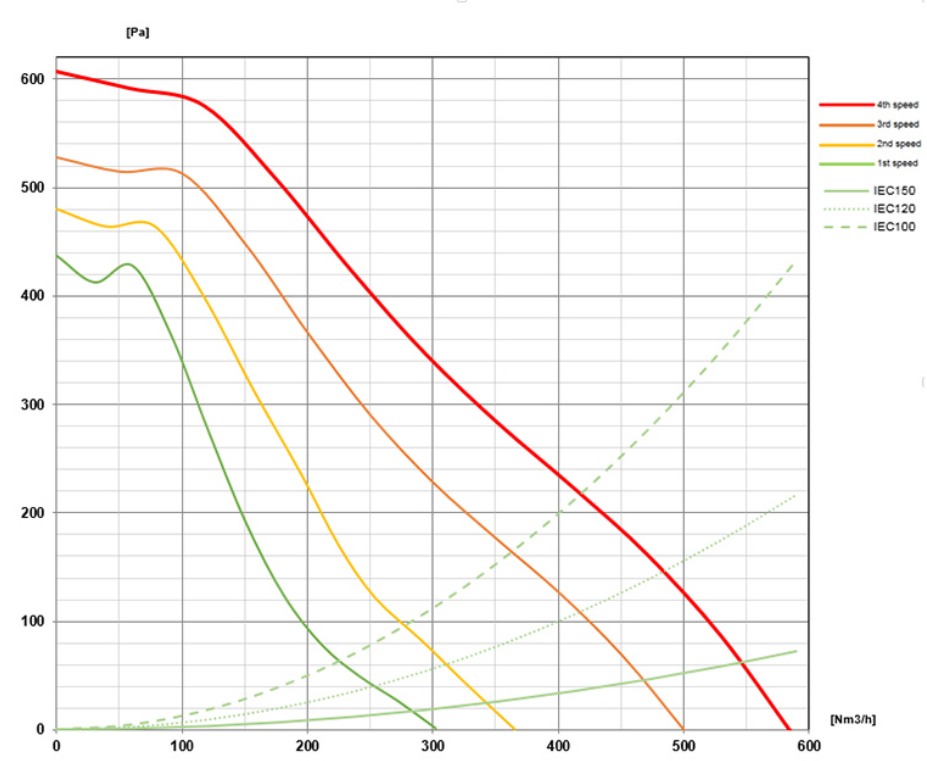

falmec


STELLA

Version
Flacher Motor 800 m³/h

Kollektion
Design+

EAN Code
8034122363295

ENERGIELABEL

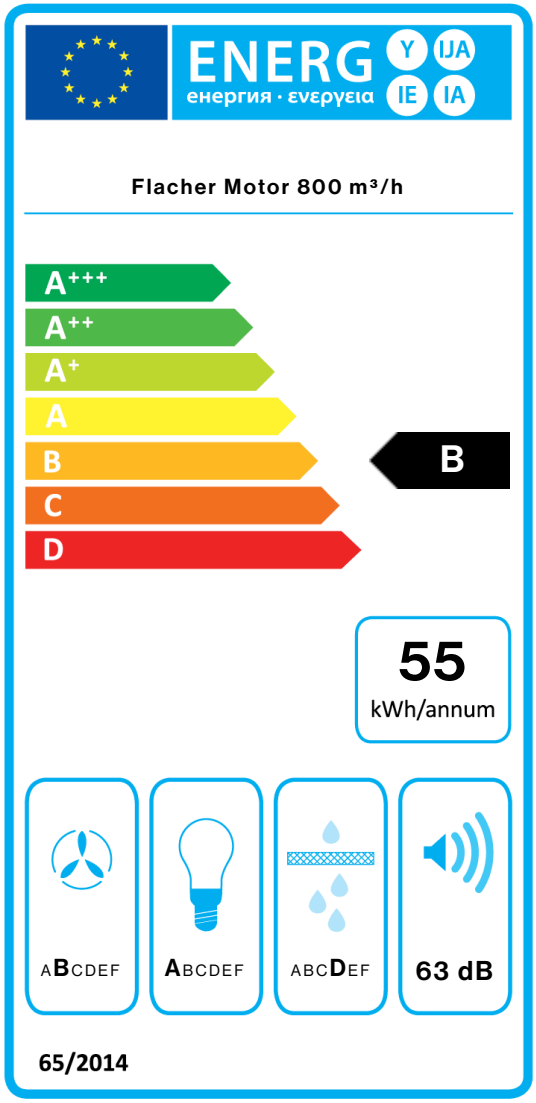

PF		
S	Falmec Spa	
M	Flacher Motor 800 m³/h	
AEC	55,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,2	
FDEC	B	
LE	29,1	
LEC	A	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	245,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	540,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	65,0	
Qbep	332,0	m³/h
Pbep	297	Pa
Qboost	540,0	m³/h
Wbep	113,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.