


Installationsanleitung

Gehäusekomponenten

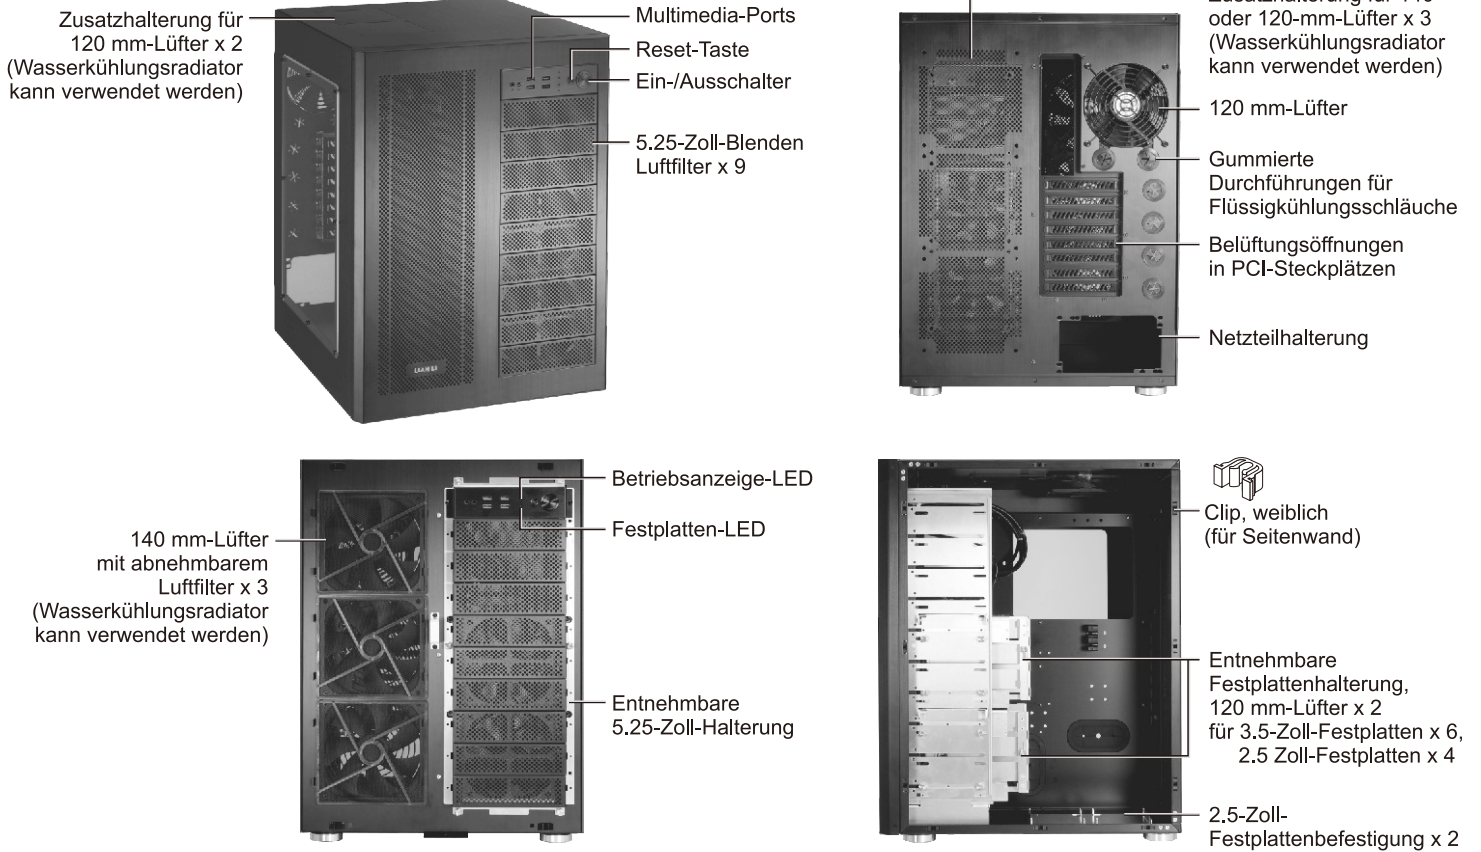

Hardwareliste

* Zusätzliche Teile können als Ersatzteile verwendet werden.

Systemlautsprecher (1)	Vibrationsdämpfende Silica-Gel-Ringe für 2.5-Zoll- oder 3.5-Zoll-Festplatten (33)	Aluminiumfestplattenschiene (6) für 3.5-Zoll-Festplatten	Rändelschraube (12) für optisches Laufwerk
USB 3.0-zu-USB 2.0-Konverter (1)	Kurze Rändelschraube (9) zur Motherboard-Montage	Rändelschrauben (25) für 3.5-Zoll-Festplatten	Schrauben (16) für 2.5-Zoll-Festplatten
Kabelbinder (3)	Lange Rändelschrauben (3) zur Motherboard-Montage	Schrauben, M3*9.5 (8) für 2.5-Zoll-Festplatten	Klammer (1)
Schlüssel (1) zur Motherboard-Installation	Schrauben (5) zur Netzteilmontage	Schrauben, M3*6.2 (12) für optisches Laufwerk	Kästchen (1) für Ersatzteile
Motherboard-Abstandhalter (3)	3 Pole-auf-4 Pole-Stromkabeladapter (3)	Ersatzteil – Clip, weiblich (1) für Seitenwand	

Abnehmbare Seitenwände




Seitenwände nach außen abziehen.


Motherboard installieren



Kabel installieren



Frontblende abnehmen




Drehen Sie die 1 Rändelschrauben heraus.




Frontblende zum Lösen herausziehen.

Netzteil installieren




Setzen Sie das Netzteil auf die Halterung, schieben Sie das Netzteil anschließend an die Rückwand.

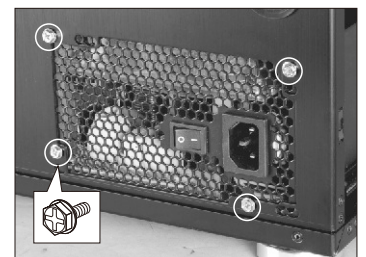

Fixieren Sie das Netzteil mit Schrauben.


Entfernen der Blende

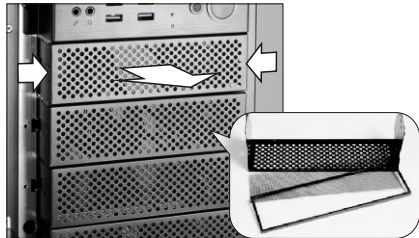


Drücken Sie die Blende links und rechts nach innen, nehmen Sie die Blende heraus.

Luftfilter


3.5-Zoll-Festplatte installieren

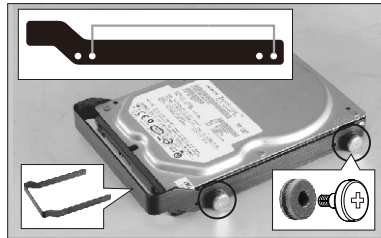

Bringen Sie die Schrauben mit untergelegten Silica-Gel-Ringen zur Vibrationsdämpfung an der 3.5-Zoll-Festplatte an.




Schieben Sie die Festplatte in die Festplattenhalterung.




Fixieren Sie die Festplatte durch Schließen der Halterung.


Festplattenhalterung entnehmen



Lösen Sie die 4 Schrauben, welche die Festplattenhalterung im Gehäuse fixieren.




2.5-Zoll-Festplatte installieren-1



Mit Schrauben fixieren.

2.5-Zoll-Festplatte installieren-2



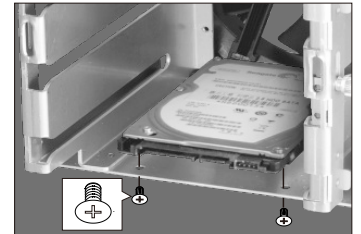


Fixieren Sie die Festplatte mit vier Schrauben an der Plattform.



Optionales Set:



Optionalen- BP3SATA / BZ503




5.25-Zoll-Halterung entnehmen




Lösen Sie die 6 Schrauben, welche die 5.25-Zoll-Halterung im Gehäuse fixieren.

2.5-Zoll-Festplatte installieren-3




Bringen Sie die Schrauben mit untergelegten Silica-Gel-Ringen zur Vibrationsdämpfung an der 2.5-Zoll-Festplatte an.




Drücken Sie die Festplatte zum Sichern in die Slotze.

Auf Luftfilter zugreifen



Zum Entnehmen des auswaschbaren Luftfilters drücken Sie die Clips nach innen.


Optisches Laufwerk installieren



Befestigen Sie Schrauben mit optischen Laufwerk.




Optisches Laufwerk in den 5.25-Zoll-Schacht einschieben.



Mit 2 Rändelschraube fixieren.


Wasserkühlungsradiator kann verwendet werden



Zur Installation des optionalen Sets lösen Sie 8 Schrauben und nehmen die Abdeckung ab.




I/O-Port installieren



Mik Kop USB 3.0 USB 3.0

HD-Audio


Blau 10 9 Grün
Schwarz/Purpur 8 7 Nase
Gelb 6 5 Orange
Grau 4 3 nicht belegt
Rot 2 1 Masse + HS-Rohr



Unterstützt 20-poligen USB 3.0-Motherboardanschluss



USB 3.0-zu-USB 2.0-Konverter

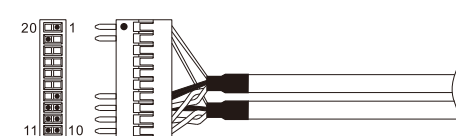

VCC Rot 1 2 Rot VCC
D- Weiß Grün Weiß D-
D+ Grün Grün D+
Masse Schwarz 9 10 Masse

Kabelmanagement

