NOVY

Deckenhaube 6830/16
Pure'line 90cm Edelstahl



EAN	5414425068302
Energie label	
Energie-Effizienzklasse ($EEI_{Dunsthaube}$)	A
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) ($AEC_{Dunsthaube}$)	40,4
Lüfter-Effizienzklasse ($FDE_{Dunsthaube}$)	A
Beleuchtung-Effizienzklasse ($LE_{Dunsthaube}$)	A
Fettfilter-Effizienzklasse ($GFE_{Dunsthaube}$)	D
Allgemeine Informationen	
Internes Gebläse	●
Möglichkeit Motor abnehmbar und im Gebäude platzierbar	●
Zuzüglich externes Gebläse (Außenwandmotor, Cubic-Würfelmotor, Flachdachmotor)	-
Beleuchtung	LED (4x2W)
Dimmbare Beleuchtung	●
Mit integrierter Schalldämmung	●
Umluft	optional (Monoblock)
Abmessungen (mm)	
Größe (BxTxH) (mm)	868 x 508 x 313
Höhe inkl. Halteklammern (ohne Motorbox)(mm)	133
Ausschnitt in Decke (BxT)(mm)	845 x 485
Breite Einbaurand (mm)	15
Planungshinweis: Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
Planungshinweis: Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gas- oder Induktionskochfeld (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 1600
Durchmesser Abluftstutzen (mm)	150
Funktionen	
Schaltung	Elektronikschaltung + Fernbedienung
Geschwindigkeitsstufen	3 + power
Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	6
Nachlaufzeit (Minuten)	10
Serienmäßig von Kochfeldern mit InTouch steuerbar	●
Auto-Stopp	●
Fettfiltersättigungsanzeige	●
Umluftfiltersättigungsanzeige	●
Möglichkeit externe Beleuchtung zu verbinden und mit Fernbedienung zu bedienen (Accessoire)	-
Leistung und Geräusch	
Motorleistung freiblasend (m3/h)	815
Motorleistung (m3/h) (DIN EN 61591)	
- Stufe 1	269
- Stufe 2	447
- Stufe 3	591
- Powerstufe / Stufe 4	707
Druck (Pa) Höchstgeschwindigkeit (DIN EN 61591)	382
Schallleistungspegel Lw (dB(A) re 1pW)/ Schalldruckpegel Lp (dB(A) re 20 µPa)(DIN EN 60704-2-13)	
- Stufe 1	34 / 22
- Stufe 2	48 / 35
- Stufe 3	55 / 42
- Powerstufe / Stufe 4	59 / 46
Technische Eigenschaften	
Anzahl Metallfettfilter	2
Anschlusswerte (W)	119
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P0 in W)	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps in W)	0,3
Position Abluftstutzen	Oben/Rechts/Links/Vorderseite/Hinten
Gewicht Dunsthaube / externer Motor (kg)	21,5 / 6

Deckenhaube	6830/16
Pure'line 90cm	Edelstahl

Accessoires

Umluftset

- Umluftbox mit Monoblock (Edelstahl)(270x500x295mm)	830400
- Umluftbox mit Monoblock (weiß)(270x500x295mm)	831400



- Umluftbox mit Monoblock (Edelstahl)(140x820x298mm)	7900400



Adapter zur Höhenreduzierung	6830052



Steuerkabelverlängerung für extermen Motor (5m)	7000094




Zubehör für die Schaltung von externen Ventilen/ Klappen und für die Bedienung von externer Beleuchtung	990030




Deckenhaube
Pure'line 90cm

6830/16
Edelstahl


1

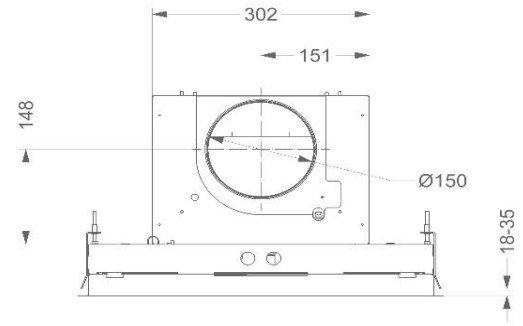


2

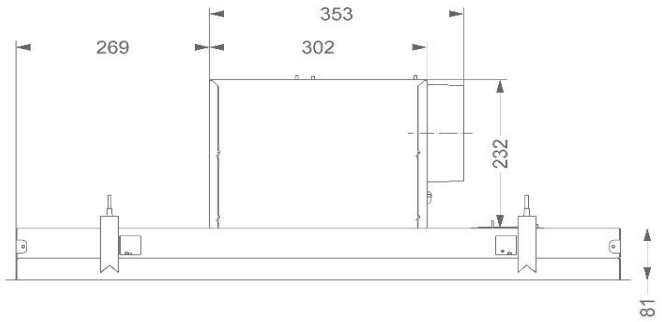


3

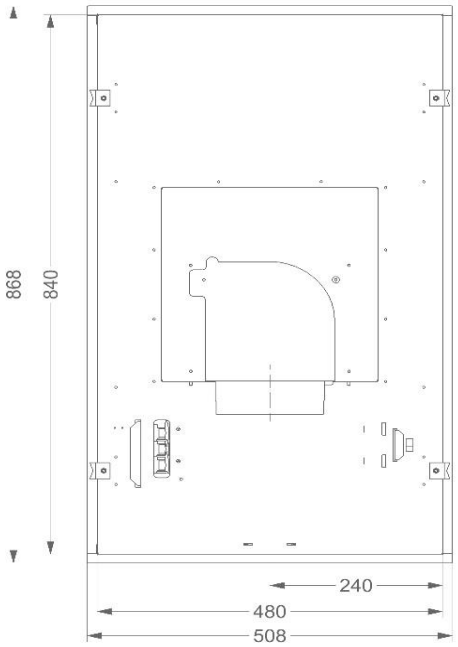

4

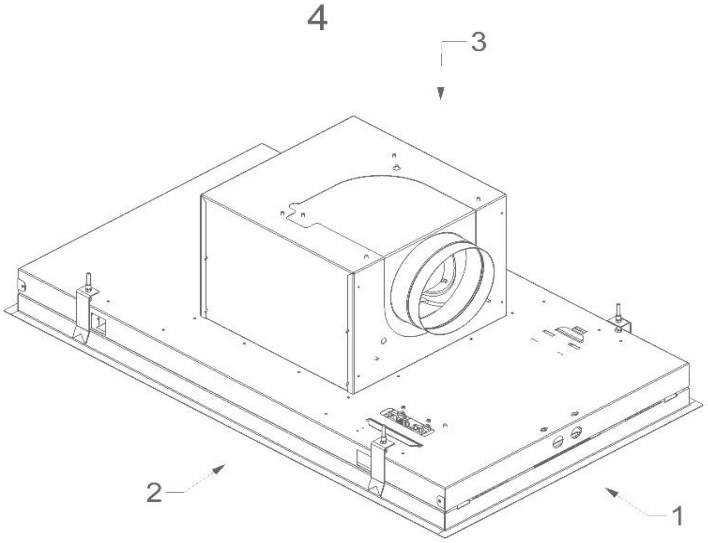

Deckenhaube 6830/16
Pure'line 90cm Edelstahl

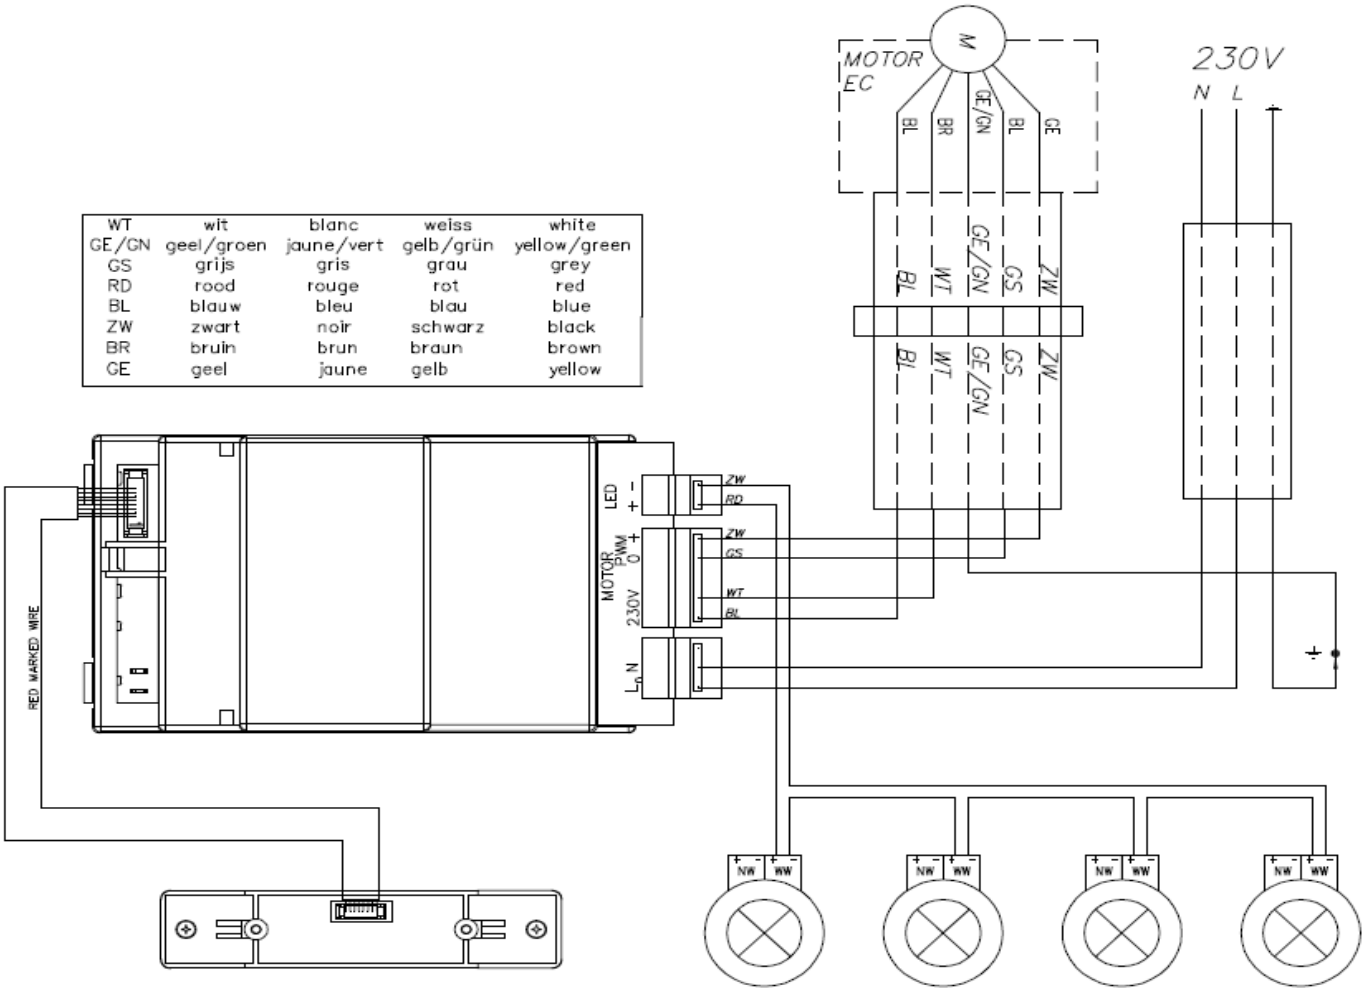

WT	wit	blanc	weiss	white
GE/GN	geel/groen	jaune/vert	gelb/grün	yellow/green
GS	grijs	gris	grau	grey
RD	rood	rouge	rot	red
BL	blauw	bleu	blau	blue
ZW	zwart	noir	schwarz	black
BR	bruin	brun	braun	brown
GE	geel	jaune	gelb	yellow