
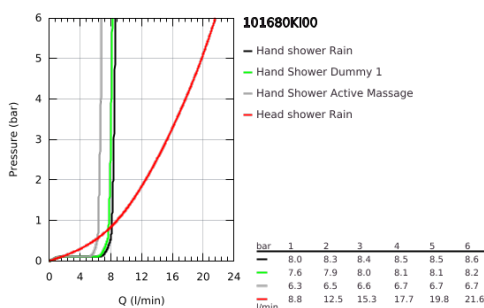


10 168 0KI 00 RAINSHOWER AQUA PURE DUSCHSYSTEM MIT THERMOSTATBATTERIE FÜR DIE WANDMONTAGE

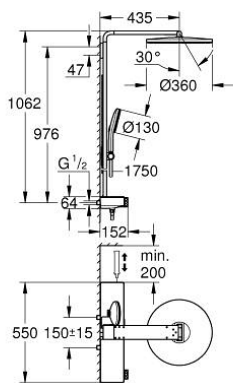

PRODUKTBESCHREIBUNG (1/2)

- Colour: schwarz/chrom
- bestehend aus:
 - horizontaler 435 mm Brausearm
 - Aufputz-Thermostat mit SmartControl
 - ermöglicht den Wechsel zwischen:
 - Kopfbrause Rainshower Aqua Duo rund, 360 mm, mit schwarzem Acryl Brauseboden
 - Drehwinkel 0° - 30°
 - Strahlarten: GROHE PureRain, ActiveRain
 - Handbrause Rainshower Aqua 130 (101676), mit schwarzem Acryl Brauseboden
 - Strahlarten: GROHE Rain, Rain+, ActiveMassage
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
 - Rainshower Aqua Pure Filtereinheit (101672 999 0)
 - Brauseschlauch 1.750 mm
 - GROHE Rainshower Aqua Pure entfernt Chlor und Gerüche (Handbrause)
 - GROHE SmartTip Strahlumstellung per Tastendruck
 - GROHE EcoJoy - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
 - Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 15 l/min
 - GROHE SmartControl mit versenkbaren Metallbetätigungen: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
 - GROHE ProGrip Metal mit Rändelstruktur
 - GROHE TurboStat - Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
 - GROHE SafeStop - Sicherheitssperre bei 38°C
 - GROHE SafeStop Plus - optionaler Temperaturbegrenzer bei 43°C
 - integrierte GROHE EasyReach Duscablage (schwarzes Glas)
 - GROHE DreamSpray - Perfektes Strahlbild
 - GROHE LongLife Oberfläche
 - GROHE SpeedClean - mühelose Kalkentfernung
 - Inner WaterGuide - Innenliegende Wasserführung zum Oberflächenschutz
 - TwistStop - verhindert Verdrehen des Brauseschlauchs
 - GROHE CoolTouch - kein Verbrennen an heißen Oberflächen
 - für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet

10 168 0KI 00 RAINSHOWER AQUA PURE DUSCHSYSTEM MIT THERMOSTATBATTERIE FÜR DIE WANDMONTAGE

PRODUKTBESCHREIBUNG (2/2)

- Minstdurchfluss 5 l/min
- Minstdruck 1,0 bar
- 6 V Lithium-Batterie (42 886 000), Typ CR-P2
- Batteriebensdauer ca. 10 Jahre
- Ersatzfilter: Rainshower Aqua Pure Filtereinheit (101672 999 0)
- Optionales Zubehör: Rainshower Aqua Glasablage (101677)
- Zum Wechseln des Filters muss ein Mindestabstand von 20 cm zur rechten Seitenwand eingehalten werden

