


ESKV-RDE 32 SG

Kabelverschraubung mit Reduzierdichteinsatz, Kunststoff, M32, RAL 7001



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

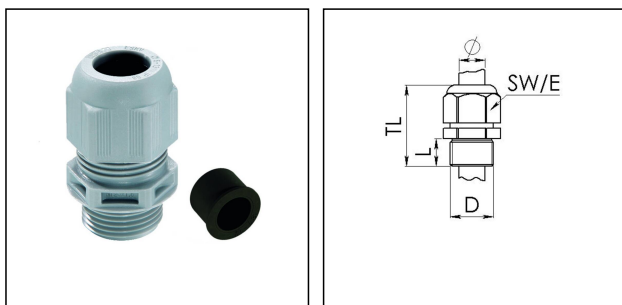

Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	32
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	12 mm
Ø Kabel min	9 mm
Ø Kabel max	21 mm
Schlüsselweite SW	36 mm
Eckmaß E	40 mm
Gesamtlänge TL	42 mm - 51 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	15 N m
Inst. Drehmoment Stutzen/EADR	4 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	4 N m
Kategorie der Schlageinwirkung	4
Hinweis	Mit Reduzierdichteinsatz
Produktfarbe	RAL 7001
Typ	ESKV-RDE 32 SG
Bestellnr. RAL 7001	10064988
Verpackungseinheit	25

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

EAN Nummer	4007685649889
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

EMUG 32 SG	10062716
EADR 32	10062805
BS 14	10064011

03.06.2025

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten