



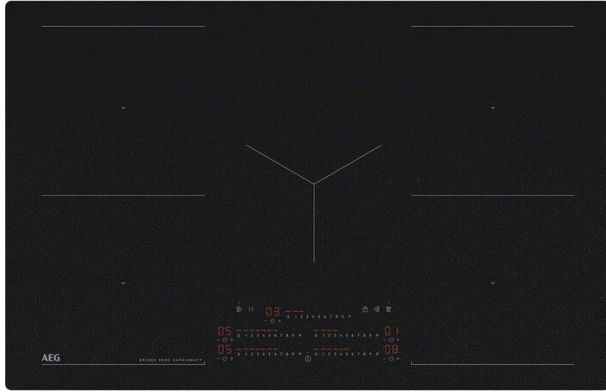

AEG Induktionskochfelder der Serie 6000 mit Bridge-Funktion

Die 6000 Flex Induktionskochfelder mit Bridge-Funktion ermöglichen dir ganz einfach die Verwendung von großem Kochgeschirr. Die Bridge-Taste verbindet zwei Kochzonen zu einer großen, so dass auch übergroßes Kochgeschirr optimal erhitzt wird.

Produktvorteile & Ausstattung



DoubleBridge-Funktion: Schaltet bis zu 2 Kochzonen pro Seite zusammen

Die DoubleBridge-Funktion ermöglicht es dir auf zwei Bereichen des Kochfelds zwei Kochzonen zu einer zu verbinden, so dass auch großes und längliches Kochgeschirr optimal erhitzt wird. Für komfortables kochen haben die überbrückten Zonen die gleiche Temperatur- und



SaphirMatt-Oberfläche: Elegantes Design. Übertreffender Schutz vor Kratzern.

Die einzigartige Oberflächentextur des SaphirMatt-Keramikglases lässt dein Kochfeld länger neu aussehen. Die elegante schwarze, matte Oberfläche bietet einen herausragenden Schutz vor Kratzern verglichen mit AEG Standard-Glaskeramikkochfeldern und ist resistent gegen

Memory-Funktion: Speichert die Koch-Einstellungen für 120 Sekunden

Wenn du etwas verschüttet oder den Topf während des Kochvorgangs anheben musst, speichert das Kochfeld die Einstellungen für 120 Sekunden, so dass du die Leistung nicht neu einstellen musst.

Hob²Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube

Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.



PowerBoost: Extra schnelles Aufheizen

Überspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein großer Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt für einen sofortigen Hitzeschub – so kannst du in kürzester Zeit mit dem Kochen beginnen.

- Made in Germany
- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- 5 Induktions-Kochzonen
- 9 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Rahmenlos
- Aufliegender Einbau
- Hob²Hood-Funktion
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Pause-Funktion
- Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen
- DoubleBridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen pro Seite zusammen
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- Topferkennung
- Öko-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmearzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- SlimFit-Design – Geringe Einbautiefe erleichtert die Planung. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.
- Glasfarbe: SaphirMatt

Technische Daten

Installation	Autarkes Kochfeld	Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen	Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm
Gerätebreite (cm)	83	Volt	220-240/400V2N
Einbau	aufliegend	Product Partner Code	ER
Bedienungsart	Slider Touch		
Anschlusswert (Watt)	7350		
Rahmenart	Rahmenlos		
Einbau-Maße	44x780x490		
Anzahl Kochzonen	5		
Farbe	Matt Black		
PNC	949 598 376		
EAN-Nummer	7333394069463		
Gerätebreite (mm)	810		
Gerätetiefe (mm)	520		
Ausschnittmaß Breite (mm)	780		
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490		
Sonderzubehör, nicht im Lieferumfang	Dichtband		
Kabellänge (m)	1.5		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		
Kochzone hinten Mitte, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		

