

RASETSU

CPU Cooler




Slip Stream120
PWM Adjustable

Trident Multi Layer
Fin Structure

Unparallel Six Heatpipe
Construction

Improved Version
Of VTMS

Wide Range
Cooling Purposes

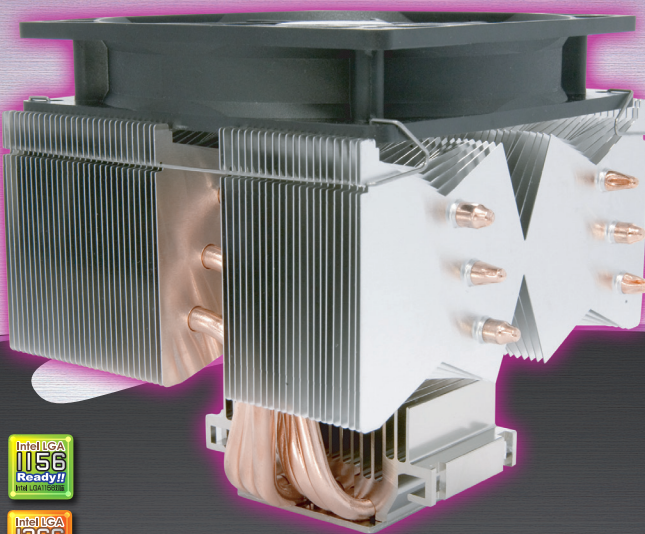

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	730 g (mit Lüfter)
Abmaße (BxTxH)	130 x 141 x 130 mm
Lüfterabmaße	120 x 120 x 25 mm
Lüfterdrehzahl	
Max. Bereich	740 (±25%) ~ 1.900 upm (±10%)
Min. Bereich	470 (±30%) ~ 1.340 upm (±10%)
Geräuschpegel	
Max. Bereich	9,8 ~ 37,0 dBA
Min. Bereich	7,05 ~ 27,3 dBA
Luftdurchsatz	
Max. Bereich	37,15 ~ 110,31 CFM = 63 ~ 187 m³/h
Min. Bereich	23,0 ~ 76,53 CFM = 39 ~ 130 m³/h
Kompatibilität	Intel Socket LGA 775/1156/1366 AMD Socket 754/939/AM2(+)/AM3

ZUBEHÖR

Montageklemmen für AMD & Intel, Wärmeleitpaste, Installationsanleitung

VTMS Clips

Versatile Tool-Free Multiplatform System


Intel LGA775/1156/1366



Rasetu Produkt Spezifikationen

Sechs Heatpipes

Eine für den Rasetu speziell entwickelte Verteilung und Formung der Heatpipes kommt für das Top-Flow Layout zum Einsatz. Die Abwärme wird konzentriert durch die sechs Heatpipes transportiert.



Paketgewicht	Netto: 812 g Verpackt: 1.010 g
Paketabmaße	155 x 140 x 170 mm
Karton Info	10 Stk. / 13 kg 835 x 410 x 215 mm

T.M.L.F.S Lamellenstruktur

Der Rasetu verfügt über die leistungsstarke T.M.L.F.S (Trident Multi Layer Fin Structure) Lamellenstruktur. Der Ansaugvolumenstrom wird durch die Lamellen maximiert. Das führt zu einer verbesserten Wärmeabfuhr und eignet sich ideal für leistungsstarke Multi-Kern Prozessoren oder Übertaktungen am Prozessor.



Artikelnummer	SCRT-1000
EAN	4571225046938
UPC	894092003601

Slip Stream 120 PWM Adjustable

Dank des neuen Slip Stream 120 mm PWM Adjustable Lüfters, ist es möglich diesen normal per PWM Lüftersteuerung automatisch zu regulieren oder alternativ die PWM Bandbreite manuell einzustellen, wodurch der Lüfter auf leisen Betrieb oder höchste Leistung optimiert wird.



Scythe EU GmbH

Willinghusener Weg 5c
22113 Oststeinbek / Germany

Service/Support

Tel: +49 (0) 40 822 459 88 - 0
Fax: +49 (0) 40 822 459 88 - 9
E-Mail: sales@scythe.com

www.scythe.com

