


PCI Express x4 Karte zu 1 x M.2 Key B + 1 x NVMe M.2 Key M - Low Profile Formfaktor

Beschreibung

Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei M.2 Slots. An dieser Karte kann ein M.2 SATA Modul im 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 Format angeschlossen und per SATA Kabel mit dem Mainboard verbunden werden. Weiterhin kann ein M.2 PCIe Modul im 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 Format angeschlossen werden. Beide Slots sind gleichzeitig nutzbar.

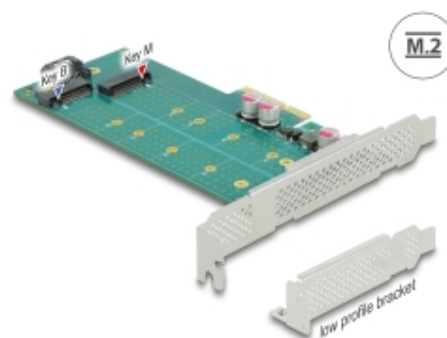

Artikel-Nr. 89047

EAN: 4043619890477

Ursprungsland: China

Verpackung: White Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
intern:
1 x 67 Pin M.2 Key B Slot
1 x 67 Pin M.2 Key M Slot
1 x PCI Express x4, V4.0
1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Stecker
- Schnittstelle: SATA / PCIe
- Unterstützt ein M.2 Modul im Format 22110, 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M auf SATA Basis und ein M.2 Modul im Format 22110, 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- 2 x LED Anzeige
- Bootfähig
- Unterstützt NVM Express (NVMe)
- Luftfeuchtigkeit: 15 ~ 90 %
- Betriebstemperatur: 5 °C ~ 50 °C
- Lagerungstemperatur: -25 °C ~ 70 °C


Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 4.6.4 oder höher
- Windows Server 2016
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC mit einem freien PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 Steckplatz

Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- Low Profile Blende
- Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung

Abbildungen

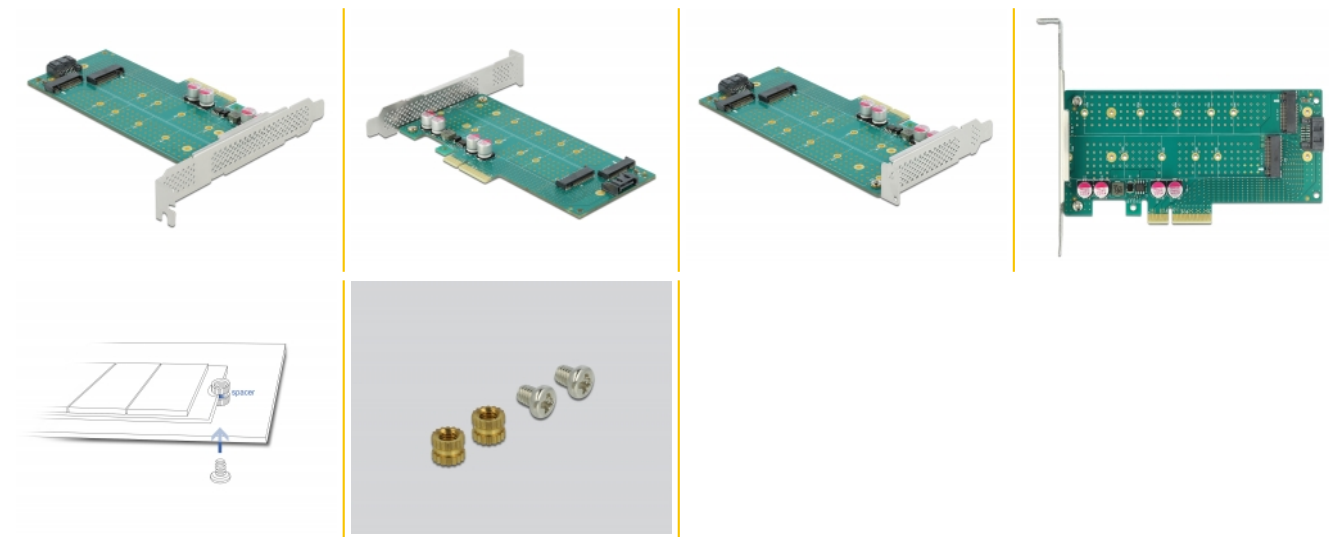

Allgemein

Funktion:	NVM Express (NVMe) Bootfähig
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 4.6.4 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016
LED Anzeige:	2 x
Slot:	SATA PCIe
Unterstütztes Modul:	M.2 Module im Format 22110, 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M auf SATA Basis M.2 Module im Format 22110, 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis
Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul:	1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich

Schnittstelle

Intern:	1 x 67 Pin M.2 Key B Slot 1 x 67 Pin M.2 Key M Slot 1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Stecker 1 x PCI Express x4, V4.0
---------	---

Physikalische Eigenschaften

Slotblende:	Standard Low Profile
-------------	-------------------------

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de