


iQ700
EX801LEC1E
flächenbündiges Design
80 cm Induktions-Kochstelle,
Glaskeramik

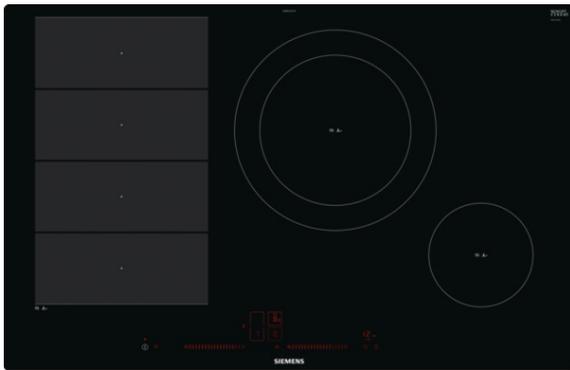

Induktionskochstelle mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ powerMove Plus: intuitive Kontrolle dank drei Wärmezonen mit verschiedenen Temperaturen – bei Kontakt aktiviert.
- ✓ bratSensor: hält die gewünschte Temperatur der Pfanne nach dem Erhitzen automatisch konstant, damit nichts anbrennt.
- ✓ Mit dem dual lightSlider lässt sich die Kochstelle einfach und intuitiv bedienen.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Bedienelemente : Dual light slider
 Nischenmaße (mm) : 56 x 780-780 x 500-516
 Gerätebreite (mm) : 792
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 56 x 792 x 512
 Nettogewicht (kg) : 16,0
 Bruttogewicht (kg) : 18,0
 Restwärmeanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : schwarz
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110
 EAN-Nummer : 4242003747988
 Elektroanschlußwert (W) : 7400
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50



4 242003 747988

iQ700
EX801LEC1E
flächenbündiges Design
80 cm Induktions-Kochstelle,
Glaskeramik

Ausstattung

Design:

- Glaskeramik dekorlos
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten

Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen
- Dual LightSlider
- 17 Leistungs-Stufen
- Energieverbrauchsanzeige
- symControl

Leistung und Größe:

- Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion

Umwelt und Sicherheit:

- Re Start Funktion: ja
- Quick Start Funktion: ja
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Anschlusswert: 7,4 kW

Profi-Ausstattung

- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufe

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Maße


- Einbaumaße: 796 mmx516 mm
- Anschlusskabel (1,1 m)

Zubehör

- Rahmen für flächenbündigen Einbau


iQ700
EX801LEC1E
flächenbündiges Design
80 cm Induktions-Kochstelle,
Glaskeramik

Maßzeichnungen

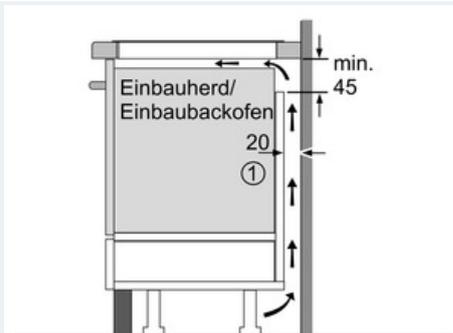


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

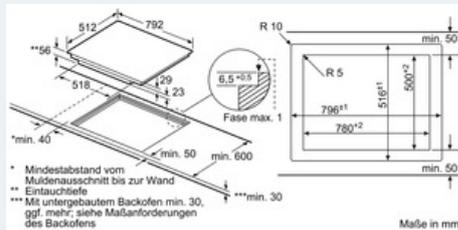

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
 ** Eintauchtiefe
 *** Mit untergebaumtem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

Maße in mm

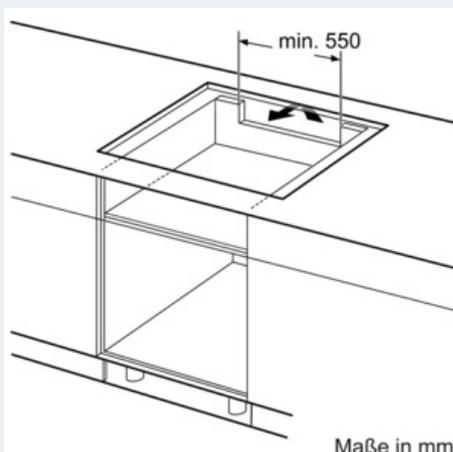

Maße in mm