

iQ500, Lüfterbaustein, 52 cm, Edelstahl
LB56NAC50



B

LZ10ITP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ11ITD11	Long Life Umluftset extern
LZ11IXB16	Clean Air Plus Filter
LZ11IXC16	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ55651	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ55750	Standard Umluftset

- ✓ Für Spitzenleistung - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung
- ✓ Nahtlos integriert: dank des bündigen Einbaudesigns verschwindet der Lüfterbaustein nahezu unsichtbar im Oberschrank.
- ✓ Druckknopf-Bedienung: stressfreies Kochen dank einfacher Bedienung.
- ✓ Erhell das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ cleanAir Plus Geruchsfilter: filtert nahezu alle Küchengerüche und Pollen aus der Luft.

Bauart: Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 345mm x 496.0mm x 264mm mm
Nettogewicht: 9.0 kg
Steuerung: elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen: 3-stufig + 1 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 570 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 628 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 560 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 645 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Geräusch: 66 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: 150 mm
Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
Geruchsfilter: Nein
Art der Luftführung: Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Zusätzlich erhältliches Zubehör: LZ10ITP00, LZ11ITD11, LZ11IXB16, LZ11IXC16, LZ55651, LZ55750
Art der Lampen: LED
Gesamtleistung der Lampen: 2 W
Art des Fettfilters: Kassette
Anschlusswert: 252 W
Absicherung: 3 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 60; 50 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: Integrierbar
Gehäusematerial: Edelstahl
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x
Abmessungen des verpackten Gerätes: 14.56 x 18.30 x 23.62
Nettogewicht: 20.000 lbs
Bruttogewicht: 26.000 lbs
Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
Rückstauklappe: Nein
Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
Abmessungen des Gerätes: 345 x 520.0 x 282.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 370 x 465 x 600 mm
Nettogewicht: 9.0 kg
Bruttogewicht: 12.0 kg




iQ500, Lüfterbaustein, 52 cm, Edelstahl LB56NAC50


- Lüfterbaustein
- Zur Montage in einem Küchenschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Beleuchtungsstärke: 400 lux
- Kondensatormotor
- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 75.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Gesamtanschlusswert: 252 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Gerätemaße (HxBxT): 345 x 520 x 282 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 345-345 x 520 x 282 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 345 x 496 x 264 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker

**iQ500, Lüfterbaustein, 52 cm,
Edelstahl
LB56NAC50**


Maße in mm

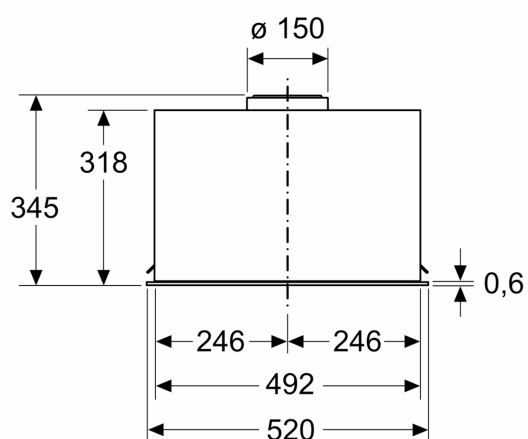


Maße in mm

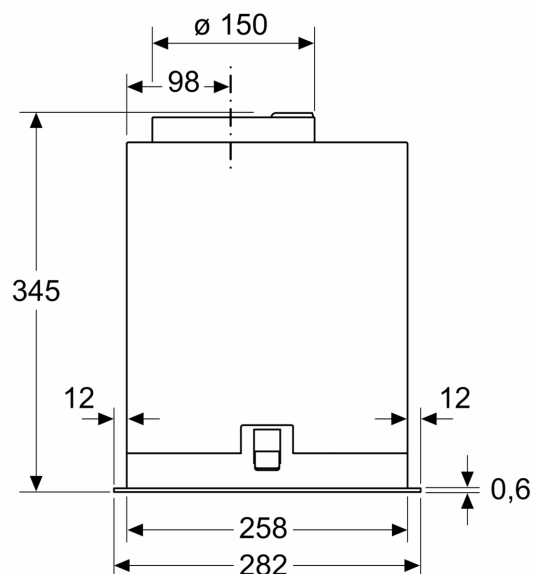

Maße in mm

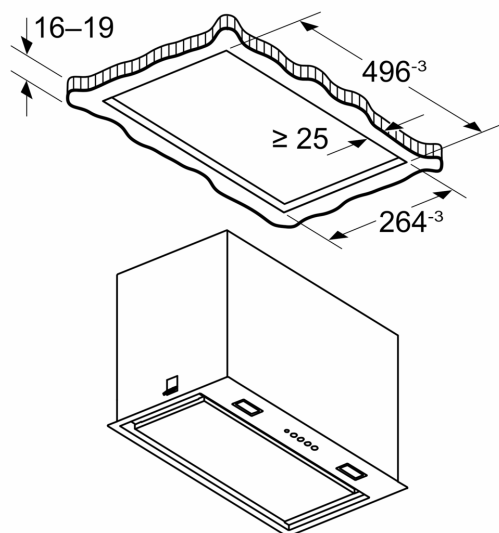

Maße in mm

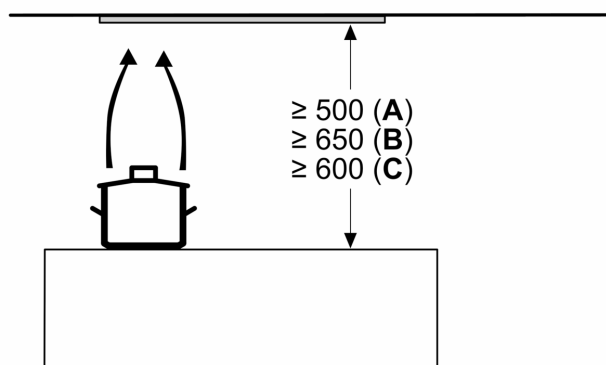

A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland