

Tenda



All for better networking.

AC5

1200 MBit/s 11ac Dual-Band WLAN Router

www.tendacn.com



Link
More

AC5


AC1200 intelligenter Dual-Band WLAN Router

Was er macht

Der Tenda AC5 ist ein AC1200 Dual-Band Router und wurde speziell für kleine bis mittlere optische Heimnetzwerke geschaffen. Angetrieben von der 802.11ac wave 2.0 Technologie, kombiniert der AC5 WLAN Dual-Band Geschwindigkeiten von bis zu 1167 MBit/s (2,4 GHz: 300 MBit/s + 5 GHz: 867 MBit/s). Außerdem ermöglicht Ihnen der 1 GHz starke CPU mit 28nm, höchste Performance für eine bestmögliche Internet Erfahrung. Ausgestattet mit 5 dBi Hochleistungs-Antennen, der Beamforming+ sowie MU-MIMO Technologie, überzeugt der AC5 auch bei zusammenfallenden Anwendungen und Geräten. Mit der Tenda App können Sie mit nur einem Klick, nicht erwünschte Benutzer einfach vom Netzwerk trennen und Ihr Netzwerk von überall aus verwalten.

Hauptfunktionen

- Dual-Band Geschwindigkeiten von bis zu 1167 MBit/s
- MU-MIMO Technologie
- Beamforming+ Technology
- Einfache Inbetriebnahme
- Leistungsstarker Prozessor
- Netzwerk per Tenda App Steuerbar
- 4x externe Hochleistungs-Antennen

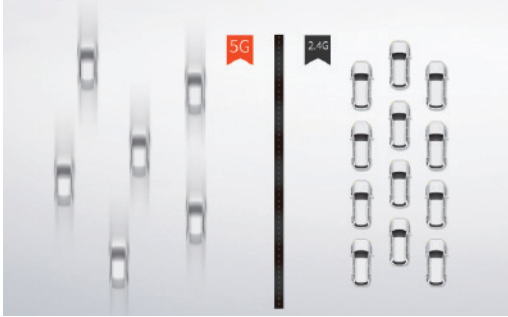


Gigabit WLAN für extrem schnelles Internet

Der Tenda AC5 unterstützt die 5te Generation des WLAN Standards 802.11ac wave2 und erreicht Geschwindigkeiten bis zu 1167 MBit/s für highspeed WLAN und eine flüssige Internetnutzung.




Leistungsstarker Chipsatz für stabile Performance

Der leistungsstarke 1 GHz CPU mit neuester MU-MIMO Technologie, sorgt für maximale Kompatibilität und eine extrem gute WLAN Stabilität.

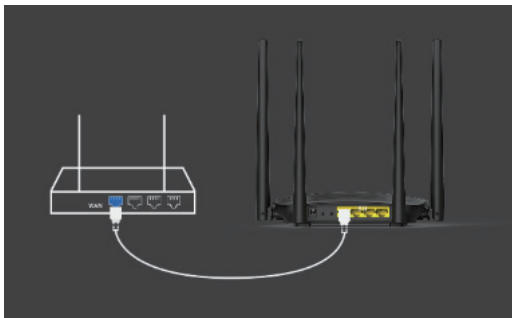

Einfache Inbetriebnahme

Dank der PPPOE Benutzernamen und Passwortübernahme, benötigen Sie keine aufwendige Konfiguration mehr.

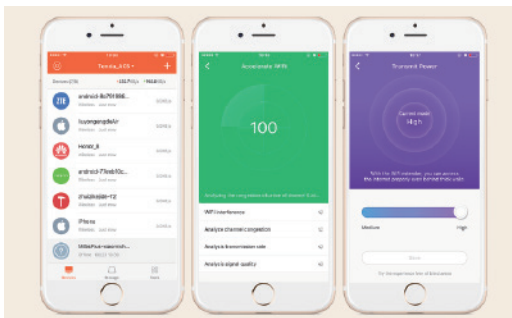

Intelligente Verwaltung dank Tenda App

Verwalten Sie Ihren Router über die Tenda WLAN App auch über die Cloud, zu jeder Zeit wann Sie wollen!

Spezifikationen

Hardware Features	
Standards	IEEE802.3, IEEE802.3u
RAM	DDR2 64 MB
Speicher	8 MB
Anschlüsse	1 x 10/100 MBit/s WAN Port
	3 x 10/100 MBit/s LAN Port
Antennen	4 x 5dBi external Antennen
Tasten	1 x WPS/Reset Taste, 1 x WLAN An/Aus Taste
Power	AC Eingang: 100-240V-50/60Hz, 0.2A;
	DC Ausgang: 9V 1A
Status LED	1 x System, 1 x WLAN, 1x WAN, 3 x LAN

Software Funktionen	
Internetverbindungstyp	PPPoE, Dynamische IP, Statische IP
	PPPoE (Russland), PPTP (Russland), L2TP (Russland)
Betriebsmodus	WLAN Router Modus
	Universal Repeater Modus
	WISP Modus
	AP Modus
DHCP Server	DHCP Server
	DHCP Client-Liste
	DHCP Reservierung
Virtueller Server	Port Weiterleitung
	DMZ Host
	UPnP
Sicherheit	Client Filter (support blacklist and whitelist)
	Parental Control
	Remote Management
Firewall	Verbiete UDP-Flood-Attack
	Verbiete TCP-Flood-Attack
	Verbiete Flood-Attack
	Verbiete WAN PING aus dem Internet
DDNS	Überstützt DDNS, No-ip, 3322.org, Oray.com, 88ip
VPN	IPsec
	PPTP
	L2TP
	PPTP client
	L2TP client

Spezifikationen

Software Funktionen

Spezialfunktionen	PPPoE Benutzernamen/Passwort klonen
	Intelligenter WLAN Zeitplan
	Intelligenter Ruhemodus
	Smart LED an/aus
	Tenda WLAN App
Andere	Breitbandkontrolle
	Gästenetzwerk
	IPTV
	MAC Adresse klonen
	Statisches Routing
	System Log
	Backup & Wiederherstellungs-Konfiguration
	Online Firmware aktualisieren
	Lokale Firmware aktualisieren

WLAN Funktionen

WLAN Standards	IEEE 802.11ac wave2/a/n 5 GHz
	IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Datenrate	5 GHz: Bis zu 867 MBit/s
	2,4 GHz: Bis zu 300 MBit/s
Frequenz	Concurrent dual band 2,4 GHz & 5 GHz
Sendeleistung	2,4 GHz:
	16dbm@MCS7
	17dbm@OFDM 54M
	19dbm@CCK 11M
	5 GHz:
	12dbm@MCS9
	14dbm@MCS7
Basisfunktionen	SSID Broadcast: Aktivieren/Deaktivieren;
	Beamforming
	MU-MIMO
WLAN Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2;
	WLAN Sicherheit: Aktivieren/Deaktivieren;
	WPS (WLAN geschütztes Setup) schnell Verschlüsselung

Spezifikationen

Weiteres	
Temperatur	Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C
	Lagertemperatur: -40 bis -70 °C
Feuchtigkeit	Feuchtigkeit im Betrieb: (10 - 90)% RH nicht kondensierend
	Lagerfeuchtigkeit: (5 - 90%) RH nicht kondensierend
Werkseinstellungen	Standard-Zugriff: tendawifi.com
Zertifikate	CE/FCC/RoHS
Verpackungsinhalt	AC1200 Intelligenter Dual-Band WLAN Router
	Netzteil
	Schnellstartanleitung
	Ethernet-Kabel

Tenda AC5 AC1200 Dual-Band WLAN Router
EAN: 6932849427554
Artikelnummer: 427554

Tenda Technology GmbH
Nagelsweg 28
D-20097 Hamburg

E-Mail: info-de@tendacn.com
Tel.: +49(0) 40 376 11 55 4
Web: www.tendacn.com