

CS383

8-Bay SAS-12G / SATA-6G Hot-Swap Hochleistungs-SSI-EEB / E-ATX NAS-Gehäuse

CS383


Enorme Speicherkapazität

- 8 baies de disque amovibles à chaud pour accueillir jusqu'à 8 disques SAS-12G/SATA-6G de 3,5" ou 2,5" avec deux indicateurs LED pour afficher l'état de fonctionnement
- Prend en charge les cartes mères E-ATX/SSI-EEB
- Compatible avec un radiateur de refroidissement liquide de 420 mm
- Emplacement d'extension avant flexible pour 3 périphériques 5,25" ou un emplacement pour une alimentation secondaire [3]
- Prend en charge des cartes d'extension/interface d'une longueur maximale de 340 mm
- Prend en charge une configuration multi-cartes graphiques avec 8 emplacements d'extension PCI
- Compatibilité interne supplémentaire pour les périphériques : 1 x 3,5" + 2 x 2,5" ou 4 x 2,5"
- E/S avant comprend : 1 x USB Type-C, 2 x USB 3.0 et 1 x combo audio
- Filtres à poussière inclus dans les zones clés



8 PCI-

Erweiterungssteckplätze

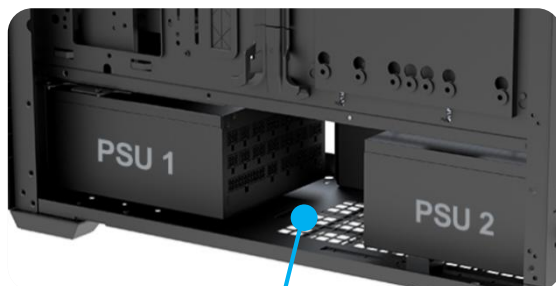

**Unterstützt zwei
Netzteile**



**Unterstützt SSI-EEB
/ E-ATX Mainboards**



**Zusätzliche 4 interne
2.5"-Montageplätze**



**Fassung für bis zu acht 3,5"
oder 2,5" SAS-12 G / SATA-6 G
Festplatten**



SSI-EEB,
SSI-CEB, Extended ATX,
ATX, Micro-ATX, Mini-ITX




Length :340mm
Width:164mm



w/ GPU support bracket installed: 158mm
w/o GPU support bracket installed: 186mm



Primary PSU slot:240mm
Secondary PSU slot:200mm
(Occupies front 5.25" x 3 drive bays)^[2]

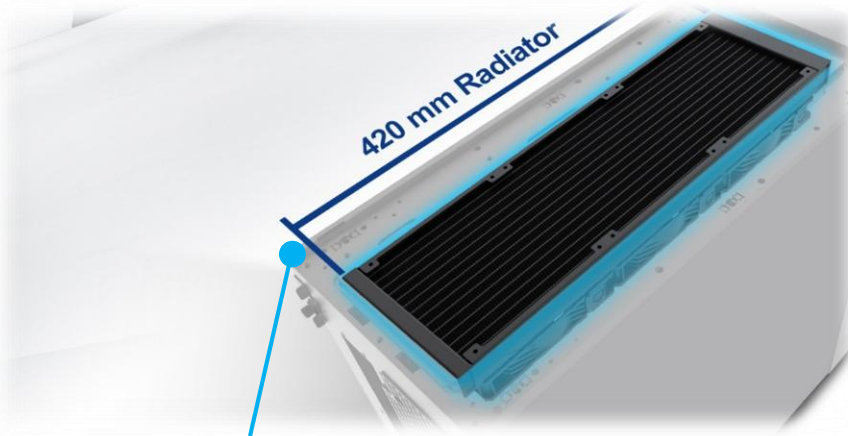

**Obere Montage für Radiatoren
bis zu 420 mm**

**I/O-Anschlüsse: 1 × USB-Typ C, 2 ×
USB 3.0, 1 × kombinierter Audioanschluss**

Modell Nr.

SST-CS383

Motherboard

SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Laufwerksschächte

Extern	3,5 Zoll / 2,5 Zoll SAS / SATA externes Hot-Swapping x 8
	5,25" x 1
	5,25" x 3
Intern	3,5 Zoll x 1 + 2,5 Zoll x 2 oder 2,5 Zoll x 3

Kühlerstütze

Rückseite	120mm / 140mm
Deckel	120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm / 420mm ^[2]

Erweiterungssteckplatz

8

Netzteil

Standard-ATX (PS2)

I/O-Ports an der Vorderseite

USB Type-C x 1
USB 3.0 x 2
Kombiniertes Audio x 1

Dimension

248 mm (B) x 528 mm (H) x 588 mm (T), 76,95 Liter

Hinweis

^[1] Für eine Leistung von 12 Gbit/s sind ein Mini-SAS HD (SFF8643) auf SATA-7-Pin-Kabel und eine 12 Gbit/s SAS HD-Karte erforderlich (z. B. SilverStone CPS05 & ECS05).

^[2] Informationen zur Kompatibilität mit einem 5,25" x 1 Gerät und der unterstützten Dicke verschiedener Flüssigkeitskühler-Radiatoren finden Sie im Benutzerhandbuch.

^[3] Erfordert den separaten Kauf eines Stromverlängerungskabels.

Material

Frontblende aus Kunststoff, Gehäuse aus verzinktem Stahl

Festplatten-Backplane

8-Port SAS 12Gbit/s / SATA 6Gbit/s^[1]

Netzanschluss 4-poliges Peripheriegerät x 2, 15-poliges SATA x 2
Interface SATA Bis 6 Gbit/s (je nach Laufwerksgeschwindigkeit)
SAS Bis 12 Gbit/s (je nach Laufwerksgeschwindigkeit)^[1]

Kühlsystem

Rückseite	140mm x 1 (Vorinstallierter 140-mm x1 schwarzer Lüfter)
Deckel	120mm x 3 / 140mm x 3
Intern	92mm x 2 (Vorinstallierte 92-mm x2 schwarze Lüfter)

Beschränkungen des CPU-Kühlers

Mit installierter GPU-Halterung: 158 mm
Ohne installierte GPU-Halterung: 186 mm

Erweiterungskarte

Länge:340mm
Breite:164mm

Netzteilbeschränkung

Primärer PSU-Steckplatz:240mm
Sekundärer PSU-Steckplatz:200mm (belegt 3 vordere 5,25"-Laufwerksschächte)^[3]

LED-Anzeige

Gehäuse	Power-LED x 1: Blau
	HDD-Zugriff x 1: Weiß blinkend
	LAN-LED x 2: Grün
Festplatteneinschub	HDD-Stromversorgung-LED: Grün
	HDD-Zugriff: Blau blinkend

Andere

16,6 kg