



Farbvarianten

CI262105
Rahmenlos
Breite 60 cm

Sonderzubehör

CA051300
Teppan Yaki Platte aus
Mehrschichtenmaterial
CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss
CA230100
Schwarzer Magnetknebel für
Induktionskochfelder Serie 200
GP900001
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
GP900002
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
GP900003
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
GP900004
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl

CI262105
Flex-Induktionskochfeld Serie 200
Rahmenlos
Breite 60 cm

Rahmenlos für flächenbündigen Einbau
Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite
Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen
Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700W).

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.
Die Kochsensor-Funktion ist ab Juni 2022 nicht verfügbar.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmearzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp
Kochstelle Glaskeramik
Bauform
Eingebaut
Energiequelle
Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können
4
Bedienelemente
Nischenmaße für Installation (H x B x T)
Gerätebreite
572
Abmessungen des Gerätes
56 x 572 x 512
Abmessungen des verpackten Gerätes
126 x 753 x 608
Nettogewicht
15,8
Bruttogewicht
17,0
Restwärmearzeige
Getrennt
Lage der Steuerung
Vorne
Art der Steuerung
Hauptoberflächenmaterial
Glaskeramik
Oberflächenfarbe
Schwarz
Rahmenfarbe
Approbationszertifikate
AENOR, CE
Länge Anschlusskabel
150
EAN-Nummer
4242006287900
Elektroanschlusswert
7400
Gasanschlusswert
Absicherung
Spannung
220-240
Frequenz
50-60


Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2022-09-12
Seite 1

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen. Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar. Gerät ist von unten zu befestigen. Gerätegewicht: ca. 16 kg.


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7.4 kW.
Anschlusskabel 1.5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0.5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

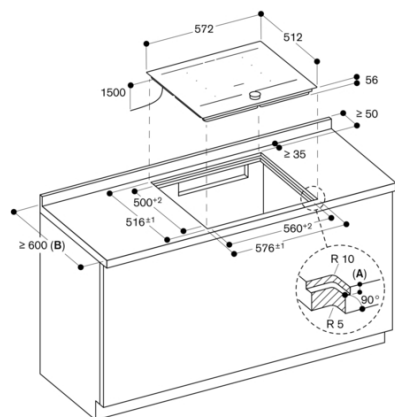


A: $6,5^{+0,5}$
 B: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach,
 ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.
 Maße in mm

Längsschnitt

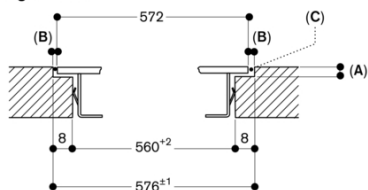


A: $6,5^{+0,5}$
 B: 2,5
 C: Füllung mit Silikon
 Maße in mm

Ansicht von oben



Maße in mm

Querschnitt

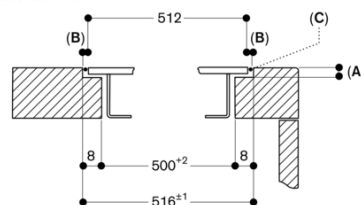

A: $6,5^{+0,5}$
 B: 2,5
 C: Füllung mit Silikon
 Maße in mm