


Delock PCI Express Karte > 2 x Seriell RS-232 High Speed 921K mit Spannungsversorgung

Kurzbeschreibung

Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei externe Serielle RS-232 Ports. Es können Geräte, wie z. B. Scanner, Protokoll-Konverter, POS-Systeme, Infrarot -, IoT - Geräte etc. und unterschiedliche Modi verwendet werden. Eine Spannungsversorgung steht an den Anschlüssen optional zur Verfügung. Mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Low Profile Blenden kann die PCI Express Karte auch in einen Mini-PC eingebaut werden.

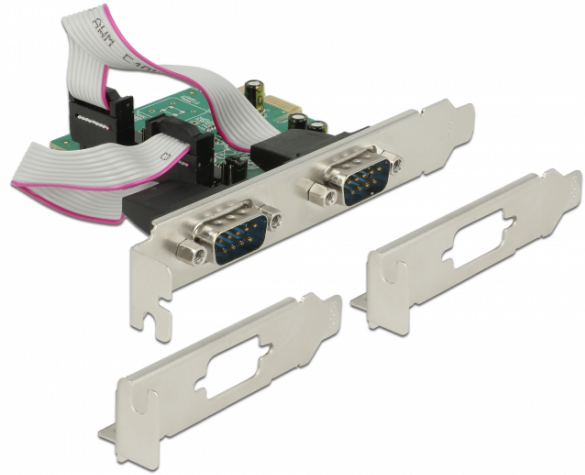

Spezifikation

- Anschlüsse:
extern: 2 x Seriell RS-232 DB9 Stecker
intern: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipsatz: ASIX AX99100
- Kompatibel mit 16C950 UART
- Einstellbare Spannungsversorgung: Pin 1 / 9, maximale Gesamtleistungsabgabe 23 W, 5 V (max. 1 A) und 12 V (max. 1,5 A)
- Unterstützt Active State Power Management (ASPM)
- Unterstützt Direct Memory Access (DMA)
- Modi
Unterstützt slow IrDA Modus bis 115 Kbps
Unterstützt Multi-Drop 9-bit Modus
- Datentransferrate bis zu 1 Mbps
- Puffer: 256 byte für jeden Anschluss
- Datenbits: 5, 6, 7, 8, 9
- Stopbits: 1, 1,5, 2
- Paritätsbit: gerade, ungerade, keine, markiert, leer
- Flusskontrolle: keine, Hardware RTS / CTS, Software XON / XOFF
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
- Maße (LxBxH): ca. 72 x 63 x 10 mm

Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC mit einem freien PCI Express Steckplatz

Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- 2 x Low Profile Blende
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 89641




EAN: 4043619896417

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



Abbildungen





Allgemein	
Formfaktor:	Low Profile
Funktion:	Remote Wake-Up
Spezifikation:	RS-232 PCI Express 2.0
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit ab Linux Kernel 2.6.x
Slot:	PCIe
Schnittstelle	
Anschluss 1:	2 x Seriell RS-232 DB9 Stecker
Anschluss 2:	1 x PCI Express x1
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	ASIX AX99100
Datentransferrate:	bis zu 921,6 Kbps
FIFO:	2 x 256 Byte
Jumper:	4 x
Betriebstemperatur:	0 °C ~ 70 °C
Signalübertragung:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Datenübertragung:	asynchron Bidirektional
Spannungsversorgung:	Power over System (POS)
UART:	16C950
Physikalische Eigenschaften	
Schraubentyp:	#4-40 UNC
Slotblende:	Low Profile Standard
Länge:	63 mm
Breite:	72 mm
Höhe:	10 mm
Farbe:	grün