COOKING PASSION SINCE 1877

N 90, DAMPFBACKOFEN, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN B69FY5CX0



*Twist Pad Flex© sold separately

A+

Flex Design Einbaubackofen mit Dämpfen bis 120 °C, Festwasseranschluss, Slide & Hide® und Flex Control - austauschbare Designelemente mit verschiedenen Farboptionen zur Auswahl und ein hochauflösendes 6,8" Premium Full Touch TFT-Display. Leichtgängige Ofentür die geräuschlos in ein Fach unter den Backofen gleitet und stufenlos und leise schließt. Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose. Home Connect – steuern Sie Ihren Backofen über die App.

- √ 6.8" Premium Full Touch TFT-Display: einfach zu bedienende und intuitive Benutzeroberfläche für maximalen Komfort.
- √ Twist Pad Flex®: die neue und flexible Drehbedienung für die mühelose Steuerung von gleich mehreren Hausgeräten.
- √ Flex Design: verändern Sie den Stil Ihrer Küche ganz nach Ihrem Geschmack. Zu jeder Zeit.
- √ Seamless Combination® mit Flex Design: damit Ihre Lieblingsgeräte nahtlos und stilvoll ineinander übergehen.
- √ Slide & Hide®: die voll versenkbare Ofentür verschwindet vollständig unter dem Backofen und ermöglicht einen freien und direkten Zugang zu Ihrem Gericht

Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, Größe XL, 1 x Schwamm, gelocht, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

Sonderzubehör

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CG10X1 AirFry & Grill Set, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l, Z11SZ00X1 SC FlexDesign Zwischenbodenset, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV06S0 Dekorleiste, Z1608DX0 Teleskopüberausz./ebenenunabhängig/steam, Z1650BE0 2 Universalpfannen, schmales Format, Z1650DU0 2 Dampfbehälter(gelocht/ungelocht)Size M, Z1655CA0 Air Fry &Grillblech, Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep

Ausstattung

Technische Daten

Bauform: ..... Einbau
Türöffnung: ..... Klapptür
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes: ..... 595 x 596 x 548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 660 x 650 x 690 mm
Material der Blende: ..... Glas
Material der Tür: ..... Glas
Nettogewicht: ..... 43.7 kg
Länge Anschlusskabel: ..... 120.0 cm
EAN-Nummer: 4242004266334
Absicherung: ..... 16 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50; 60 Hz
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): 1
Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC): ..... 71 l
Energieeffizienzklasse: ..... A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.87 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): ..... 81.2 %
Integriertes Zubehör: ..... 1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

4 242004 266334

Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

Installationszubehör

Z11SZ00X1 SC FlexDesign Zwischenbodenset, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60

N 90, DAMPFBACKOFEN, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN
B69FY5CX0

Ausstattung

Backofentyp und Heizart
- Dampfbackofen mit 23 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C
- Dämpfen bis 120°
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:
- Einschubebenen: 4
- Flex Rail, mit Stoppfunktion, Vollauszug

Design
- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung
- Ecolyse-Seitenwände: Decke, Rückwand, Seitenwände
- EasyClean® Reinigungshilfe, Ecolyse Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

Komfort
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Premium 6,8" Full Touch TFT Display
- Flex Control
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Bratenthermometer Restlaufzeitprognose
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Soft Close, Soft Opening, Einzug gedämpft
- Slide®, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose
- Schnellaufheizung
- Manuelle Dampfzugabe
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Festwasseranschluss
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

Zubehör
- 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit
- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter


Technische Info:
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nutzbare Länge des Wasserschlauchs: 700mm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l

Maße
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten"

N 90, DAMPFBACKOFEN, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN
B69FY5CX0

Maßzeichnungen

Maße in mm

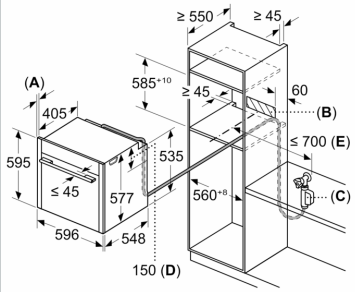

A: 22,6 mm


B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

C: Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein

D: Wasseranschluss muss 150 mm tiefer als die Geräteoberkante liegen

E: Ab Gerätemitte gemessen

Maße in mm

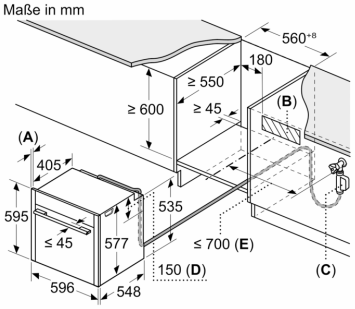

A: 22,6 mm


B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

C: Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein

D: Wasseranschluss muss 150 mm tiefer als die Geräteoberkante liegen

E: Ab Gerätemitte gemessen


Maße in mm

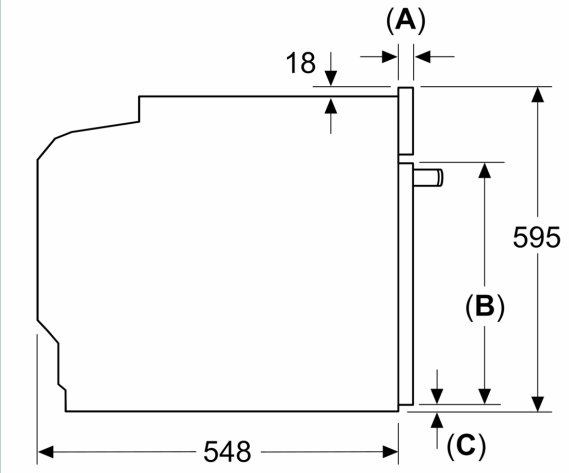

A: 22,6 mm
B: ≤ 487,5 mm
C: 7,5 mm

Einbau von zwei Geräten übereinander

Luftaustausch

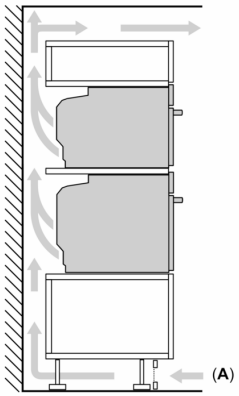

A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

Maßzeichnungen

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	**min. Arbeitsplattenstärke**	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm