



SECURITY
TYRES DESIGNED
FOR TRAILERS



BK 804

BK 904

TR 903

AW 414

Standard

- Hochwertige Reifen für Anhänger
- Laufruhe und Balance
- Sicherheitsreserve
- Geringer Rollwiderstand
- Erstausrüstungseinsatz

	Größe	L/S	Profil	Breite	Außen- durch- messer	Trag- fähigkeit bis 140 km/h [kg]	Reifen- druck [max. bar]	empfohlene Felge	Roll- wider- stand	Nass- haftung	Roll- geräusch	M+S	E Kennz.	S Kennz.	EAN
„8“	4.00-8	70N	BK804	111	416	335	4,25	2.50A x 8	-	-	-		x	x	4260399943845
„10“	5.00-10	78N	BK904	155	532	425	3,5	3.50B x 10	-	-	-		x	x	4260399943838
R10	145/80R10	74N	TR903	145	486	375	3	3.50B x 10	-	-	-		E4-30R-0274518	x	4260399943913
	145/80R10	84N	TR903	145	486	500	3,5	3.50B x 10	-	-	-		E4-30R-0274519	x	4260399943920
R13 NEU	135/80R13	74N	AW414	133	546	375	2,7	4J, 4½J x 13	E	C	70 dB	+	E4-30R-0275920	E4-117R-0026314 S2WR2	4260399944064
	145/70R13	78N	AW414	148	534	425	3,4	4J, 4½J x 13	E	C	70 dB	+	E4-30R-0289693	E4-117R-0026314 S2WR2	4260399946044
	145/80R13	79N	AW414	145	562	437	2,7	4J, 4½J x 13	E	C	70 dB	+	E4-30R-0275921	E4-117R-0026314 S2WR2	4260399944071
	155/70R13	79N	AW414	157	548	437	2,7	4J, 4½J x 13	E	C	70 dB	+	E4-30R-0275927	E4-117R-0026314 S2WR2	4260399944088
	155/80R13	84N	AW414	157	578	500	2,7	4J, 4½J x 13	E	C	70 dB	+	E4-30R-0275922	E4-117R-0026314 S2WR2	4260399944095
	165/70R13	84N	AW414	170	562	500	2,7	4J, 4½J x 13	C	C	70 dB	+	E4-30R-0275928	E4-117R-0026314 S2WR2	4260399944101
	175/70R13	86N	AW414	177	576	530	2,7	4½J, 5J x 13	E	C	70 dB	+	E4-30R-0275923	E4-117R-0026314 S2WR2	4260399944118
R14 NEU	185/70R13	93N	AW414	189	590	650	2,7	4½J, 5J x 13	C	C	70 dB	+	E4-30R-0275926	E4-117R-0026314 S2WR2	4260399944132
	185/65R14	93N	AW414	189	596	650	2,7	5J, 5½J x 14	E	C	70 dB	+	E4-30R-0275924	E4-117R-0026314 S2WR2	4260399944125
	195/65R14	96N	AW414	199	610	710	8,4	5½J, 6J x 14	C	C	71 dB	+	E4-30R-0289694	E4-117R-0026314 S2WR2	4260399946051
R15 NEU	195/70R14	96N	AW414	201	630	710	2,7	5½J, 6J x 14	C	C	71 dB	+	E4-30R-0275925	E4-117R-0026314 S2WR2	4260399944156
	185/65R15	93N	AW414	187	621	650	3,4	5J, 5½J x 15	C	C	70dB	+	E4-30R-0289695	E4-117R-0026314 S2WR2	4260399946068
R15	195/65R15	95N	AW414	201	635	690	2,7	5½J, 6J x 15	C	C	71 dB	+	E4-30R-0275919	E4-117R-0026314 S2WR2	4260399944149





TR603



TR603 niedrige Bauhöhe

C-Ausführung & niedrige Bauhöhe

- Hohe Tragfähigkeit durch verstärkte Konstruktion
- Höchstes Sicherheitsniveau selbst bei starker Belastung
- Lange Lebensdauer
- Geringer Rollwiderstand

	Größe	L/S	Profil	Breite	Außen- durch- messer	Trag- fähigkeit bis 140 km/h [kg]	Reifendruck [max. bar]	empfohlene Felge	Roll- wider- stand	Nass- haftung	Roll- geräusch	M+S	E Kennz.	S Kennz.	EAN
R13C	155R13C	91N	TR603	157	578	615	3,7	4½J, 5J x 13	C	F	72 dB	+	E4-0023261	E4-0016920-s	4260399943135
	165R13C	96N	TR603	167	596	710	3,7	4½J, 5J x 13	C	F	72 dB	+	E4-0017800	E4-0016920-s	4260399943159
	NEU 185/70R13C	106N	TR603	189	590	950	6	5½J, 6J x 13	C	C	72 dB				4260399946075
R14C	185R14C	104N	TR603	188	650	900	4,5	5½J, 6J x 14	C	F	72 dB	+	E4-0016416	E4-0016920-s	4260399943210
	195R14C	108N	TR603	198	666	1000	4,5	5½J, 6J x 14	C	F	72 dB	+	E4-0017707	E4-0016920-s	4260399943166
	205R14C	113N	TR603	208	686	1150	4,5	5½J, 6J x 14	C	F	72 dB	+	E4-0023262	E4-0016920-s	4260399943258
	215R14C	116N	TR603	218	700	1250	4,5	5½J, 6J x 14	C	F	72 dB	+	E4-0023263	E4-0016920-s	4260399943265
R15C	195/70R15C	108N	TR603	201	655	1000	4,5	5 ½J, 6J x 15	C	F	72 dB	+	E4-0017708	E4-0016920-s	4260399943241
	225/70R15C	116N	TR603	228	697	1250	4,5	6J, 6½J x 15	C	F	72 dB	+	E4-0017799	E4-0016920-s	4260399943296

	Größe	L/S	Profil	Breite	Außen- durch- messer	Trag- fähigkeit bis 140 km/h [kg]	Reifendruck [max. bar]	empfohlene Felge	Roll- wider- stand	Nass- haftung	Roll- geräusch	M+S	E Kennz.	S Kennz.	EAN
R10C	195/55R10C	98/96N	TR603	201	468	750	6,3	6.00I x 10	C	F	72 dB	+	E4-0024988	E4-013575 s	4260399943197
R12C	155/70R12C	104/102N	TR603	157	523	900	6,3	4½J x 12	C	F	72 dB	+	E4-0024990	E4-013575 s	4260399943142
	185/60R12C	104/101N	TR603	189	527	900	6,5	5½J, 6J x 12	C	F	72 dB	+	E4-0024991	E4-013575 s	4260399943234
	195/60R12C	108/106N	TR603	201	537	1000	6,5	5 ½J, 6J x 12	C	F	72 dB	+	E4-54R-0029003	E4-117R-026430 s	4260399943203
R13C	195/50R13C	104/102N	TR603	201	526	900	6,5	5½J, 6J x 13	C	F	72 dB	+	E4-0024989	E4-013575 s	4260399943180



BK 804

BK 904

TR 903

AW 414

Standard

Security + Mefro
Höchste Qualität,
die zusammen gehört.

	Größe	L/S	Profil	Tragfähigkeit bis 140 km/h	Reifendruck	Felge	Lochzahl	Mittenloch	Lochkreis	Einpress- tiefe	Mefro
				[kg]	[max. bar]						
								[mm]	[mm]	[mm]	Nummer
„8“	4.00-8	70N	BK804	335	4,25	2.50 A x 8	4	60	100	0	
„10“	5.00-10	78N	BK904	375*	3,5	3.50 B x 10	4	60	100	0	604608
15C	145/80R10	74N	TR903	375*	3	3.50 B x 10	4	60	100	0	604608
	145/80R10	84N	TR903	375*	3,5	3.50 B x 10	4	60	100	0	604608
R13	135/80R13	74N	AW414	375	2,7	4J, 4½ J x 13	4	57	100	30	39232
							5	67	112		39062
	145/70R13	79N	AW414	425	3,4	4J x 13	4	57	100	30	39232
							5	67	112		39062
	145/80R13	78N	AW414	425	2,7	4J, 4½ J x 13	4	57	100	30	39232
							5	67	112		39062
	155/70R13	79N	AW414	437	2,7	4J, 4½ J x 13	4	57	100	30	39232
							5	67	112		39062
	155/80R13	84N	AW414	500	2,7	4J, 4½ J x 13	4	57	100	30	39232
							5	67	112		39062
	165/70R13	84N	AW414	500	2,7	4J, 4½ J x 13	4	57	100	30	39232
							5	67	112		39062
	175/70R13	86N	AW414	530	2,7	4J, 4½ J, 5J x 13	4	57	100	30	10901
							5	67	112		10903
	185/70R13	93N	AW414	650	2,7	4½J, 5J x 13	4	57	100	30	10905
							5	67	112		10906
R14	185/65R14	93N	AW414	650	2,7	5J, 5½J x 14	4	57	100	30	10911
							5	67	112		10912
	195/65R14	96N	AW414	710	8,4	6J x 14	5	67	112	30	10914
							6	161	205	0	10915
	195/70R14	96N	AW414	710	2,7	5J, 5½J x 14	4	57	100	30	10911
							5	67	112		10912
R15	185/65R15	93N	AW414	650	3,4	5½J x 15	5	67	112	30	10916
	195/65R15	95N	AW414	650	2,7	5½J, 6J x 15	5	67	112	30	10916



TR603 C-Ausführung



TR603 niedrige Bauhöhe

C-Ausführung & niedrige Bauhöhe

Security + Mefro
Höchste Qualität,
die zusammen gehört.

	Größe	L/S	Profil	Tragfähigkeit bis 140 km/h	Reifendruck	Felge	Lochzahl	Mitten- loch	Lochkreis	Einpress- tiefe	Mefro
				[kg]	[max. bar]			[mm]	[mm]	[mm]	Nummer
13C	155R13C	91N	TR603	615	3,7	4½J, 5J x 13	4	57	100	30	10901
							5	67	112		10903
	165R13C	96N	TR603	670	3,7	4½J, 5J x 13	4	57	100	30	10901
							5	67	112		10903
	NEU 185/70R13C	106N	TR603	950	6	5½J x 13	5	67	112	30	39055
14C	185R14C	104N	TR603	775	4,5	5½J, 6J x 14	4	57	100	30	10911
				950			5	67	112		10912
	195R14C	108N	TR603	775	4,5	5½J, 6J x 14	4	57	100	30	10911
				950			5	67	112		10912
				1000			6	161	205	0	10915
	205R14C	113N	TR603	775	4,5	5½J, 6J x 14	4	57	100	30	10911
				950			5	67	112		10912
				1150			6	161	205	0	10915
	215R14C	116N	TR603	775	4,5	5½J, 6J x 14	4	57	100	30	10911
				950			5	67	112		10912
				1250			6	161	205	0	10915
15C	195/70R15C	108N	TR603	900	4,5	5 ½J, 6J x 15	5	67	112	30	10916
				1000			6	161	205	0	38969
	225/70R15C	116N	TR603	900	4,5	6J, 6½J x 15	5	67	112	30	10917
				1250			6	161	205	0	38969

	Größe	L/S	Profil	Tragfähigkeit bis 140 km/h	Reifendruck	Felge	Lochzahl	Mitten- loch	Lochkreis	Einpress- tiefe	Mefro
				[kg]	[max. bar]			[mm]	[mm]	[mm]	Nummer
10C	155R13C	91N	TR603	615	3,7	4½J, 5J x 13	4	57	100	30	10901
12C	155/70R12C	104/102N	TR603	900	6,3	4½J x 12	5	67	112	0	10897
										20	10898
										30	10899
	185/60R12C	104/101N	TR603	900	6,5	5½J x 12	5	67	112	30	39239
	195/60R12C	108/106N	TR603	1000	6,5	5½J x 12	5	67	112	30	39239
13C	195/50R13C	104/102N	TR603	900	6,5	5½J x 13	5	67	112	30	39055
						6J x 13	5	67	112	30	10908

Bitte beachten Sie, dass
die Tragfähigkeit bei einem
Rad durch eine geringere
Tragfähigkeit der Felge
reduziert werden kann!

Bolzenlöcher:
4 / 57 / 100 → E16— Kegel
5 / 67 / 112 → E12— Kugel

Mefro Trailerfelgen

- Rundlaufgeprüft
- Hochfester Stahl – ST
- Kathodische Tauchgrundierung (KTL)
- Optimaler Korrosionsschutz
- DIN • WdK • ETRTO • ISO
- Pulver lackiert
- Sofra – Salz Test

	Dimensionen	Bestellnummer	Felgenvergleichsnummer	Lochzahl	Mittenloch	Lochkreis	Einpress-tiefe	Bolzenloch-ausführung	Bolzenloch	Tragfähigkeit bis 140 km/h	EAN	Palettenmenge
					[mm]	[mm]	[mm]			[kg] 		
8 Zoll	2.50A x 8	601002	R060100220	4	60	100	0	D12	Kugel	275	4031102004944	420
	3.00D x 8	603000	R060300020	4	60	100	0	D12	Kugel	335	4031102004951	200
10 Zoll	3.50B x 10H2	602804	R060280420	4	60	100	0	D52	Kegel	375	4260399944477	204
	6.00I x 10H2	604608	R060460820	5	67	112	-4	G12	Kugel	750	4260399944460	96
12 Zoll	4½J x 12H2	10897	43055 100	5	67	112	0	E12	Kugel	900	4260399944415	168
	4½J x 12H2	10898	43114 104	5	67	112	20	E12	Kugel	900	4260399944323	168
	4½J x 12H2	10899	43125 107	5	67	112	30	E12	Kugel	900	4260399944347	168
	5½J x 12H2	39239	39239	5	67	112	30	E12	Kugel	900	4260399944283	144
	7.00I x 12H2	38494	43414 107	5	67	112	10	E12	Kugel	900	4260399944491	108
13 Zoll	4J x 13H2	10900	43447 107	4	57	100	30	E16	Kegel	615	4260399944231	135
	4J x 13H2	39062	43691 107	5	67	112	30	E12	Kugel	650	4260399944248	135
	4J x 13H2	39232	43734 105	4	57	100	30	E16	Kegel	500	4260399944286	135
	4½J x 13H2	10901	43107 105	4	57	100	30	E16	Kegel	670	4260399944224	126
	4½J x 13H2	10903	43200 102	5	67	112	30	E12	Kugel	670	4260399944217	126
	5J x 13H2	10905	43201 103	4	57	100	30	E16	Kegel	670	4260399944330	117
	5½J x 13H2	39055	43674 107	5	67	112	30	E12	Kugel	900	4260399944255	108
	5J x 13H2	10906	43203 105	5	67	112	30	E12	Kugel	710	4260399944279	117
	6J x 13H2	10908	43687 102	5	67	112	30	E12	Kugel	900	4260399944200	99
14 Zoll	5½J x 14H2	10911	43070 108	4	57	100	30	E16	Kegel	775	4260399944262	108
	5½J x 14H2	10912	43072 101	5	67	112	30	E12	Kugel	950	4040658027710	108
	6J x 14H2	10914	43361 101	5	67	112	30	E12	Kugel	900	4260399944408	99
	6J x 14H2	10915	43329 101	6	161	205	0	A2	Kugel	1250	4260399944316	99
15 Zoll	5½J x 15H2	10916	43315 104	5	67	112	30	E12	Kugel	900	4260399944309	96
	6J x 15H2	10917	43130 104	5	67	112	30	E12	Kugel	900	4260399944422	88
	6J x 15H2	38969	43294 106	6	161	205	30	E18	Kugel	1250	4260399944378	88
16 Zoll	6J x 16H2	38956	43220 106	5	67	112	30	E12	Kugel	900	4260399944392	80
	6J x 16H2	39064	43709 107	6	161	205	0	E16	Kugel	1500	4260399944354	80
	6J x 16H2	38973	43330 103	6	161	205	-5	E16	Kugel	1250	4260399944361	80



10668



14519A



15518A

Alu-Trailerfelgen

- Gewichtsoptimiert
- Hochwertige Lackierung
- Längere Lebensdauer
- Höchste Qualitätsstufe
- Überzeugende Optik

	Dimensionen	Artikelnummer ETD	Lochzahl	Mittenloch	Lochkreis	Einpresstiefe	Bolzenlochausführung	Bolzenloch	Tragfähigkeit bis 140 km/h
				[mm]	[mm]	[mm]			[kg] 
10 Zoll	6.00I x 10	10668	5	67	112	-5	FB12D	60° Kegelbund	750
14 Zoll	5½J x 14	14519A	5	67	112	30	FB12D	60° Kegelbund	900
15 Zoll	6J x 15	15518A	5	67	112	30	FB12D	60° Kegelbund	900

Inklusive Radbolzen und Mittelkappe

AWM-Trailerfelgen

- UK – Anschluss

	Dimensionen	Artikelnummer ETD	Lochzahl	Mittenloch	Lochkreis	Einpresstiefe	Bolzenlochausführung	Bolzenloch	Tragfähigkeit bis 140 km/h
				[mm]	[mm]	[mm]			[kg] 
12 Zoll	4½J x 12	WCC041	5	114,5	165,1	0	Kegel	E43	900
	6J x 12	WCC043	5	114,5	165,1	5	Kegel	E43	
13 Zoll	6J x 13	WCC026	5	114,5	165,1	7	Kegel	E43	950
16 Zoll	5J x 16	WCC042	5	114,5	165,1	39,7	Kegel	E43	

SECURITY
TYRES

THE SAFEST WAY FOR DRIVING!



Load und Speed Index

LI	Kg	LI	Kg	LI	Kg	LI	Kg
70	335	83	487	97	730	110	1060
71	345	84	500	98	750	111	1090
72	355	85	515	99	775	112	1120
73	365	86	530	100	800	113	1150
74	375	87	545	101	825	114	1180
75	387	88	560	102	850	115	1215
76	400	89	580	103	875	116	1250
77	412	90	600	104	900		
78	425	91	615	105	925		
79	437	92	630	106	950		
80	450	94	670	107	975		
81	462	95	690	108	1000		
82	475	96	710	109	1030		


Symbol	Geschwindigkeit [km/h]	Symbol	Geschwindigkeit [km/h]	Symbol	Geschwindigkeit [km/h]
A1	5	A8	40	J	100
A2	10	B	50	K	110
A3	15	C	60	L	120
A4	20	D	65	M	130
A5	25	E	70	N	140
A6	30	F	80	Q	160
A7	35	G	90		

Technische Daten




Kugellansenkung:

Lochdurchmesser d2 (mm) und Kugelradius R (mm)

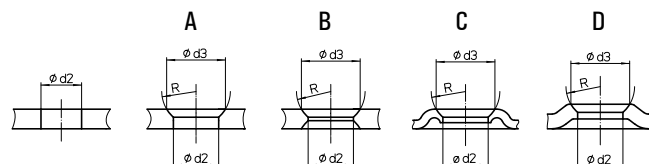

Kegelansenkung:

Lochdurchmesser d2 (mm) und Ansenkwinkel α (°)

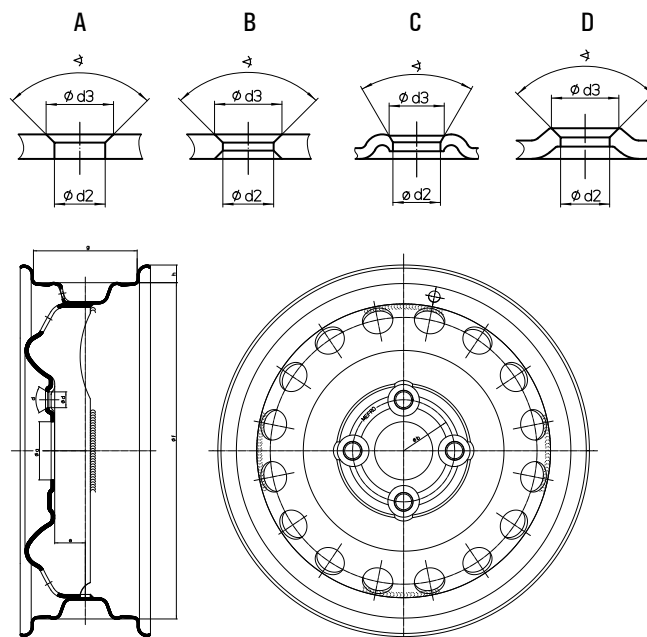

Vertrieb durch:



ML Reifen
Alles rund ums Rad

ML Reifen GmbH

Hansastraße 13
49134 Wallenhorst

Tel.: 05407 / 803 27 40
Fax: 05407 / 803 27 59
E-Mail: vertrieb@ml-reifen.de
Internet: www.ml-reifen.de

SECURITY
TYRES

THE SAFEST WAY FOR DRIVING!

