

**Serie 4, Wandesse, 60 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWK67FN60**



A+



Sonderzubehör

DWZ0BX6K1	Kanalverlängerung 1000 mm
DWZ0BX6L1	Kanalverlängerung 1500 mm
DWZ1KK1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1KK1I6	Clean Air Plus Umluftset
DWZ1KK1V6	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
HEZG9AS00S	Adapter

**Die Schräge mit Eco Silence Drive™
Motor und Smart Hood Automatic für eine
automatisch geruchs- und geräuscharme
Küche.**

- **Eco Silence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **Smart Hood Automatic:** Die Dunstabzugshaube passt sich während des Kochens automatisch an die Einstellungen deines Kochfeldes an.
- **Steuere deine Dunstabzugshaube über das Kochfeld.**
- **Einstellbare Farbtemperatur: Von Warm- bis Kaltweiß ist eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar.**
- **DirectSelect-Bedienung:** per Touch schnell die Dunstabzugshaube einstellen.

Technische Daten

Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130,0 cm
Höhe des Kamins:	550-793/550-880 mm
Gerätehöhe:	320 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	14,3 kg
Steuerung:	elektronisch
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	431 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:	687 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	427 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	768 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schalleistung:	56 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242005403424
Anschlusswert:	140 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardym.Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage
Delay Shut off modes:	10 min



4 242005 403424

Serie 4, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK67FN60

Die Schräge mit Eco Silence Drive™ Motor und Smart Hood Automatic für eine automatisch geruchs- und geräuscharme Küche.

Design:

- Schräg-Essen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluftset (Zubehör) benötigt.

Wichtigste Eigenschaften:

- Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor
- Beleuchtung: 2 Stck, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar
- SoftLight: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.
- Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden.
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 502 lux
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- 2 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- TouchSelect
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Digitale Funktionen:

- Home Connect: Bedienung, Überprüfung und Einstellung Ihrer Haube über Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen der Home Connect-Service verfügbar ist)
- Die kochfeldbasierte Haubensteuerung aktiviert die Dunstabzugshaube automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzugshaube und einem geeignetem Kochfeld.
- Kochfeld-Haube-Verbindung: Die Dunstabzugshaube passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passendem Kochfeld und verbundenem Home Connect Zugang)
- Vollautomatischer Dunstabzug
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Leistungsprofile: Wählen Sie in der Home Connect App zwischen Standard, Leistung oder Leise, um die Absaugleistung zu erhöhen oder das Lüftergeräusch zu reduzieren.
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur: Ermöglicht Ihnen die Anpassung der Lichttemperatur an Ihre persönlichen Bedürfnisse über die Home Connect App
- Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Home Connect App verfügbar.

- Nachlauffunktion: verfügbar über Home Connect App
- Intervallfunktion: verfügbar über Home Connect App
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Aktualisierbares Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halten Sie das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software.

Komfort bei der Reinigung:

- Großer Öffnungswinkel der Glasplatte mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 223 m³/h; Geräuschwert 39 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 319 m³/h; Geräuschwert 48 dB (A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 431 m³/h; Geräuschwert 56 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 768 m³/h; Geräuschwert 68 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*

Leistung Umluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, zur Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 208 m³/h; Geräuschwert: 47 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 309 m³/h; Geräuschwert: 54 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 429 m³/h; Geräuschwert: 62 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 724 m³/h; Geräuschwert: 74 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 210 m³/h; Geräuschwert: 46 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 300 m³/h; Geräuschwert: 54 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 427 m³/h; Geräuschwert: 64 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 687 m³/h; Geräuschwert: 76 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:
- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert: 140 W
- Nachhaltigkeit:

- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt
- Kochfeld-Haube-Verbindung für beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch


test

Informationen zur Planung und Installation:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 883-1126 x 590 x 433 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 883-1213 x 590 x 433 mm
- Maße Umluftbetrieb, kaminlos (HxBxT): 360 mm x 590 mm
- x 433 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe


Serie 4, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK67FN60

Maße in mm

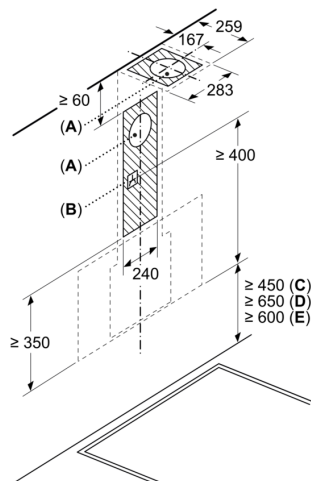


A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger
E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

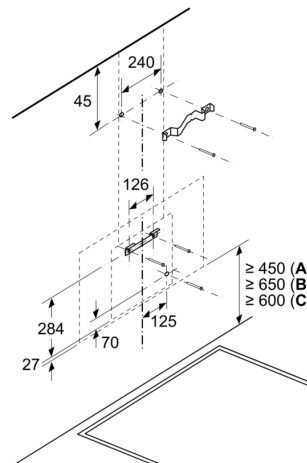


A: Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfträger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

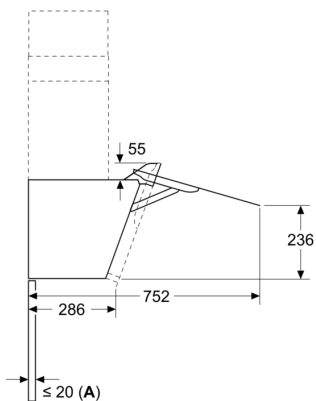


A: Max. Stärke Rückwand

Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

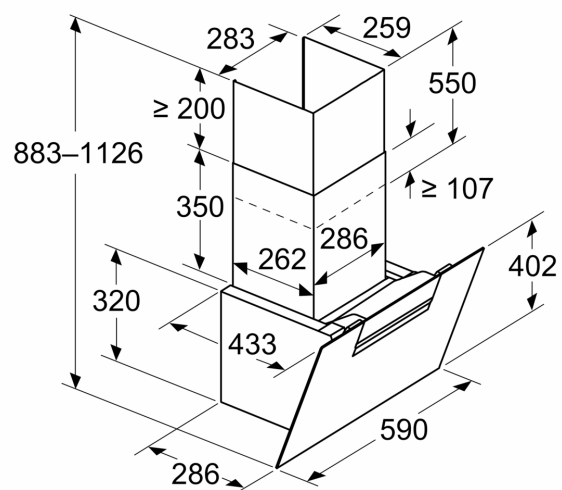


BOSCH

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb

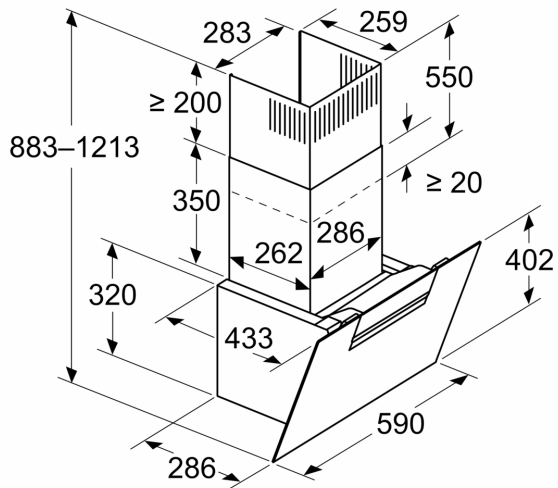

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal



Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs