

GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA20GSK und PA30GSK

Vorteil / Nutzen:	robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion automatischer Rückzug des Schlauchs mit schonender Schlauchführung schrittweise Arretierung aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich fertig montiert und sofort einsatzbereit optimaler Wasserdurchlauf für Schläuche bis 3/4" rostfreies Zulaufrohr und Arretiermechanismus aus Edelstahl mit Schlauchschutz und Schlauchstopper; mit GEKA® plus Winkeldreharmatur 90° aus Messing Schlauchführung in 45° Schritten verstellbar, daher auch Decken oder Boden- montage möglich mit bis zu 25 m GEKA® plus Gummi Wasserschlauch 3/4", hochwertigen, robusten Schnellkupplungen und Spritzdüse aus Messing + 2 m Zulaufschlauch GEKA® plus Gummi Wasserschlauch 3/4" aus EPDM , 5-lagig mit synthetischen Garnen, ID 19 mm, Wandstärke 4 mm, Betriebsdruck 20 bar, Made in Germany
Material:	Gehäuse: pulverbeschichteter Stahl; Schlauchstopper: Gummi schwarz; Schrauben, Schlauchschutz-Feder: Edelstahl; GEKA® plus Winkeldreharmatur: Messing
Betriebsdruck:	max. 20 bar
Temperatureinsatzbereich:	+4 bis +60°C (schlauchabhängig)
Besonderer Hinweis:	Schrauben und Dübel für Wandmontage nicht im Lieferumfang enthalten; schwenkbare Wandhalterungen als Zubehör separat erhältlich



	PA20GSK bestückt	PA30GSK bestückt
Anschluss	GEKA® plus Schnellkupplung	GEKA® plus Schnellkupplung
Schlauchlänge ca. m	15	25
Abmessungen L x B x H cm	52,5 x 21 x 50,5	61 x 33 x 53
Gewicht ca. kg	24,4	35,6
VE Stück	1	1
Artikel Nr.	42.9011.9	42.9031.9



robuste
Stahlkonstruktion




GEKA® plus Armatur und Rohr
mit vollem 3/4" Wasserdurchfluss



schrittweise
Arretierung




schonende
Schlauchführung



automatischer
Rückzug des Schlauchs



Arretierung durch Zug am
Ende des Schlauchs steuerbar

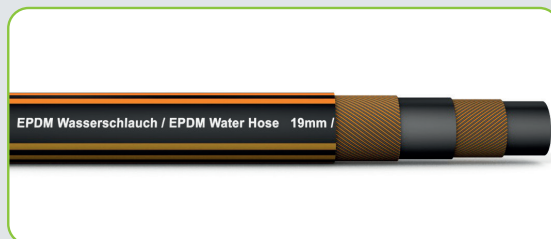

Gummi Wasserschlauch
aus EPDM