

Verwendung von Geberit Waschtischarmaturen mit CLAGE E-Kleindurchlauferhitzern

1 Zu diesem Dokument

Diese Technische Information informiert über die Verwendung von Geberit Waschtischarmaturen mit CLAGE E-Kleindurchlauferhitzern.



Das Dokument zeigt, welche Geberit Waschtischarmaturen mit elektronischer Spülauslösung mit welchen elektronischen Kleindurchlauferhitzern von CLAGE kombiniert werden können, und ist eine gemeinsame Empfehlung der Firmen Geberit und CLAGE. Es enthält auch weiterführende Information wie Planungsregeln, Anschlussbeispiele und Zubehör.

Inhalt

2	„Geeignete CLAGE E-Kleindurchlauferhitzer“, Seite 2
3	„Geeignete Geberit Standarmaturen mit/ohne Aufputzfunktionsbox“, Seite 3
4	„Geeignete Geberit Standarmaturen mit Unterputzfunktionsbox“, Seite 5
5	„Geeignete Geberit Wandarmaturen mit Unterputzfunktionsbox“, Seite 7

Kontakt:

Gültig ab: 01.12.2023
Gültig bis: –

Verwendung von Geberit Waschtischarmaturen mit CLAGE E-Kleindurchlauferhitzern

2 Geeignete CLAGE E-Kleindurchlauferhitzer

Die nachfolgend erwähnten Geberit Waschtischarmaturen können mit den folgenden CLAGE E-Kleindurchlauferhitzern kombiniert werden:





E-Kleindurchlauferhitzer		Strahlregler	Temperatur-einstellung
	MCX3, 3,5 kW, 230 V, mit Netzstecker Art.-Nr. 1500-15003	CSP3 (im Lieferumfang enthalten)	35 oder 38 °C
	MCX7, 6,5 kW, 400 V, Festanschluss Art.-Nr. 1500-15007	CSP6 (im Lieferumfang enthalten)	35 oder 38 °C

Kontakt:

Gültig ab: 01.12.2023
Gültig bis: –

Verwendung von Geberit Waschtischarmaturen mit CLAGE E-Kleindurchlauferhitzern

3 Geeignete Geberit Standarmaturen mit/ohne Aufputzfunktionsbox

Waschtischarmatur		Strahlregler	Nachlaufzeit
	Geberit Waschtischarmatur Piave, Standmontage, Netzbetrieb, mit Aufputzfunktionsbox, ohne Mischer Art.-Nr. 116.161.21.1	Geberit Strahlregler (Zubehör): • Mit E-Kleindurchlauferhitzer MCX3: 1,9 l/min, Art.-Nr. 243.637.00.1 • Mit E-Kleindurchlauferhitzer MCX7: 3,8 l/min, Art.-Nr. 243.636.00.1	3 Sekunden
	Geberit Waschtischarmatur Brenta, Standmontage, Netzbetrieb, mit Aufputzfunktionsbox, ohne Mischer Art.-Nr. 116.171.21.1		
	Geberit Waschtischarmatur Typ 185, Netzbetrieb, ohne Mischer Art.-Nr. 116.135.21.1	CLAGE Strahlregler (im Lieferumfang des E-Kleindurchlauferhitzers enthalten): • Mit E-Kleindurchlauferhitzer MCX3: CSP3 • Mit E-Kleindurchlauferhitzer MCX7: CSP6	3 Sekunden
	Geberit Waschtischarmatur Typ 186, Netzbetrieb, ohne Mischer Art.-Nr. 116.136.21.1		

Kontakt:

Gültig ab: 01.12.2023
Gültig bis: –

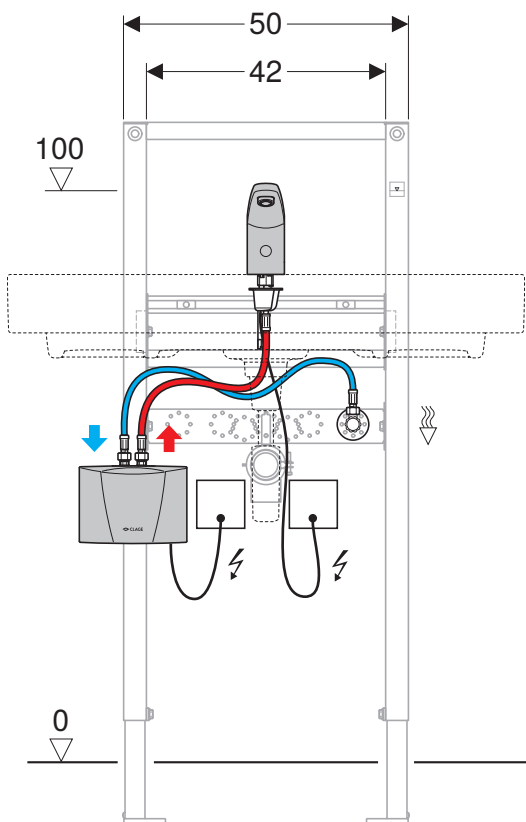
Verwendung von Geberit Waschtischarmaturen mit CLAGE E-Kleindurchlauferhitzern

Planungsregeln:


- Nur Waschtischarmaturen ohne Mischer verwenden.
- Nur die in der Tabelle angegebenen wassersparenden Strahlregler verwenden.
- Waschtischarmaturen mit Netzbetrieb verwenden. Es können auch Waschtischarmaturen mit Batteriebetrieb verwendet werden. Wegen des E-Kleindurchlauferhitzers ist aber üblicherweise ein Netzanschluss vorhanden.
- Nachlaufzeit auf 3 Sekunden einstellen:
 - Mit Geberit Service-Handy:
Geberit Waschtischarmaturen Piave und Brenta: Menüpunkt 43 = [3]
Geberit Waschtischarmaturen Typ 185/186: Menüpunkt 30 = [C] und Menüpunkt 43 = [3]
 - Mit Geberit Control App unter [Einstellungen]/[Betriebsmodus]/[Normalbetrieb]

3.1 Anschlussbeispiele

Für Geberit Waschtischarmaturen Typ 185/186



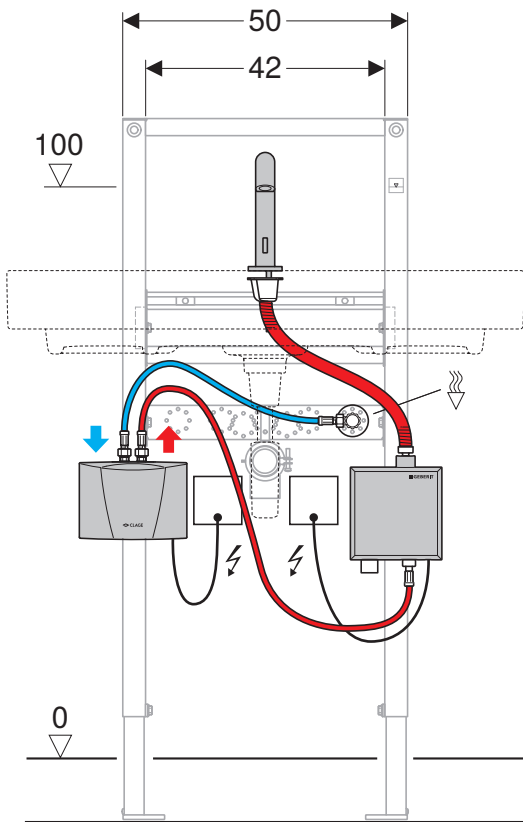Für Geberit Waschtischarmaturen Piave/Brenta mit Aufputzfunktionsbox





Kontakt:

Gültig ab: 01.12.2023
Gültig bis: –

Verwendung von Geberit Waschtischarmaturen mit CLAGE E-Kleindurchlauferhitzern

4 Geeignete Geberit Standarmaturen mit Unterputzfunktionsbox

Waschtischarmatur	Strahlregler	Nachlaufzeit
 Geberit Waschtischarmatur Piave, Standmontage, Netzbetrieb, ohne Mischer Art.-Nr. 116.181.21.1	Geberit Strahlregler (Zubehör): • Mit E-Kleindurchlauferhitzer MCX3: 1,9 l/min, Art.-Nr. 243.637.00.1 • Mit E-Kleindurchlauferhitzer MCX7: 3,8 l/min, Art.-Nr. 243.636.00.1	3 Sekunden
 Geberit Waschtischarmatur Brenta, Standmontage, Netzbetrieb, ohne Mischer Art.-Nr. 116.191.21.1		

Planungsregeln:

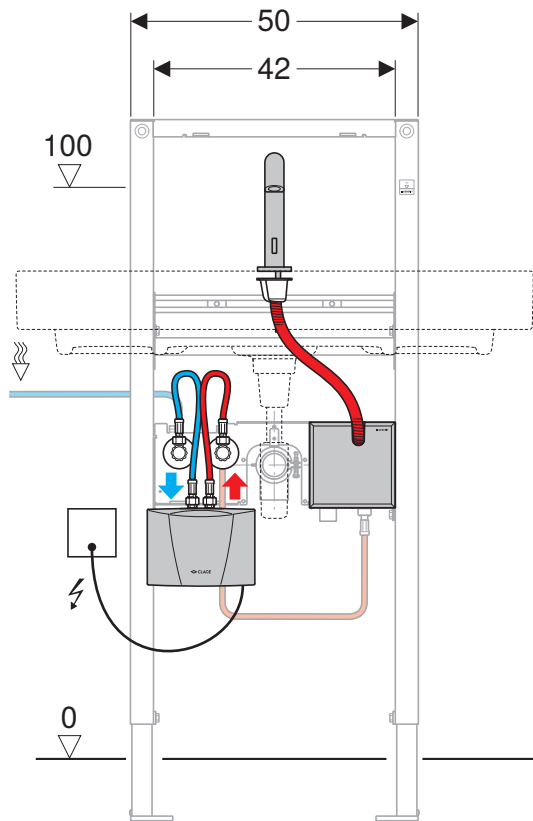
- Nur Waschtischarmaturen ohne Mischer verwenden.
- Nur die in der Tabelle angegebenen wassersparenden Strahlregler verwenden.
- Waschtischarmaturen mit Netzbetrieb verwenden. Es können auch Waschtischarmaturen mit Batteriebetrieb verwendet werden. Wegen des E-Kleindurchlauferhitzers ist aber üblicherweise ein Netzanschluss vorhanden.
- Nachlaufzeit auf 3 Sekunden einstellen:
 - Mit Geberit Service-Handy: Menüpunkt 43 = [3]
 - Mit Geberit Control App unter [Einstellungen]/[Betriebsmodus]/[Normalbetrieb]

Kontakt:

Gültig ab: 01.12.2023
Gültig bis: –


Verwendung von Geberit Waschtischarmaturen mit CLAGE E-Kleindurchlauferhitzern

4.1 Anschlussbeispiel



Montagehinweise

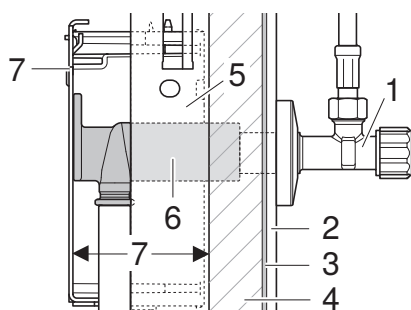- Anschlusswinkel für die Aufnahme der Eckventile an der Traverse der Unterputzfunktionsbox befestigen.
- Befestigungslöcher für die Montage der Anschlusswinkel bauseitig in die Traverse der Unterputzfunktionsbox bohren.
- Bei der Auswahl des Anschlusswinkels ist die Distanz von 7 cm zwischen der Traverse und der Vorderkante des Installationselements zu beachten, siehe folgende Grafik.





- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Eckventil |
| 2 | Fliesen |
| 3 | Fliesenkleber |
| 4 | Beplankung |
| 5 | Installationselement |
| 6 | Anschlusswinkel |
| 7 | Traverse der Unterputzfunktionsbox |

Kontakt:

Gültig ab: 01.12.2023
Gültig bis: –

Verwendung von Geberit Waschtischarmaturen mit CLAGE E-Kleindurchlauferhitzern

5 Geeignete Geberit Wandarmaturen mit Unterputzfunktionsbox

Waschtischarmatur	Strahlregler	Nachlaufzeit
 Geberit Waschtischarmatur Piave, Wandmontage, Netzbetrieb, ohne Mischer Auslauflänge 17 cm: Art.-Nr. 116.261.21.1 Auslauflänge 22 cm: Art.-Nr. 116.281.21.1	Geberit Strahlregler (Zubehör): • Mit E-Kleindurchlauferhitzer MCX3: 1,9 l/min, Art.-Nr. 243.637.00.1 • Mit E-Kleindurchlauferhitzer MCX7: 3,8 l/min, Art.-Nr. 243.636.00.1	3 Sekunden
 Geberit Waschtischarmatur Brenta, Wandmontage, Netzbetrieb, ohne Mischer Auslauflänge 17 cm: Art.-Nr. 116.271.21.1 Auslauflänge 22 cm: Art.-Nr. 116.291.21.1		

Planungsregeln:

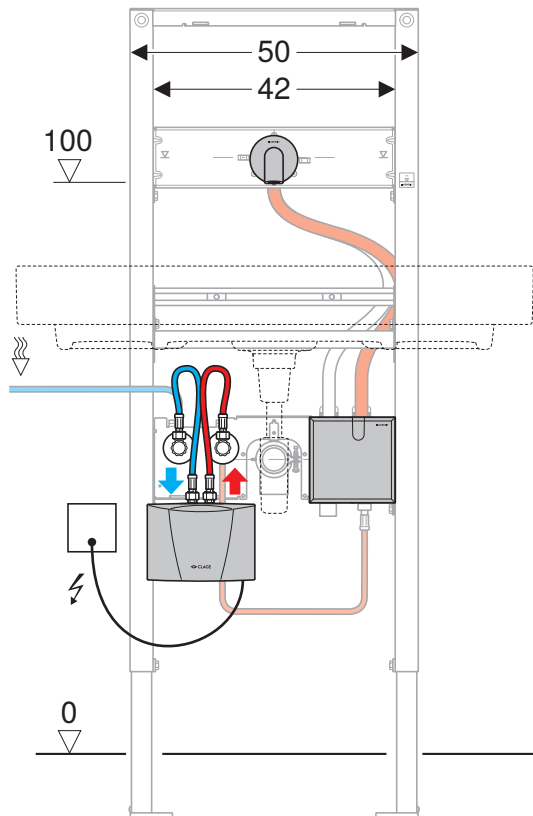
- Nur Waschtischarmaturen ohne Mischer verwenden.
- Nur die in der Tabelle angegebenen wassersparenden Strahlregler verwenden.
- Waschtischarmaturen mit Netzbetrieb verwenden. Es können auch Waschtischarmaturen mit Batteriebetrieb verwendet werden. Wegen des E-Kleindurchlauferhitzers ist aber üblicherweise ein Netzanschluss vorhanden.
- Nachlaufzeit auf 3 Sekunden einstellen:
 - Mit Geberit Service-Handy: Menüpunkt 43 = [3]
 - Mit Geberit Control App unter [Einstellungen]/[Betriebsmodus]/[Normalbetrieb]

Kontakt:

Gültig ab: 01.12.2023
Gültig bis: –


Verwendung von Geberit Waschtischarmaturen mit CLAGE E-Kleindurchlauferhitzern

5.1 Anschlussbeispiel



Montagehinweise

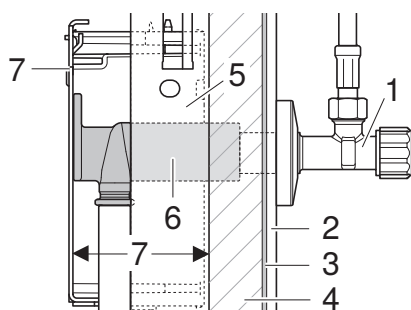- Anschlusswinkel für die Aufnahme der Eckventile an der Traverse der Unterputzfunktionsbox befestigen.
- Befestigungslöcher für die Montage der Anschlusswinkel bauseitig in die Traverse der Unterputzfunktionsbox bohren.
- Bei der Auswahl des Anschlusswinkels ist die Distanz von 7 cm zwischen der Traverse und der Vorderkante des Installationselements zu beachten, siehe folgende Grafik.



- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Eckventil |
| 2 | Fliesen |
| 3 | Fliesenkleber |
| 4 | Beplankung |
| 5 | Installationselement |
| 6 | Anschlusswinkel |
| 7 | Traverse der Unterputzfunktionsbox |

Kontakt:

Gültig ab: 01.12.2023
Gültig bis: –