HENSEL



# DK 0600 G

IP 66 | 6 mm² | VDE

- Kabelabzweigkasten geschützter Bereich
- ohne Klemme
- Abmessungen H x B x T: 130 x 130 x 77 mm
- mit elastischen Dichtmembranen, heraustrennbar für den Einsatz von Kabelstutzen

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Bemessungsisolationsspannung: | $U_i$ = 1000 V |

## ANSCHLUSSDATEN

## LEITUNGSEINFÜHRUNGEN

Leitungseinführungen:

| Anzahl der Leitungseinführungen | Art der Leitungseinführung | Größe der metrischen Vorprägung | Dichtbereich der Leitungseinführung | Ort der Leitungseinführung |
|---|---|---|---|---|
| 7 | elastische Dichtmembranen | M25, M32 | 9 mm - 21 mm | Wand |
| 1 | elastische Dichtmembranen | ohne | 9 mm - 20 mm | Boden |

## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Art der Deckelbefestigung: | Schnellverschluss: Öffnen und Schließen per Vierteldrehung, Verschlussstellung auf einen Blick erkennbar |



Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

| | |
|---|---|
| Mitgeliefertes Zubehör: | Außenlaschen, Deckelhalteband, Verschlussstopfen |
| IP-Schutzart: | IP66 |
| Schlagfestigkeit: | IK07 |
| Ohne Zubehör plombierbar: | Ja |

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

| | |
|---|---|
| Einsatzbereich: | Geschützte Installation |
| Maximale Umgebungstemperatur 24 h: | 35 °C |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +40 °C |
| Relative Luftfeuchte: | ≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C |

## WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Werkstoff: | Polypropylen |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 750 °C |
| UL 94: | V-2 |
| Temperaturbeständigkeit: | -25 °C bis +80 °C |
| Halogenfrei: | Ja |
| Silikonfrei: | Ja |

## ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Höhe: | 130 mm |
| Breite: | 130 mm |
| Tiefe: | 77 mm |
| Nettogewicht: | 0,176 kg |
| Einbauhöhe: | 102 mm |
| Einbaubreite: | 102 mm |
| Einbautiefe: | 62 mm |

## ZULASSUNGEN

Normenkonformität: DIN EN 60670-1/-22, IEC 60670-1/-22

Zertifikate:

| Art des Zertifikats | Zertifikatsnummer |
|---|---|
| VDE | 40049684 |

## VERTRIEBSDATEN

| | |
|---|---|
| Produktnummer: | 62000005 |
| EAN: | 4012591124979 |
| E-Nummer Schweiz: | E-No 152 120 323 |
| Verpackungseinheit: | 5 |
| Zolltarifnummer: | 85369010 |
| ETIM Klasse: | DYNAMIC: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling<br>ETIM-8.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling<br>ETIM-7.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling<br>ETIM-6.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling<br>ETIM-5.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling<br>ETIM-4.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling |

## HINWEIS

Bei Verwendung der beiliegenden Verschlussstopfen wird die angegebene Schutzart nicht verändert.


## AUSSCHREIBUNGSTEXTE


Kabelabzweigkästen nach IEC 60670-22 mit heraustrennbaren, elastischen Dichtmembranen. Geeignet für Innenräume und geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737. Für Umgebungstemperatur maximal +40 °C und minimal -25 °C, bei relativer Luftfeuchte 50 % bei +40 °C oder 100 % bei +25 °C. Werkstoff Temperaturbeständigkeit von -25 °C bis +70 °C, Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2 - Glühdrahtprüfung 750 °C, UL Subject 94 V-2. Schutzart nach IEC 60529: IP 66.
Bemessungsisolationsspannung 1000 V. Werkstoff: Thermoplast, halogen- und silikonfrei. Farbe: grau, RAL 7035. Deckelbefestigung mit Schnellverschluss, ohne Zubehör plombierbar. Steckbare Außenlaschen zur Wandmontage im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: HENSEL ENYCASE DK.
Nennquerschnitt: 6 mm², Abmessungen HxBxT 130 x 130 x 77 mm


## ZEICHNUNGEN



Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

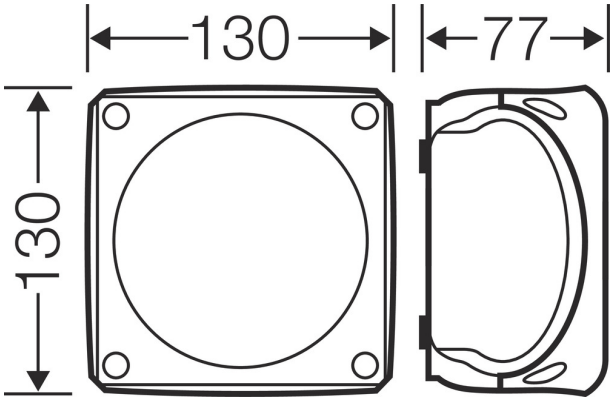

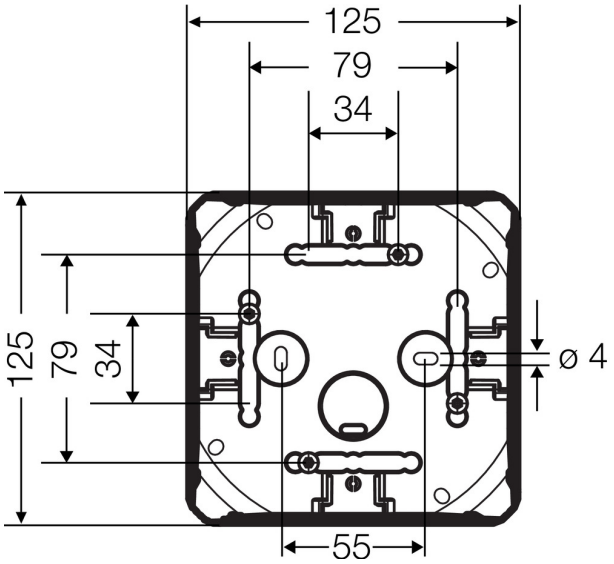

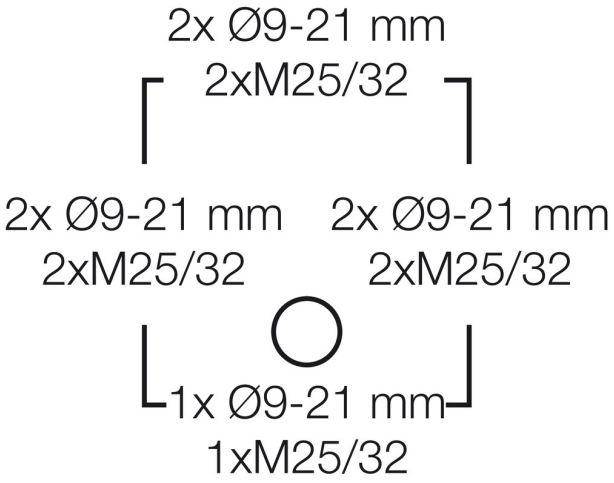
Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0