

DAS 4940  
Flachpaneelhaube  
zum Einbau in schmale Oberschränke mit EasySwitch-Steuerung



- Perfekte Kombination mit Con@ctivity-fähigen Kochfeldern
- Leichtes Design – Durchsichtiges Glaspaneel in 90cm Breite
- Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Umluftbetrieb mit Active AirClean- oder Longlife AirClean-Filter




EAN-Nr.: 4002516496373 / Materialnummer: 11862280 /  
Alte Materialnummer: 28S4940TD

| Bauform und Design                                           |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Gerätefarbe                                                  | Transp. Glas       |
| Betriebsarten                                                |                    |
| Art der Luftführung                                          | Umrüstbar          |
| Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft                | DUU 151            |
| Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter                | DKF 31-P, DKF 31-R |
| Bedienkomfort                                                |                    |
| Automatikfunktion Con@ctivity                                | •                  |
| Boosterstufen                                                | 1                  |
| Fettfilter-Sättigungsanzeige                                 | •                  |
| Anzeige Fettfilter-Sättigung                                 | •                  |
| Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung                           | •                  |
| Effizienz und Nachhaltigkeit                                 |                    |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D)                            | A++                |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr                      | 24,8               |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                             | B                  |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz                         | A                  |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                  | A                  |
| Filtersystem                                                 |                    |
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 2                  |
| Beleuchtung                                                  |                    |
| LED                                                          | •                  |
| Anzahl x Watt                                                | 1 x 3 W            |
| Beleuchtungsstärke in Lx                                     | 285                |
| Farbtemperatur in K                                          | 3500               |
| Abluft                                                       |                    |
| Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591                    | 200                |
| Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591                    | 290                |
| Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591                    | 400                |
| Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h)                           | 625                |
| Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3         | 36,0               |
| Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3         | 44,0               |
| Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3         | 51,0               |
| Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3    | 62,0               |
| Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13       | 22,0               |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13       | 30,0               |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13       | 38,0               |
| Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13  | 48,0               |
| Umluft                                                       |                    |
| Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591                    | 175                |
| Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591                    | 270                |
| Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591                    | 425                |
| Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591             | 610                |
| Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3         | 41,0               |
| Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3         | 50,0               |

DAS 4940

Flachpaneelhaube

zum Einbau in schmale Oberschränke mit EasySwitch-Steuerung

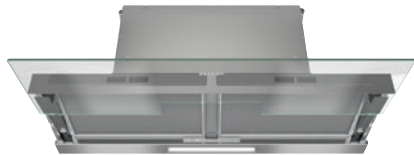

EAN-Nr.: 4002516496373 / Materialnummer: 11862280 /

Alte Materialnummer: 28S4940TD

|                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3        | 61,0 |
| Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3   | 70,0 |
| Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13      | 28,0 |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13      | 36,0 |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13      | 47,0 |
| Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13 | 56,0 |

#### Technische Daten

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Breite des Haubenkörpers in mm                | 861  |
| Höhe des Haubenkörpers in mm                  | 68   |
| Tiefe des Haubenkörpers in mm                 | 307  |
| Nettogewicht in kg                            | 15,0 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m         | 1,5  |
| Mindestabstand über Elektrokochofeldern in mm | 450  |
| Phasenanzahl                                  | 1    |
| Gesamtanschlusswert in kW                     | 0,08 |
| Spannung in V                                 | 230  |
| Absicherung in A                              | 10   |
| Frequenz in Hz                                | 50   |



#### Montagehinweise

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Durchmesser des Abluftstutzens in mm | 150 |
|--------------------------------------|-----|

DAS 4940

Flachpaneelhaube

zum Einbau in schmale Oberschränke mit EasySwitch-Steuerung



DAS4940, Skizze

1) Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 150., 2) Abluftanschluss alternativ nach hinten., 3) Zubehör DSM Modul., 4) Der Oberschrank kann nach der Montage mit einer Zwischenwand versehen werden. Einschübe für die Fettfilter und bei Umluftbetrieb für die Geruchsfilter müssen dabei zugänglich bleiben., , Bei den Maßen für die Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen (z. B. Schalldämpfer, Umluft Umbausatz, DSM Modul).