

Bedienungsanleitung und Teilebeschreibung

Modell-Nummer

WK 3003

WK 3006


WK 3012

Kapazität

3 Tonnen

6 Tonnen

12 Tonnen

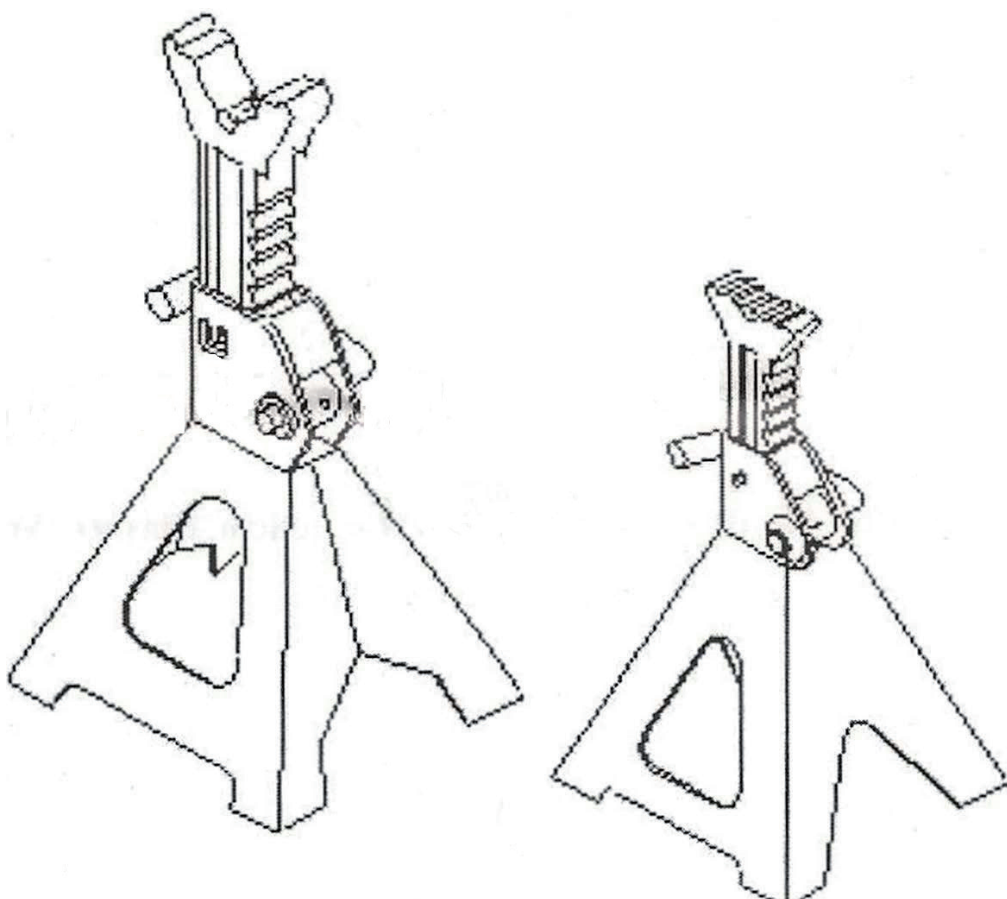

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Zu Ihrer und zur Sicherheit der Menschen in Ihrer Umgebung lesen Sie diese Anleitung bitte aufmerksam durch, bevor Sie versuchen, Ihr Produkt zu montieren, zu warten oder zu benutzen. Beachten Sie alle Sicherheitsinformationen und Warnhinweise. Tragen Sie stets eine Schutzbrille, wenn Sie dieses Produkt bedienen. Die Nichteinhaltung der gegebenen Informationen kann zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen und zu Schäden an Ihrem Eigentum führen.

PRODUKTBESCHREIBUNG


Unterstellböcke sind konstruiert, um über lange Zeiträume horizontale Nennlasten, üblicherweise Fahrzeuge, sicher zu stützen. Die Stahlgusskonstruktion und die gusseisernen Ratschenbarren gewährleisten höchste Sicherheit, Festigkeit und Stabilität. Jeder Unterstellbock ist mit einem Ratschenbarren ausgestattet.

SPEZIFIKATIONEN

Art.-Nr.	Tragfähigkeit	Grundfläche	Bauhöhe min.	Bauhöhe max.
WK 3003	3 Tonnen	184 x 205 mm	288 mm	425 mm
WK 3006	6 Tonnen	255 x 291 mm	395 mm	605 mm
WK 3012	12 Tonnen	310 x 280 mm	465 mm	715 mm

VOR DER NUTZUNG

1. Überprüfen Sie den Unterstellbock vor jedem Einsatz. Verwenden Sie ihn nicht, wenn Sie verbogene, gebrochene oder rissige Stellen bemerkt haben. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Teile ungehindert bewegen.
2. Lesen Sie vor der Nutzung die Bedienungsanleitung vollständig durch und machen Sie sich gründlich mit dem Produkt und den Gefahren bei unsachgemäßer Verwendung vertraut.
3. Führen Sie die Ratschenbarren in den Träger, so dass sich der Ratschenabschnitt auf der gleichen Höhe wie die Sicherheitsklinke befindet.
4. Führen Sie die Ratschenbarren in ihre unterste Stellung, indem Sie die Knebel nach oben bringen, dabei die Sperrung lösen und die Stange nach unten führen.
5. Schlagen Sie bei WK 3003 und WK 3006 mit einem Hammer den Dorn (siehe Illustration) in die richtige Stellung.
6. Bei WK 3012 die Schraube so weit eindrehen, dass der Ratschenbarren nach oben und unten bewegt werden kann ohne dass Sie ihn aus der Führung ziehen können.



FUNKTIONSWEISE


1. Stellen Sie die Höhe ein, indem Sie die Ratschenbarren herausziehen.
2. Das Gewicht des Knebels sichert die Ratschenbarren in ihrer aktuellen Position. Um dies abzusichern, schlagen Sie einfach auf den Knebel. Prüfen Sie, ob die Ratsche gesichert ist, bevor Sie den Unterstellbock nutzen.
3. Stellen Sie die Unterstellböcke so auf, dass die Last genau in der Mitte des Sattels aufliegt.
4. Senken Sie das Fahrzeug langsam auf die Unterstellböcke ab.
5. Überprüfen Sie den sicheren Stand des Fahrzeugs, bevor Sie an oder unter diesem zu arbeiten beginnen. Beim Einsatz als Stütze des Fahrzeugs verwenden Sie bitte Bremskeile, um unbeabsichtigtes Rollen zu verhindern.

HERABSENKEN DER LAST

1. Heben Sie das Fahrzeug mit einem geeigneten Wagenheber an, so dass die Unterstellböcke freistehen.
2. Lösen Sie vorsichtig die Sperrung und lassen Sie die Ratsche zu ihrer niedrigsten Position gleiten.
3. Entfernen Sie vorsichtig die Unterstellböcke, senken Sie daraufhin das Fahrzeug mit einem Wagenheber vorsichtig ab.
4. Vergewissern Sie sich, dass sich weder Werkzeuge noch Ausrüstung oder Personal unter dem Fahrzeug befinden, wenn Sie es absenken.

WARTUNG

Überprüfen Sie alle Unterstellböcke regelmäßig. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Teile frei bewegen. Gebrauchen Sie für kein Teil des Produkts Öl oder Fett. Tritt Rost auf, dann schleifen Sie die betreffende Stelle ab und bringen Sie ein Rostschutzmittel auf.

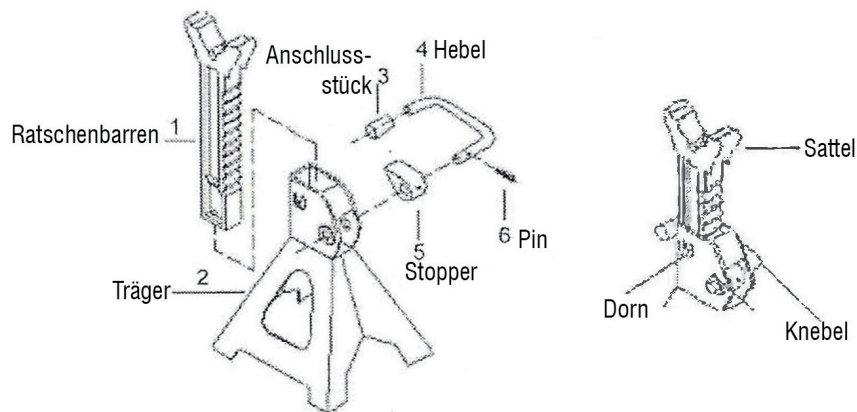

ACHTUNG!

Machen Sie sich ausgiebig mit dem Produkt vertraut. Lesen und verinnerlichen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung. Setzen Sie die Unterstellböcke nur paarweise ein. Achten Sie auf ebene, harte Oberflächen, die der Belastung mit Nennlast standhalten. Überschreiten Sie nicht die Tragfähigkeit. Zentrieren Sie die Last auf dem Sattel. Halten Sie den Wagenheber parat. Verwenden Sie das Produkt zu keinem anderen als dem vorgesehenen Zweck. Verwenden Sie nie zusätzliche Gegenstände zur Verlängerung des Sattels. Die Nichteinhaltung der hier gegebenen Informationen kann zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen und zu Schäden an Ihrem Eigentum führen.

Willy Kunzer GmbH
Römerstraße 17
D-85661 Forstinning