


HOBD472D

Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage
Abmessungen	70 cm
Energiequelle	Elektrisch
Typ der Heiztechnik	Induktion mit integriertem Muldenlüfter
Umluft/Abluftbetrieb	Abluftbetrieb
Elektronische Steuerung	Ja
EAN-Code	8017709321079



Ästhetik

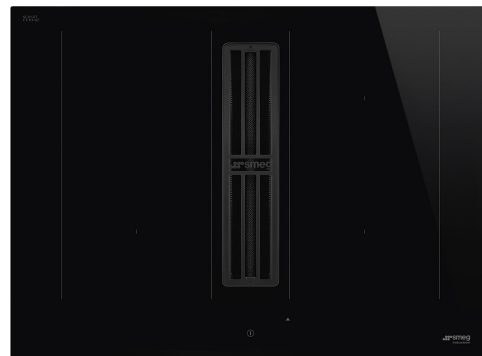

Ästhetik	Neutral
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ der Glaskeramik	C-Schliff
Abstellroste	Emaillert
Bedienung	Compact-Slider Plus
Slider-Bedienung	Ja
Slider-Bedienung	Rot
Position der Bedienelemente	Frontal
Farbe des Siebdrucks	Grau

Programme / Funktionen



Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Induktions-Kochzonen	4
Programmierung der Garzeit	Automatische Abschaltung nach Garzeitende
Anzahl der Kochzonen mit Booster	4
Anzahl der MultiZonen	2
EIN/AUS-Taste	Ja
Leistungsstufen	9
Auto-Vent 2.0	Ja

Optionen



Funktion MultiZone	Ja	Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung	Ja
Flexible Kochzone	MultiZone	Reduzierte Leistungsstufen (W)	2800, 3500, 4500, 7400 W
Ausschnittmass	490x560 mm	Demo-Mode Showroom-Funktion	Ja
Funktion Warmhalte-Automatik	Ja	Tastensperre/Kindersicherung	Ja
Timer mit Endabschaltung	4	Funktion TwinZone	Ja
Option Pause	Ja	Reinigungsfunktion	Ja
Timer/Minutenzähler	1	Schnellstart	Ja
Akustisches Signal bei Garzeitende	Ja	Schnellauswahl der Leistungsstufen	Ja
Restzeitanzeige	Ja		

Technische Eigenschaften



Vorne links - Induktion - MultiZone - 2.1 kW - Booster 3 kW - 22.0x19.7 cm
 Hinten links - Induktion - MultiZone - 2.1 kW - Booster 3 kW - 22.0x19.7 cm
 Hinten rechts - 2.1 kW - Booster 3 kW - 22.0x19.7 cm
 Vorne rechts - 2.1 kW - Booster 3 kW - 22.0x19.7 cm
 Multizone links - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm

Multizone rechts - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers	Ja	Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz	Ja
Automatische Topferkennung	Ja	Restwärmeanzeige	Ja
Automatische Erkennung der Topfposition mit Bedienfeldaktivierung	Ja	Einschaltschutz	Ja

Serienzubehör

Sonderzubehör	Abluft-/Umluft-Kit inkl. Aktivkohlefilter
---------------	---

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlußwert	7620 W	Frequenz	50/60 Hz
Absicherung	32 A	Länge des Netzkabels	120 cm
Spannung	220-240 V	Anschlussleiste	6-polig

Typ des vormontierten Anschlusskabels Neutral

Bedienung (Muldenlüfter)

Bedienung des Muldenlüfters	Touch-Bedienung	Ausführung des Displays	Ja
Farbe des Displays	Rot		

Programme / Funktionen (Muldenlüfter)



Anzahl der Leistungsstufen	9	Timerfunktion des Muldenlüfters	Zeitvorwahl
Intensive Geschwindigkeit	2	Weitere Funktionen	Filter Kit included
Weitere Funktionen	AUTOVENT	Auto-Vent	Ja

Technische Daten (Muldenlüfter)

Motorleistung	220 W	Serienmäßiger Aktivkohlefilter	Regenerierbar
Anzahl der Filter	1	Filterwechselanzeige	Ja
Fettfilter	Aluminium		

Leistung / Energielabel (Muldenlüfter)

Energieeffizienzklasse (EELhood) (Skala von A+++ bis D)	A++	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Intensität (SPEmin)	49 dB(A)
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	37,60	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Intensität (SPEmax)	65 dB(A)
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (Qboost)	71 dB(A)
Beleuchtungs-Effizienz (LE)	0,0 lux/W	Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Po)	0,49 W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	NA	Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,6
Fettfildabscheidegrad (GFEhood)	75,1 %	Energieeffizienzindex (EELhood)	32,9
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	C	Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt (QBEP)	326 m³/h
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	230 m³/h	Gemessener Luftdruck im Bestpunkt (QBEP)	548 Pa
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	500 m³/h		
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	630 m³/h		

Gemessene elektrische
Eingangsleistung im
Bestpunkt (WBEP) 132 W

A-bewertete
Luftschallemissionen bei
höchster Einstellung
(L_{wa}) 65 dB(A)

Leistungsstufe 1

Luftstrom (IEC 61591) 230 m³/h
A-bewertete
Luftschallemissionen
(IEC 60704-2-13) 49 dB(A)
Luftdruck 280 Pa
Leistung 40 W

Leistungsstufe 2

Luftstrom (IEC 61591) 270 m³/h
A-bewertete
Luftschallemissionen
(IEC 60704-2-13) 51 dB(A)
Luftdruck 370 Pa
Leistung 50 W

Leistungsstufe 3

Luftstrom (IEC 61591) 310 m³/h
A-bewertete
Luftschallemissionen
(IEC 60704-2-13) 55 dB(A)
Luftdruck 500 Pa
Leistung 60 W

Leistungsstufe 4

Luftstrom (IEC 61591) 350 m³/h
A-bewertete
Luftschallemissionen
(IEC 60704-2-13) 57 dB(A)
Luftdruck 570 Pa
Leistung 75 W

Leistungsstufe 5

Luftstrom (IEC 61591) 380 m³/h
A-bewertete
Luftschallemissionen
(IEC 60704-2-13) 60 dB(A)
Luftdruck 580 Pa
Leistung 85 W

Leistungsstufe 6

Luftstrom (IEC 61591) 415 m³/h
A-bewertete
Luftschallemissionen
(IEC 60704-2-13) 62 dB(A)
Luftdruck 590 Pa
Leistung 100 W

Leistungsstufe 7

Luftstrom (IEC 61591) 440 m³/h
A-bewertete
Luftschallemissionen
(IEC 60704-2-13) 63 dB(A)
Luftdruck 600 Pa
Leistung 110 W

Leistungsstufe 8


Luftstrom (IEC 61591) 470 m³/h
A-bewertete
Luftschallemissionen
(IEC 60704-2-13) 64 dB(A)
Luftdruck 610 Pa
Leistung 115 W

Speed 9


Luftstrom (IEC 61591)	500 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13)	65 dB(A)
Luftdruck	620 Pa
Leistung	125 W

Leistungsstufe Intensiv 2

Luftrom (IEC 61591)	630 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13)	71 dB(A)
Luftdruck	630 Pa
Leistung	220 W

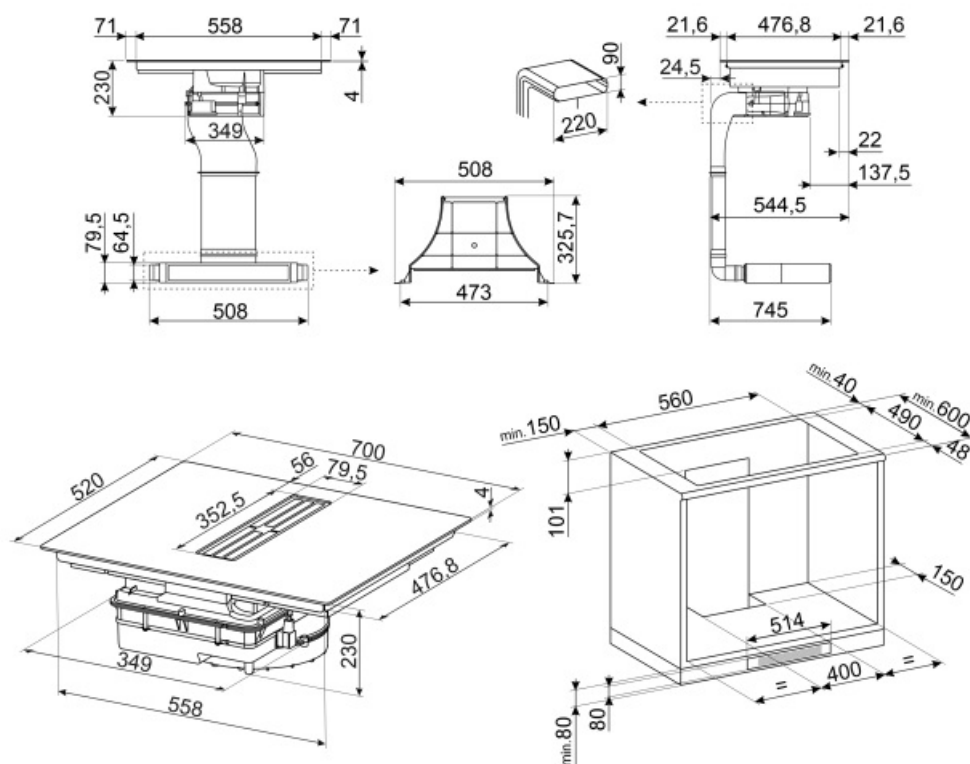

Sonderzubehör



KITF6HOB D

Umluft-Kit bestehend aus regenerierbarem Hochleistung-Keramikfilter, Edelstahl-Lüftungsabdeckung mit Magnet-Arretierung für Sockelblende, Flachkanal und Bogen, kompatibel ab einer Sockelhöhe von 6 cm



FLTHOB D

Long Life-Keramikfilter, regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Ersatzfilter für Umluft-KITF6HOB D), geeignet für HOBD682D, HOBD682D1, HOBD682R, HOBS682R1



RED60 H

Reduzierstück für Flachkanal 220x90 mm - 224x60 mm, geeignet für HOBD682D1, HOBD482D, HOBD472D



TPK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Gas, Glaskeramik und Induktions-Kochfelder



KITEHOB D4

Flachkanal 150 mm + 90° Bogen, Luftauslass im Sockelbereich frontseitig 487,5 + 50 mm Luftauslass im Sockelbereich seitlich 517 + 50 mm, kompatibel ab einer Sockelhöhe von 8 cm



GRILLPLATE

Universal Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Die antihaftbeschichtete Oberfläche ist ideal für die Zubereitung von Fleisch, Käse und Gemüse. Abmessungen: 410x240 mm.



CON60 H

Muffe für Flachkanal 226x60 mm für KITEHOB D4, geeignet für HOBD682D1, HOBD482D, HOBD472D



GRI60 H

Rechteckige Kunststoff-Lüftungsabdeckung für Sockelleiste des Flachkanals 226x60 mm



TPKPLATE

Universal Teppanyaki-Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Antihaftbeschichtete Oberfläche, ideal für die Zubereitung von Fisch, Eiern und Gemüse. Abmessungen: 410 x 240 mm.



FLTHOB D4S

Long Life-Aktivkohlefilter, regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Ersatzfilter für HOBD472D)

Symbols glossary (TT)

	Auto-Vent: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes.		Power-Booster: mit dieser Funktion lässt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.
	Kindersicherung: eine Tastensperre, die eine Bedienung aller Funktionen über das Display sperrt.		Slider-Bedienung: mit dieser lässt sich die Leistung der jeweiligen Kochzonen sehr einfach durch seitliches Wischen mit dem Finger auf dem Touch-Display regeln.
	Warmhalten: mit dieser Funktion lassen sich fertig gegarte Speisen bequem warmhalten ohne dass diese anbrennen.		MultiZone: eine Brückenfunktion zweier Kochzonen über eine gemeinsame Regelung, geeignet für die Verwendung von größerem Kochgeschirr, wie auch Bräter.
	Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.		Pause: dank dieser Funktion lassen sich alle Kochzonen kurzfristig auf min. Leistungsstufe reduzieren ohne dass Speisen überkochen oder anbrennen. Durch nochmalige Aktivierung der Taste, können die zuvor eingestellten Parameter bequem fortgesetzt werden.
	Schnellauswahl: mit einem Tastendruck beginnt das Kochen auf der höchsten Stufe und wird nach einiger Zeit automatisch reduziert. Ideal für Gerichte, die ein schnelles Ankochen und anschließendes Weitergaren ohne ständige Kontrolle erfordern		Schnellstart: mit dieser Funktion lässt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen.
	Restwärmanzeige: nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt diese Anzeige.		Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.
	Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.		TwinZone: eine Brückenfunktion für die Kombination zweier Kochzonen über eine gemeinsame Regelung, geeignet für die Verwendung von größerem Kochgeschirr, wie auch Bräter.
	Automatische Topferkennung: diese Sicherheitsfunktion erkennt permanent, ob sich auf dem Kochfeld ein Kochgeschirr mit magnetischem Topfboden befindet.		Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes.
	ECO Logic: eine individuelle Leistungsbegrenzung in kW je nach Absicherung der örtlicher Elektroinstallation.		CompactSlider Plus: kompakte Slider-Bedienung mit komfortabler Bedienung über Touch-Display.