



23"-Monitor mit IPS-Panel für Heim- und Büroanwendungen

Exakte und gleichmäßige Farbwiedergabe bei gleichzeitig hoher Blickwinkelstabilität - der neue ProLite X2380HS mit LED Backlights liefert dank IPS-Panel stets klare und lebendige Bilder, auch bei extrem seitlichen Blickwinkeln. In Kombination mit Full-HD, einer Helligkeit von 250 cd/m² und einer Reaktionszeit von 5 ms erweist sich der 23-Zöller (58.4 cm) als echter Allrounder. Mit HDMI, DVI, VGA Schnittstellen, Lautsprechern und VESA Mounting ausgerüstet, integriert sich das Gerät in nahezu jede Anwendungsumgebung. Von anspruchsvollen grafischen Arbeiten bis hin zum Einsatz im schulischen Bereich: Der ProLite X2380HS ist für Bildschirmarbeitsplätze aller Art bestens gerüstet.



IPS

Die IPS Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbbrillanz, bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.



OVERDRIVE ON / OFF

Bei sehr schnellen bewegten Grafiken/Bildern kann der Monitor verschwommen wirken. Durch die Aktivierung des Overdrives Features wird dieses minimiert.

1. DISPLAY EIGENSCHAFTEN

BILDDIAGONALE	23"; 58.4cm
BILDFORMAT	16 : 9
PANEL	IPS LED, matte Oberfläche
PHYSIKALISCHE AUFLÖSUNG	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
HELLIGKEIT	250 cd/m² typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	1000 : 1 typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	5 000 000 : 1 ACR
REAKTIONSZEIT	5 ms
BLICKWINKEL	horizontal/vertikal: 178° / 178°; rechts/links: 89° / 89°; nach oben/unten: 89° / 89°
DARSTELLBARE FARBEN	16.7 Mio.
BLAULICHT REDUKTION	ja
ARBEITSFLÄCHE H X B	286.41 x 509.18 mm; 11.3" x 20"
PIXELABSTAND H x V	0.2652 x 0.2652 mm
HORIZONTALFREQUENZ	24 - 80 KHz
VERTIKALFREQUENZ	55 - 75 Hz
SYNCHRONISATIONSARTEN	Separate sync

2. SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

ANALOG SIGNALEINGANG	VGA (D-Sub)
DIGITAL SIGNALEINGANG	DVI-D, HDMI
HDCP	ja

3. FEATURES

APPLE-KOMPATIBILITÄT	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
PARAMETER-EINSTELLUNG	On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinesisch, RU, JP) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Menu, + /Lautstärke, - /ECO, Auto)
EINSTELLBARE PARAMETER	Leuchtkraft (Kontrast, Helligkeit, ECO, i-style Colour, ACR), Bildeinrichtung (Takt, Fokus, H-Position, V-Position, Aspect), Farbe (Gamma, Farbtemp., sRGB), OSD-Einstellungen (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit, Sprache), Extra (Zurücksetzen, Signal Select, HDMI Audio, OD, Informationen), Volumen, Autom. Anpassung
LAUTSPRECHER	2 x 2 W (Stereo)
DIEBSTAHL SICHERUNG	Kensington-lock™
ZERTIFIKATE	CE, TUV-GS, VCCI-B, CU, TCO 6
NEIGUNGSWINKEL	22° nach oben; 5° nach unten
VESA MOUNTING	100 x 100 mm
FARBE	Schwarz

4. ZUBEHÖR

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG

Strom-, DVI-D-, Audio-Kabel, Bodenplatte, Kabelhalter, Sicherheits-Handbuch, Leitfaden zur Inbetriebnahme

5. POWER-MANAGEMENT

STROMVERSORGUNG	AC100~240V 50/60Hz
NETZTEIL	intern
LEISTUNGS-AUFNAHME	26 W typisch; max. 0.5 W im Power Management Modus
POWER MANAGEMENT	VESA DPMS

6. EU-ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	B
STROMVERBRAUCH IM BETRIEB	23.6W
JÄHRLICHER ENERGIEVERBRAUCH	35 kWh / Jahr*
SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	58 cm; 23"; (23" Segment)

Dieses sind Informationen gemäß der Verordnung (EU) Nr 1062/2010.

**Basierend auf dem Leistungsverbrauch des Gerätes, bei 4 Stunden pro Tag und 365 Tage Betrieb.
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der tatsächlichen Einsatzdauer ab.*


7. EPEAT SILVER

EPEAT

EPEAT ist eine umfassende ökologische Zertifizierung, die zur Identifizierung „grüner“ Computer/Display und anderen elektronischen Geräten hilft. Epeat Silber bedeutet, dass der Monitor alle erforderlichen Kriterien, plus mindestens 50% der optionalen Anforderungen, erfüllt. EPEAT Silver ist gültig in Ländern, in denen iiyama das Produkt registriert hat. Bitte besuchen Sie www.epeat.net um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu prüfen.

8. ABMESSUNGEN & GEWICHT

MASSE B x H x T	548.5 x 388.5 x 213.5 mm
GEWICHT	4 kg

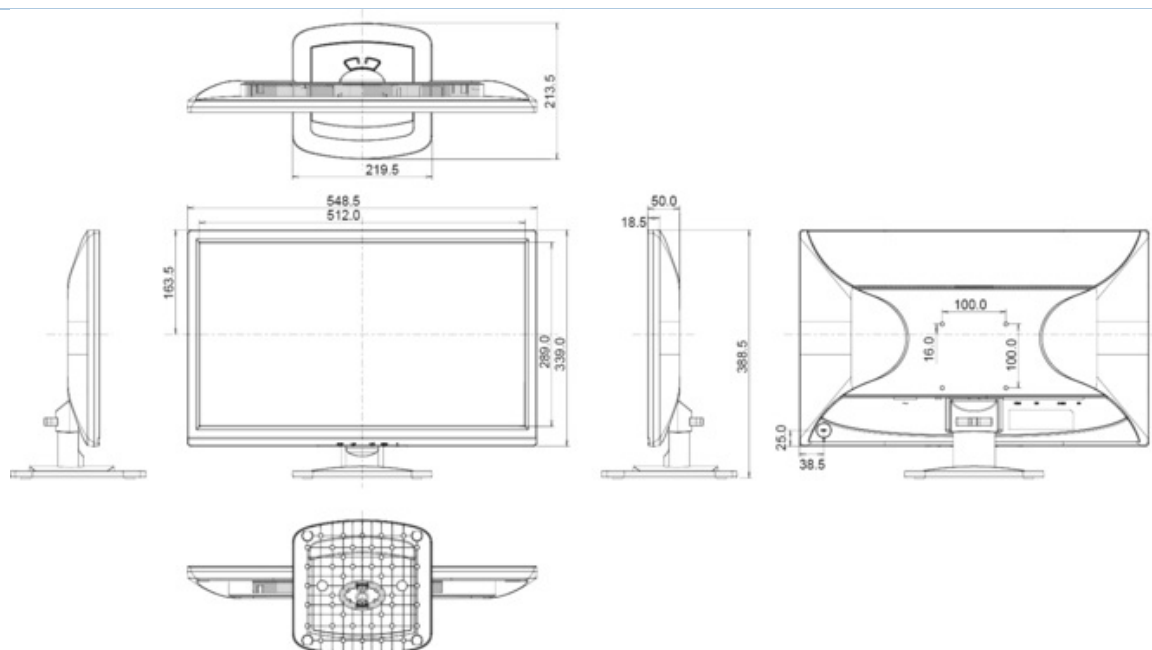

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.