



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II mit Multilinse

Funktionen im Überblick

- Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40.
- Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen.
- Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtsenzenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
- Bedienelemente: Schiebeschalter zur manuellen Betätigung EIN/AUTOMATIK/AUS (arretierbar)
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 55 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m
- Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m
- Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - bis Tagbetrieb
- Öffnungswinkel: 180 °
- Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 28 mm
- Einbaulage: vertikal
- Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m, alternativ: 2,5 m
- Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
- Passende Abdeckrahmen siehe Programm carat®, pur edelstahl, solo®, Busch-axcent® oder future® linear.
- Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	6122/02-866
Bestell-Nr:	2CKA006132A0267
EAN:	4011395135266
Zolltarifnummer:	85389099
Preisgruppe:	42
Preis:	130,00 EUR zzgl. MwSt.

Downloads

Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
- » [Produkthandbuch](#)


Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)

Software

- » [Zusatzsoftware :PowerTool , V 1.2.125, 22.10.2021](#)
- » [ETS-Applikation für PowerTool , V 1.0, 11.07.2011](#)
- » [ETS-Applikation für PowerTool , V 3.0, 06.08.2012](#)

Maßbild

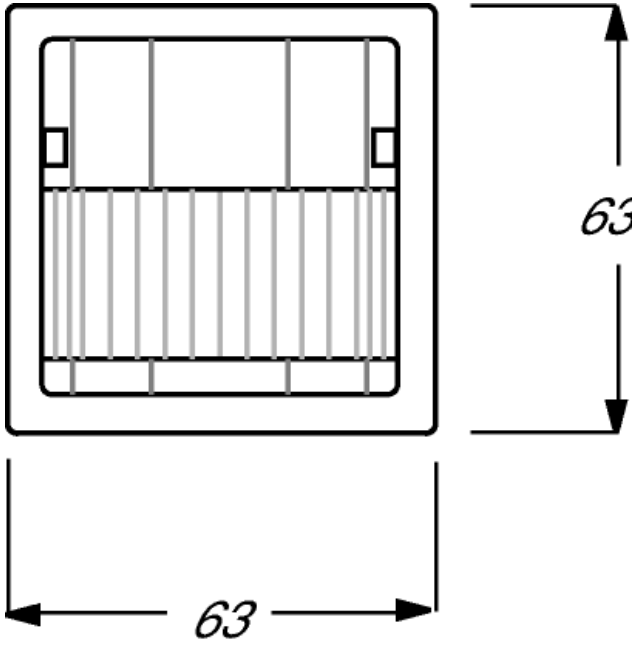

Anschlussbild

