


# DAUERBRANDOFEN USEDOM 5 D

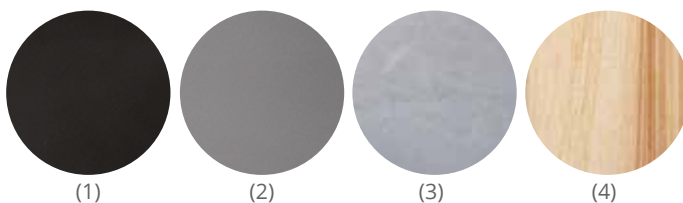


- 1 Erhältlich in den Ausführungen:**  
 (1) Stahl Schwarz  
 (2) Stahl Gussgrau  
 (3) Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau  
 (3) Speckstein, Korpus Stahl Schwarz  
 (4) Sandstein, Korpus Stahl Schwarz

- 2 Massiver Gussboden**  
**3 Automatikregelung**  
**4 Massive Gusstür**

## SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

- Ausführung Stein mit Kombi-Abdeckplatte
  - Luftdurchströmter Griff
  - Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss
- Anschlussstutzen bitte separat bestellen!

Usedom 5 D Speckstein, Korpus Stahl Schwarz

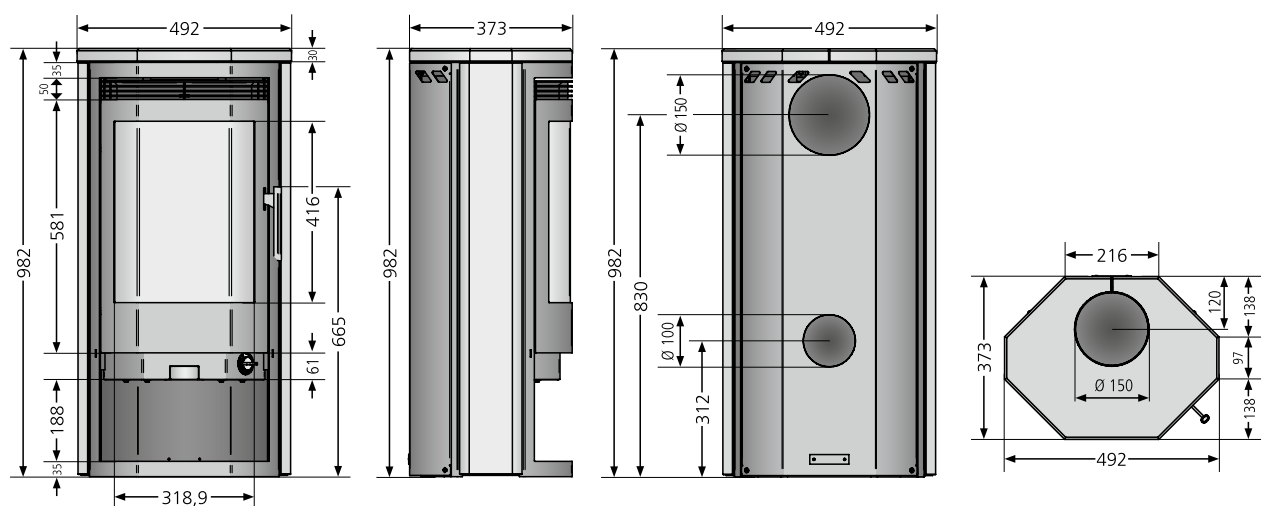

- AUTOMATIK
- 24h
- 88 m<sup>3</sup>
- >80 %
- 
- 
- 
- 25 cm
- °C

Erhältlich in den Ausführungen	Best.Nr.	EAN-Code
Usedom 5 D Stahl Schwarz	6530 11	4250340909921
Usedom 5 D Stahl Gussgrau	6530 29	4250340908726
Usedom 5 D Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau	6530 22	4250340908733
Usedom 5 D Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	6530 23	4250340908740
Usedom 5 D Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	6530 42	4250340908757
Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991

Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	5,0
Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl / Stein	ca. kg	91 / 116
Raumheizvermögen bis	m <sup>3</sup>	88
Länge Holzscheite	cm	25
Abgasmassenstrom	g/s	5,0
Abgastemperatur	°C	294
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.