


## Standard-Wärmespeicher electronic

### Starke Energieleistung.

Die Wärmespeicher der ETS-Baureihe sind für hohe Leistung auf engstem Raum konzipiert. Die hochwertige Wärmedämmtechnik thermosolid ermöglicht ein hohes Wärmerückhaltevermögen. Sie sorgt dafür, dass die Heizung ihre Wärme abgibt, wenn diese benötigt wird. Ein hocheffizienter Speicherkern hält die zum Heizen notwendigen Kapazitäten bereit. Der angeschlossene Raumtemperaturregler schaltet sich ins Geschehen ein, wenn die gewünschte Raumtemperatur unterschritten wird. Das Gebläse verströmt dann nahezu lautlos angenehme Wärme im ganzen Raum. Die Aufladung kann entweder von Hand oder zentral über die Aufladesteuerung erfolgen. Das Gehäuse des ETS besteht aus lackiertem Stahlblech. Auf Grund der kompakten Bauform ist der Wärmespeicher besonders platzsparend und sehr montage- und servicefreundlich.

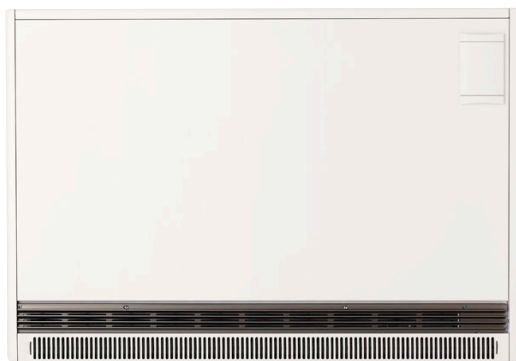

### Die wichtigsten Merkmale

Anschlussleistung 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/7,0 kW (je nach Gerät)

Wärmerückhaltevermögen 48 - 59 %

Flusensieb im Luftansaugkanal

Universeller elektronischer Aufladeregler



Typ	ETS 200	ETS 300	ETS 400	ETS 500
Typ	ETS 200	ETS 300	ETS 400	ETS 500
Bestell-Nr.	074484	074485	074486	074487
Nennanschlussleistung	2 kW	3 kW	4 kW	5 kW
Höhe	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm
Breite	605 mm	780 mm	955 mm	1130 mm
Tiefe	275 mm	275 mm	275 mm	275 mm
Tiefe inklusive 30 mm Wandabstand-Gitter				
Technische Daten				
Elektroanschluss	3/N/PE~400 V	3/N/PE~400 V	3/N/PE~400 V	3/N/PE~400 V
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Nennstrom	2,90 A	4,30 A	5,80 A	7,20 A
Absicherung	10 A	10 A	10 A	16 A
Anzahl Steinpakete	6	9	12	15
Gewicht (mit Steinen)	116 kg	166 kg	216 kg	266 kg
Farbe	reinweiß, RAL 9010	reinweiß, RAL 9010	reinweiß, RAL 9010	reinweiß, RAL 9010
Gewicht	32 kg	40 kg	48 kg	56 kg



Typ	ETS 600	ETS 700
Typ	ETS 600	ETS 700
Bestell-Nr.	074488	074489
Nennanschlussleistung	6 kW	7 kW
Höhe	650 mm	650 mm
Breite	1305 mm	1480 mm
Tiefe	275 mm	275 mm

Tiefe inklusive 30 mm Wandabstand-Gitter

Technische Daten	ETS 600	ETS 700
Elektroanschluss	3/N/PE~400 V	3/N/PE~400 V
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz
Nennstrom	8,70 A	10,10 A
Absicherung	16 A	16 A
Anzahl Steinpakete	18	21
Gewicht (mit Steinen)	316 kg	366 kg
Farbe	reinweiß, RAL 9010	reinweiß, RAL 9010
Gewicht	64 kg	72 kg

Gewicht inklusive Speichersteine

» **Kostenlose Info-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 0800 7020700.

» **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen  
Ihnen bei allen Fragen:  
[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

**Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.