
N 70
IBCP952N
I95BCP2N0 EDELSTAHL

COOKING PASSION SINCE 1877



A+

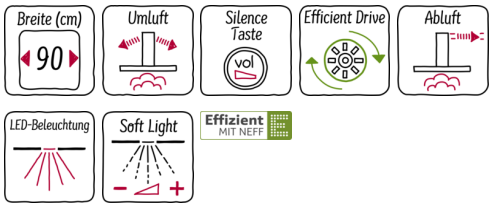

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Kamins : 698-878/698-998
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 46
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 29,657
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : 440
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 380
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) : 320
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m^3/h) : 690
Anzahl der Lampen (Stck) : 4
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 54
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004232261
Anschlusswert (W) : 146
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Insel

4 242004 232261

Sonderzubehör

Z50XXP0X0	Z50XXP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter rege
Z5102X1	Z5102X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
Z5106X5	Z5106X5 Starterset für Umluftbetrieb
Z5170X1	Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersat
Z5286X0	Z5286X0 CleanAir Umluftmodul
Z5909N1	Z5909N1 Kaminverlängerung 1100 mm
Z5912X0	Z5912X0 Adapter für Dachschrägen links /
Z5914X0	Z5914X0 Adapter für Dachschrägen vorne/h
Z5919N1	Z5919N1 Kaminverlängerung 1600 mm
Z5921N0	Z5921N0 Montageturmverlängerung 500 mm
Z5923N0	Z5923N0 Montageturmverlängerung 1000 mm

N 70
IBCP952N
I95BCP2N0 EDELSTAHL

Ausstattung

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 27.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Max. Lüfterleistung 440 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
  max. Normalstufe 440 m³/h, Intensivstufe 690 m³/h

Max. Förderleistung: 690 m3/h

Design

- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Deckenmontage über Kochinseln

Komfort

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über TouchControl mit 2x7-Segment
- TouchControl für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Dimm-Funktion
- Softlight
- BLDC Motor
- Sättigungsanzeige für Metall - und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet


Technische Informationen

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT):
  NO_FEATURE x 898 x 600 mm - Montage auf Außenkanal
  812-1044 x 898 x 600 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591:
  max. Normalbetrieb 440 m³/h
  Intensivstufe 690 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591
  max. 440 m³/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 54 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung:
  max. Normalbetrieb 320 m³/h
  Intensivstufe 380 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
  max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 425 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 146 W


** Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014*

N 70
IBCP952N
I95BCP2N0 EDELSTAHL


Maßzeichnungen

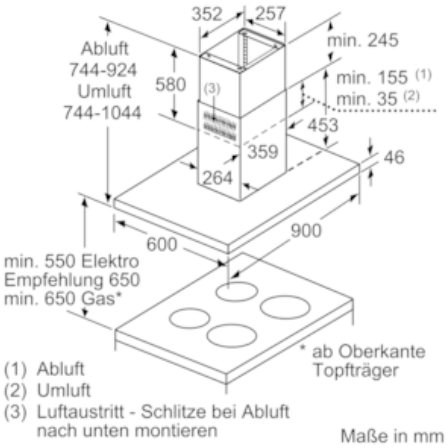

Maße in mm

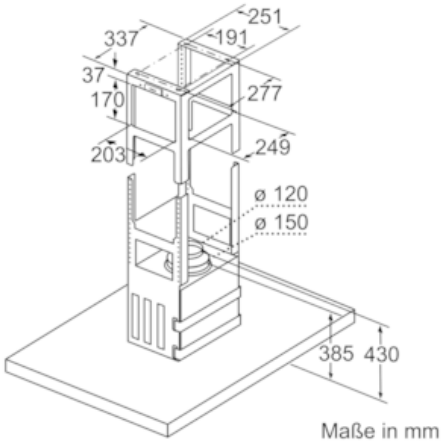

Maße in mm

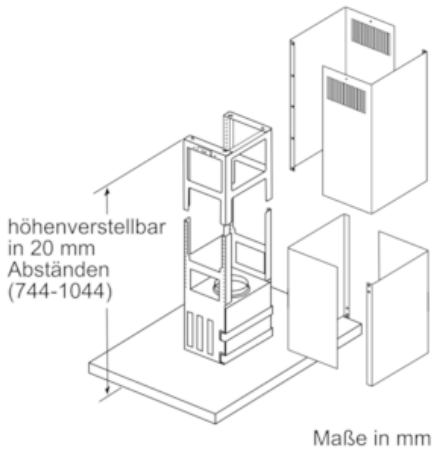

Maße in mm