
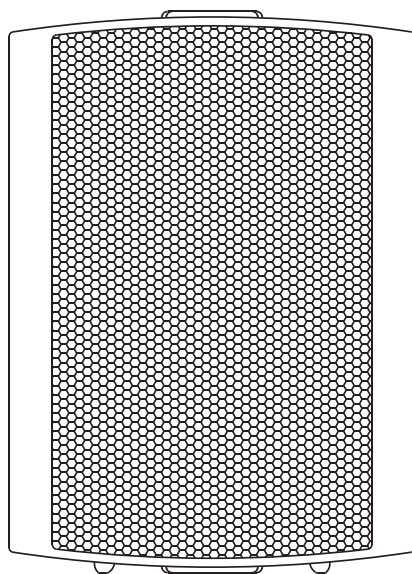


Bedienungsanleitung

celexon Aktiv Lautsprecher-Set 2-Wege 525

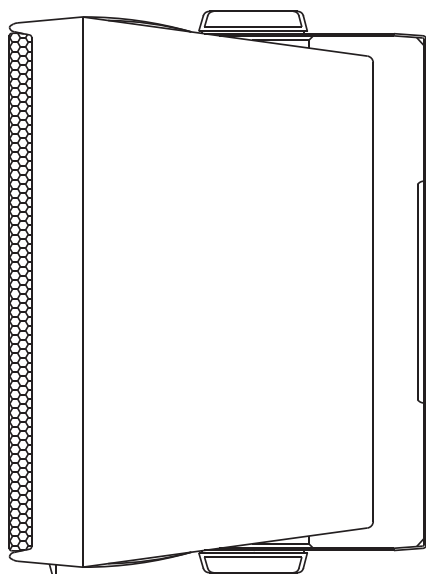

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.

Für eine optimale Leistung und Sicherheit lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt anschließen oder betreiben. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für eine spätere Verwendung auf.

WARNHINWEISE

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Beginnen Sie nicht mit der Montage, bevor Sie die komplette Bedienungsanleitung gelesen und diese verstanden haben.
- Führen Sie die Installation mit einer weiteren Person durch um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Entnehmen Sie das Produkt der Verpackung und entfernen alle Verpackungsmaterialien. Achten Sie darauf, dass sich kein Verpackungsmaterial am oder im Produkt befindet. Sollten Sie Verpackungsbeschädigungen feststellen, prüfen Sie zusätzlich ob Beschädigungen am Produkt zu finden sind. Sollten Sie äußerliche Beschädigungen an dem Gerät oder unerwartete oder unübliche Funktionsweisen feststellen, darf das Produkt nicht weiter genutzt werden. Kontaktieren Sie umgehend den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben oder celexon direkt (Web: www.celexon.de, Mail: info@celexon.de) für weitere Informationen.
- Um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen, darf das Produkt ausschließlich in Innenbereichen eingesetzt werden, es ist NICHT zur Nutzung im Freien geeignet.
- Die Nutzung des Geräts und Zubehörteile ist Kindern unter 12 Jahren verboten.
- Sorgen Sie dafür, dass keine Kinder mit den Geräten spielen oder sich ohne Aufsicht in der Nähe aufhalten.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
- **Achtung Verletzungsgefahr!** Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Gas- oder Wassergerätschaften, in staubiger Umgebung oder auf/ in der Nähe von metallischen Flächen (Empfangsbeeinflussung).
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Ziehen Sie die Schrauben fest, aber überdrehen diese nicht. Ein zu festes Anziehen (z.B. Durch Verwendung eines Akkuschraubendrehers) kann Schäden verursachen

und den sicheren Halt des Produkts beeinträchtigen.

- Beschaffen Sie sich ggf. passendes Montagematerial für Ihren Montageuntergrund. Achten Sie darauf, dass der Untergrund ausreichen Tragkraft aufweist um das Produkt inkl. weiterer Komponenten sicher und dauerhaft zu halten.
- Nach der Montage des Produkts und weiterer Komponenten sind diese auf ausreichende Festigkeit und Betriebssicherheit zu überprüfen.
- Hängende Lasten müssen mindestens zweimal jährlich auf Festigkeit und Tragfähigkeit geprüft werden.
- Alle Zuleitungen und Kabel dürfen nicht belastet werden und müssen so verlegt werden, dass diese nicht beschädigt, gequetscht oder auf Spannung liegen.
- Schalten Sie das Gerät spannungsfrei, bevor Sie jegliche Verkabelung durchführen.
- Bei Nichtbeachtung obiger Anweisungen kann es zu Personenschäden und Beschädigungen des Produktes oder Geräten die daran angeschlossen sind kommen. Auch kann bei fehlerhafter Installation oder Verwendung die Garantie erlöschen.
- Achten Sie auf eine angemessene Lautstärke, um Hörschäden zu vermeiden.
- Wenn Sie beim Verwenden des Produktes unsicher sind, kontaktieren Sie Fachpersonal, Ihren Händler oder celexon direkt (Web: www.celexon.de, Mail: info@celexon.de).
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Sachschäden oder Personenschäden, wenn die Halterung außerhalb der empfohlenen Spezifikationen verwendet wird, oder bei unsachgemäßer Installation.


HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung durch den Hersteller geändert werden. Änderungen werden jeweils in den folgenden Versionen dieses Handbuchs ergänzt. Der Hersteller übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung auf die Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

TECHNISCHE DATEN

- Spannung: AC 110-220 V, 50/60 Hz
- Verbrauch: Betrieb: 1,2 - 45 W (MAX)
Aus-Zustand: 0 W
- Leistung: 2 x 30 W (RMS), Peak 50 W
- Frequenzbereich: 40 Hz - 20 KHz
- T.H.D. @ 1kHz: < 1%
- Signal-Rausch-Verhältnis: >90 dB
- Abmessungen: 245 x 180 x 162 mm (BxHxT)
- Impedanz: 8 Ohm
- Audio Kanal: 2.0 (links und rechts)

ANSCHLÜSSE

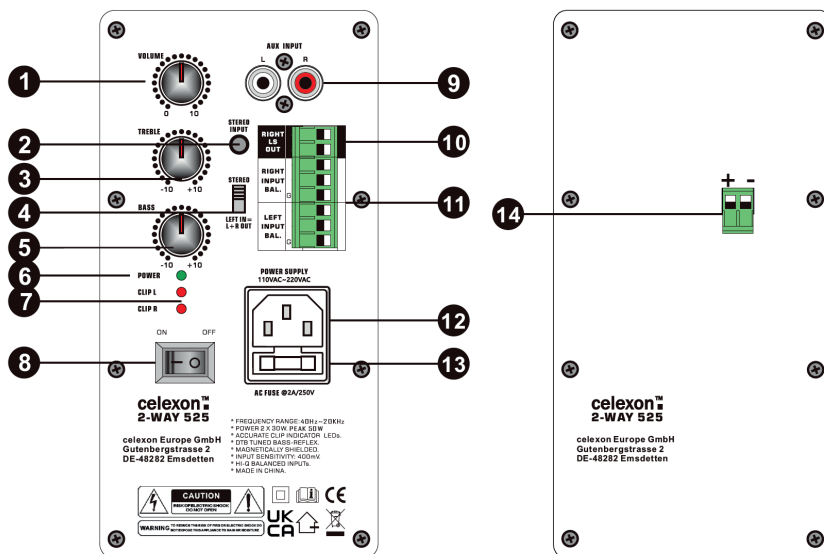

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 Lautstärkeregelung | 6 Betriebsanzeige | 11 AUX Input (Balanced) |
| 2 Input 3,5mm Audio Klinken | 7 Übersteuerungsanzeige | 12 Anschluss für Netzkabel |
| 3 Höhenregelung | 8 Netzschalter | 13 Feinsicherung |
| 4 Stereo/ Mono Schalter | 9 AUX Input (RCA) (Unbalanced) | 14 Passiver Lautsprecher Input |
| 5 Bassregelung | 10 Passiver Lautsprecher Output | |

LIEFERUMFANG



1 x aktiv Lautsprecher*



1 x passiv Lautsprecher*



2 x Wandmontagebügel
und Montagematerial



1 x 1,8m RCA Kabel



2 x Netzkabel (EU & UK)



1 x Anschlusskabel Aktiv zu
Passiv Kabel 4,8m

INSTALLATIONSHINWEIS

Stellen Sie die Lautsprecher auf einen festen und tragfähigen Untergrund, oder montieren Sie diese mithilfe der Montagebügel an eine Wand/ Decke. Achten Sie auf eine ausreichend tragfähige Wand-/ Deckenbeschaffenheit und beschaffen Sie sich geeignetes Montagematerial für Ihren spezifischen Untergrund. (Das beiliegende Montagematerial ist ausschließlich für Beton/ Vollstein-Untergrund zulässig.) Pro Lautsprecher müssen mindestens 2 Schrauben/ Dübel zur Aufnahme verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass die Lautsprecher im Betrieb Wärme erzeugen. Lassen Sie daher um das Gehäuse der Lautsprecher umlaufend ca. 10 cm Platz frei.

Achtung: Eine längere Beschallung mit hoher Lautstärke kann zu dauerhaften Hörschäden führen. Stellen Sie die Lautstärke deshalb möglichst niedrig ein, und vermeiden Sie eine längere Verwendung der Lautsprecher mit übermäßiger Lautstärke.

Stellen Sie vor der ersten Inbetriebnahme sicher, dass die Lautstärkeregler auf das Minimum eingestellt sind und nähern Sie sich der gewünschten Lautstärke im Betrieb langsam an.

Bei längerem Nichtgebraucht, schalten Sie die Lautsprecher über den Netzschalter aus.


*je nach erworbenem Modell sind die Aktiv- und Passivlautsprecher W = Weiß oder B = Schwarz

SCHRITT 1: ANSCHLIESSEN

Schließen Sie Ihre Audioquelle über das Cinch (RCA) Kabel an die Steckkontakte (9) an. Alternativ verwenden Sie die Klemmkontakte (11).

Schließen Sie das Anschlusskabel an den passiven Lautsprecher an und verbinden ihn mit dem aktiven Lautsprecher über die Klemmen (10/14).


Bringen Sie den Lautstärkeregler (1) in die Minimalposition und die Tonregler (3 und 5) in eine mittlere Position.



SCHRITT 2: EINSCHALTEN

Stecken Sie nun das Netzkabel in den dafür vorgesehenen Anschluss (12) und schalten die Lautsprecher über den Netzschalter (8) ein.

Das System ist nun bereit zur Audiowiedergabe. Drehen Sie nun langsam den Lautstärkeregler in die gewünschte Position.



INFORMATION ZUR EU-KONFORMITÄT

Hersteller: celexon Europe GmbH
Adresse: Gutenbergstraße 2, 48282 Emsdetten, DE
Produktname: celexon Aktiv Lautsprecher-Set 2-Wege 525

Produkte, die mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen allen Anforderungen der entsprechenden EU-Direktiven. Die EU-Konformitätserklärung kann bei der angegebenen Adresse angefordert werden: info@celexon.de



Das Symbol weist auf die getrennte Rücknahme elektrischer und elektronischer Geräte in EU-Ländern hin. Bitte werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll. Informieren Sie sich über das in Ihrem Land gültige Rücknahmesystem und wenden Sie sich bei Fragen zum Entsorgungsprozess an Ihre Kommune oder Ihre örtliche Wert- und Schadstoffsammelstelle.