

BVS 13-69N CATV-Verstärker 30 dB | 100 dBμV CSO/CTB



- ✓ KDG 1 TS 140: B 3.2
- ✓ Downstream 85...1006 MHz
- ✓ Dämpfung und Entzerrung einstellbar
- ✓ Upstream 5...65 MHz
- ✓ Dämpfung einstellbar
- ✓ Alu-Druckguss-/Kunststoffgehäuse

Bestelldaten


Typ	BVS 13-69N
Bst-Nr.	BVS01369N
GTIN	7611682004823
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85437030



Technische Daten

EMV	gemäß EN 50083-2, Klasse A
Downstream	
Frequenzbereich	85...1006 MHz
Verstärkung	27...30 dB
Max. Ausgangspegel CSO/CTB (CENELEC-Raster, 41/42 K., 60 dB IMA)	100 dBμV
Dämpfung: stufenloser Pegelsteller	0...20 dB
Entzerrung: stufenloser Pegelsteller	0...18 dB
Rückflussdämpfung	≥ 14 dB (-1,5 dB/Octave)
Rauschmaß typ.	7 dB
Upstream	
Frequenzbereich	5...65 MHz
Verstärkung	25...28 dB
Dämpfung: stufenloser Pegelsteller	0...20 dB
HF-Anschlüsse	
Typ	F-Buchse
Allgemein	
Netzteil	230 VAC / 50 Hz
Betriebsanzeige	LED
Leistungsaufnahme	6 W
Potentialausgleichanschluss	4 mm²
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-20...+50°C
Maße (B × H × T) ca.	192 × 89 × 40 mm
Gewicht	0,360 kg
Schutzklasse	IP 20

Anwendungsbeispiel

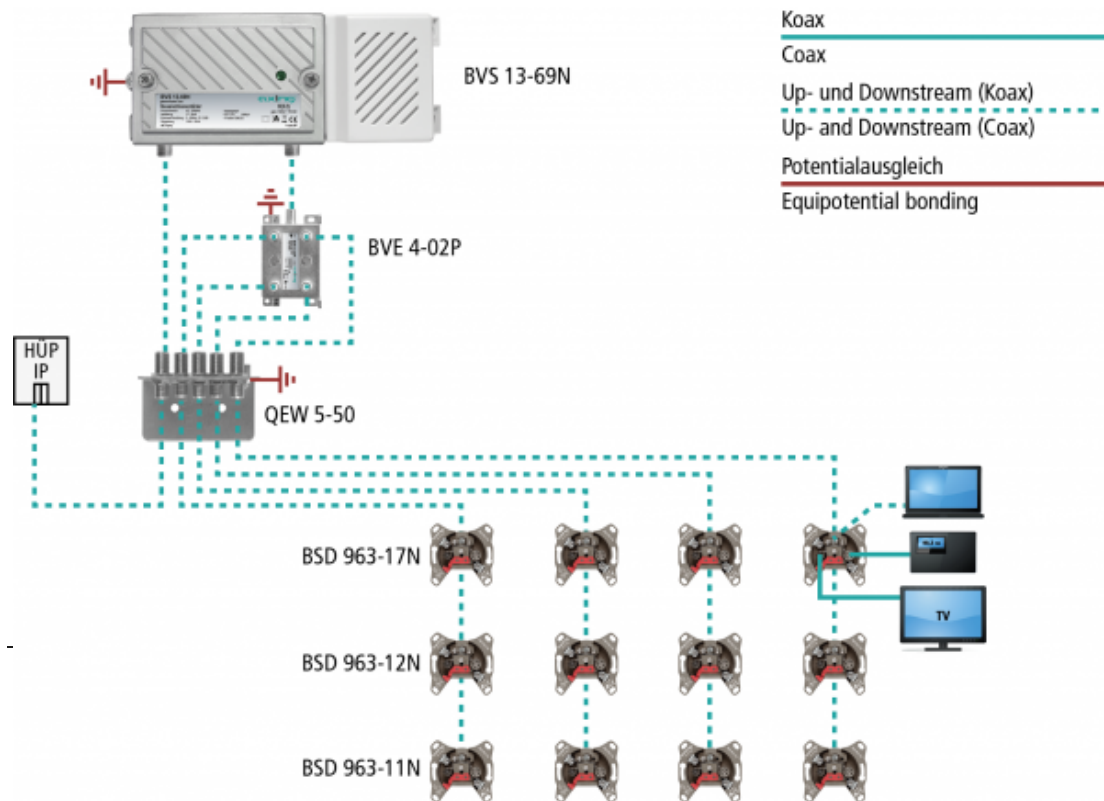

Passende Produkte

[QEW 5-50 Erdungswinkel | Vodafone Kabel Deutschland zugelassen](#)
[QEW 6-50 Erdungswinkel | Vodafone Kabel Deutschland zugelassen](#)
[QEW 7-50 Erdungswinkel | Vodafone Kabel Deutschland zugelassen](#)
[QEW 8-50 Erdungswinkel | Vodafone Kabel Deutschland zugelassen](#)
[QEW 9-50 Erdungswinkel | Vodafone Kabel Deutschland zugelassen](#)
[QEW 11-50 Erdungswinkel | Vodafone Kabel Deutschland zugelassen](#)
[QEW 13-50 Erdungswinkel | Vodafone Kabel Deutschland zugelassen](#)
[QEW 17-50 Erdungswinkel | Vodafone Kabel Deutschland zugelassen](#)
[QEW 25-50 Erdungswinkel | Vodafone Kabel Deutschland zugelassen](#)