AC7303 silber



EINER FÜR DAS BÜRO

Dieser Türschließer ermöglicht das selbstständige Schließen von Türen in Büros und öffentlichen Gebäuden.

Knallende Türen stören Sie und Ihre Kollegen bei der Arbeit? Sorgen Sie mit diesem selbstständigen Türschließer dafür, dass Türen in Büros und öffentlichen Gebäuden sicher und leise schließen. Von ganz allein. Dieser Schließer eignet sich für Türen mit einer Breite von bis zu 96 Zentimetern und einem Gewicht von maximal 60 Kilogramm. Gleitschiene und Öffnungsdämpfung sorgen für ein leises Schließen

Technologien

- Geprüft nach EN1154, Schließkraft EN 2 - 4 stufenlos einstellbar
- Für Türbreiten bis 950 mm (60 kg)
- DIN rechts und DIN links verwendbar
- Inkl. Gleitschiene und Öffnungsdämpfung
- Schließgeschwindigkeit über Ventil stufenlos einstellbar
- Ventile von vorne zugänglich
- Öffnungsdämpfung über Ventil
- Montageplatte (77172 9) optional erhältlich
- Abmessungen: 233 x 42 x 61mm
- Abmessungen Gleitschiene: 493 x 31 x 20mm

Einsatz und Anwendung

- Ideal zur Anwendung an Bürotüren, Haustüren, Wohnungsabschlusstüren
- geeignet für öffentliche Gebäude
- Für selbstschließende Feuer-und Rauchschutztüren Klasse 1 nach EN1154 geeignet (DIN-Montageplatte erforderlich)

Technische Daten - AC7303 silber

Feststellarm	Nein
Feuerschutztür	Ja
Färbung	silber
Gewicht	2470 g
Montageplatte	optional
Türart	Haustür


Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 01/2025

AC7303 silber

Technische Daten - AC7303 silber

Türblattbreite	max. 950 mm
Türblattgewicht	60 kg
VdS anerkannt	Nein
inkl. Gleitschiene	Ja
EAN	4003318730986

Technische Zeichnung

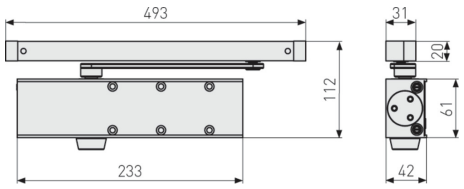

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 01/2025